




3Com SDSL Modem

高性能低价格的专用数字接入

新型的 3Com SDSL 以用户为前提, 为远程公司及远程办公者提供高性能低价格的专用数字接入。

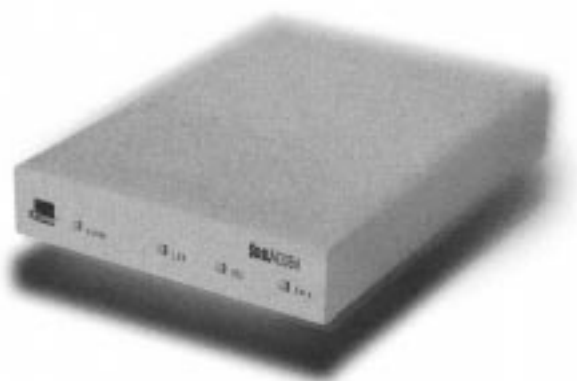

主要优点:

多速率的 DSL: 从 128 Kbps 至 1.544 Mbps 多速率对称传输, 提供多带宽和预算选择。

全数字时刻联机接入: 消除等待时间, 享受低价格、可预测成本的通信服务。

高效率使用 IP 地址: 100% 地使用 IP 地址空间。

光兼容: 在光学上同现在的 2B1Q (HDSL 和 ISDN) 技术类似, 以便和其他高速通信线路兼容。

真正的即插即用: 不需要安装软件, 当然也不需要配置。

真正的自动配置: 对多种协议和 IP 地址分配透明。

把用户的需要放在首位, 3Com SDSL 调制解调器使远程办事处和远程办公者与 Internet 或企业网相连, 其性能类似于局域网。

3Com SDSL 调制解调器专门用于在普通电话线上高速、全双工地传输数据。用户在连入 Internet 或联机访问时, 可享受作为本地网终端时相同的速率。SDSL 是企业低成本高效益的传输解决方案, 因其低成本和可预测通信成本, 使小型企

业、公司分部和远程工作者大大提高了工作效率。

多速率 DSL 的性能使服务提供商可根据客户需要的变化, 在合理的价格下, 有足够的灵活性, 为用户提供所需的带宽。用户可初始配置自己地服务器为 128 Kbps。随着带宽需求的增加, 服务提供商可以远程使七条线路中的任一条速率增至 1.544 Mbps, 而不需额外投资。

DSL Modems

3Com 北亚总部

北京朝阳门外大街 18 号
 丰联广场大厦 A 座 15 层
 电话: (8610) 65880568
 传真: (8610) 65880601
 邮编: 100020

3Com 北京办事处

北京朝阳门外大街 18 号
 丰联广场大厦 A 座 15 层
 电话: (8610) 65880568
 传真: (8610) 65880601
 邮编: 100020

3Com 上海办事处

上海南京西路 128 号
 永新大厦 20 层 2002 室
 电话: (8621) 63501581
 传真: (8621) 63501531
 邮编: 200003

3Com 成都办事处

成都市人民南路 2 段 55 号
 岷山饭店商务楼 2405 室
 电话: (8628) 5583333-2405
 传真: (8628) 5573950
 邮编: 610021

3Com 广州办事处

广州市环市东路 368 号
 花园酒店 1013 室
 电话: (8620) 83338999-1013
 传真: (8620) 83849812
 邮编: 510064

3Com 武汉办事处

武汉市解放大道 616 号
 武汉亚洲大酒店 1610 室
 电话: (8627) 83800058
 传真: (8627) 83800028
 邮编: 430030

3Com 中文 Web 地址:

<http://www.3com.com.cn>

更容易的配置和使用

3Com SDSL 调制解调器是真正的即插即用。它不需要硬件转换开关和配置参数,也不需要用户端的软件,仅仅需要插入 DSL 插头、以太网电缆和电源线。3Com SDSL 调制解调器通过 CopperEdge™ DSL 集线器在中心局标识自己,并立即自动下载运行所需的全部配置参数。

与 3Com SDSL 调制解调器连接的工作站可使用手工配置的 IP 地址也可用从 DHCP 服务器自动分配的 IP 地址。使用 DHCP,调制解调器真正消除了用户端的复杂性而保留了 DSL 的全部优点。利用这些特性:时刻联机、高速网络接入和迅速通电,您可以提高工作效率。

说明**性能:****速率和距离:***

1.544 Mbps 最长至
2,896m/9,500 英尺
1.024 Mbps 最长至
3,810m/12,500 英尺
768 Kbps 最长至 4,542m/
14,900 英尺
384 Kbps 最长至 5,456m/
17,900 英尺
256 Kbps 最长至 5,791m/
19,000 英尺
192 Kbps 最长至 6,248m/
20,500 英尺
128 Kbps 最长至 6,940m/
22,770 英尺

*从中心局开始计算

网络管理:

简单网络管理协议代理
管理
远程软件升级

发光二极管指示器:

电源,局域网状态,DSL
状态,数据

数据用户线路 (DSL) 接口:

标准 RJ-11 插口
10BASE-T 以太网 (IEEE
802.3):
MDI 连接器 (RJ-45)
MDI-X 连接器 (RJ-45)

标准:

美国通信委员会 (FCC)
Part 15, B 类
美国电器质量标准

物理规格:

尺寸: 2.8 厘米 /1.1 英寸高
11.9 厘米 /4.7 英寸宽
16.6 厘米 /6.54 英寸长
安装: 台式或挂于墙壁

电源要求:

交流电压: 外置直流变
压器, 110 至 120 伏交流电
压, 60 Hz

功率: 最大 6W

使用环境:

温度: 10°C 至 40°C /50°F
至 104°F
湿度: 5~95% 非凝固液体
海拔高度: 不超过 3,658
米 /12,000 英尺

保修:

两年的零部件保修期,人
工和厂家修理或更换。

订货信息:

3Com SDSL 调制解调器
80-003525-00

