


USR2980-OEM & USR802981-OEM V.92 LOW PROFILE PCI MODEM

ANALOG

Das V.92 Low Profile PCI Modem bietet die von USRobotics gewohnte Zuverlässigkeit und Leistungsstärke. Dank der leistungsstarken Funktionen zur Kommunikationsverarbeitung, die in das Controller-basierte Modem integriert sind, wird die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Computers in keiner Weise beeinträchtigt. Quick Connect verkürzt den Verbindungsaufbau, damit Sie schneller im Netz sind, und V.PCM Upstream ermöglicht höhere Upload-Geschwindigkeiten – ideal, wenn Sie E-Mails mit größeren Anhängen versenden.

USRobotics®

A Division of UNICOM® Global

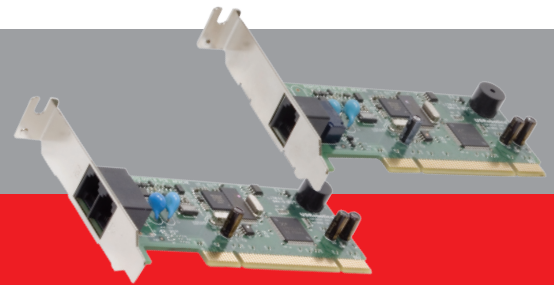

Umfassende und flexible V.92-Leistung

USRobotics sorgt für Tempo

- Quick Connect erhöht die Einwahlgeschwindigkeit ins Internet.
- Sie müssen digitale Bilder oder eine große Präsentation verschicken? Mit V.92 können Sie Anhänge bis zu 50 % schneller versenden!
- Überragende Leistung, da Controller-basiert. Modem verfügt über integrierte Verarbeitungsfunktionen für schnelleren Durchsatz.

Unterstützt ausgereiftes Call Management

- Unterstützt Anruferbenachrichtigung, sodass eingehende Gespräche angezeigt werden und Sie entscheiden können, welches Gespräch Sie als Erstes annehmen möchten.† (Anklopfunktion und Caller-ID erfordern Unterstützung durch Ihre Telefongesellschaft.)
- Mit Modem-on-Hold können Sie Anrufe annehmen, während Sie online sind, ohne die Verbindung zum Internet zu beenden – Sie brauchen keine zweite Telefonleitung.†

Software kann aktualisiert werden

- Firmware-Upgrade-Möglichkeit und herunterladbare Software sorgen dafür, dass dieses Modem auch in Zukunft Ihre wachsenden Ansprüche erfüllt.


Advanced Line Probing-Technologie

- Das Modem sucht den effizientesten Pfad für jede Verbindung und stellt dadurch bestmögliche Geschwindigkeiten sicher. Dies resultiert in schnelleren Downloads und weniger unterbrochenen Anrufen.

Für Windows® und Linux entwickelt


- Dank Kompatibilität mit Windows und Linux wird eine breitere Palette von Anwendungen und Spielen unterstützt.
- Supports 32- und 64-bit operating systems



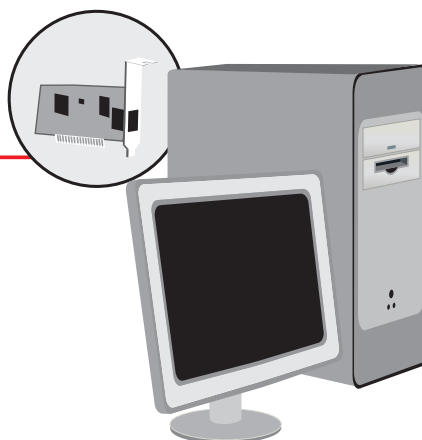

PC with USRobotics Low Profile PCI Modem

USR2980-OEM & USR802981-OEM V.92 LOW PROFILE PCI MODEM

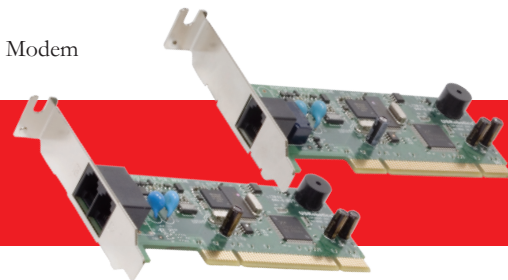

SPEZIFIKATIONEN UND STANDARDS

ALLGEMEIN

- Daten: V.92, V.90, V.34, V.32bis • ,V.32, V.22bis, V.22, V.23 und V.21
- Datenfehlerkontrolle/Komprimierung: V.44/V42/V42bis und MNP2-4/5
- Fax: EIA 578 (Class 1) mit V.17, V.29, V.27ter, Gruppe 3
- V.80-Unterstützung für Videokonferenzen
- Unterstützt PCI 3v- und 5v-Signalisierung
- Hayes-kompatibel

UMGEBUNG

- **Temperatur:**
 - Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C
 - Lagertemperatur: -20 bis 70 °C
- **Luftfeuchtigkeit:**
 - Betriebsfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % (nicht kondensierend)
 - Lagerung: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

VORSCHRIFTEN

- FCC-Anerkennung (Teil 15/Teil 68)
- IC-Anerkennung (ICES-003/CS-03)
- UL/CUL-Registrierung
- TBR-21
- EN55022: 1998
- EN55024: 1998
- EN60950/IEC950

MINDESTSYSTEMANFORDERUNGEN

- PC mit Pentium- oder gleichwertigem Prozessor oder höher
- Freier Low Profile PCI-Steckplatz
- Analoge Telefonleitung
- Microsoft Windows® 2000/XP/XP 64 bit/Server 2003 64 bit/Vista™/Vista 64 bit/Server 2008/Server 2008 64 bit/Win 7/Win 7 64 bit oder Linux mit Kernel 2.4.x oder höher

PACKUNGSGEHALT

- USRobotics V.92 Low Profile PCI Modem
- RJ-11 Telefonkabel (2,13 m)

GARANTIE

- 2 Jahre Garantie des Herstellers ab Kaufdatum

* Kann bis zu 56 Kbps empfangen und bis zu 48 Kbps senden (bzw. 31,2 Kbps mit V.90-Server). Empfangsgeschwindigkeit ist aufgrund von FCC-Bestimmungen hinsichtlich des Leistungsanspruchs auf 53,3 Kbps beschränkt. Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit kann variieren. V.92- und V.90-Funktionen erfordern Unterstützung durch Ihre Telefongesellschaft und Ihren Internet Service Provider (ISP). USRobotics Modems mit V.92 sind abwärtskompatibel und stellen Verbindungen zum ISP mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit her.
† Benötigt zusätzliche Software (nicht im Lieferumfang enthalten) sowie Anruf-/ Caller-ID-Funktion für Modem-on-Hold- und Anruflbenachrichtigungsfunktionen.

USRobotics®

A Division of UNICOM® Global
www.usr.com/de

Für Verbindungen mit dem öffentlichen Telefon-Wählnetz

IC Approved
Approuvé par IC



Copyright© 2013 U.S. Robotics Corporation, a Division of UNICOM Global. Alle Rechte vorbehalten. U.S. Robotics und USRobotics sind eingetragene Handelsmarken der U.S. Robotics Corporation. Andere Marken- und Produktnamen werden nur zur Identifizierung genannt und sind Handelsmarken bzw. eingetragene Handelsmarken der jeweiligen Unternehmen.