

USR2980-OEM & USR802981-OEM V.92 Low Profile PCI Modem


ANALOGIQUE

Le modem PCI V.92 compact offre la fiabilité et les performances exceptionnelles qui font la réputation d'USRobotics. Ce modem à contrôleur intègre toutes les fonctions puissantes de traitement des communications au modem lui-même sans affecter la puissance de traitement de votre ordinateur. Quick Connect réduit votre délai de connexion et V.PCM Upstream accroît votre vitesse de téléchargement de 50 %, ce qui fait de cet appareil un outil idéal pour envoyer des e-mails avec des pièces jointes volumineuses.

USRobotics®

A Division of UNICOM® Global

Performance V.92, puissance et souplesse

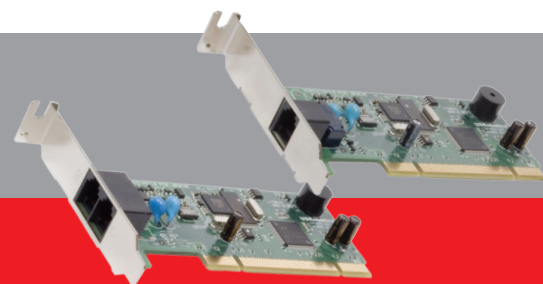

Obtenez la vitesse dont vous avez besoin

- Quick Connect réduit le délai nécessaire à l'établissement de la connexion Internet analogique.
- Vous souhaitez envoyer des photos numériques ou une présentation volumineuse ? V.92 vous permet d'envoyer vos pièces jointes jusqu'à 50 % plus vite !
- Utilisation d'un contrôleur afin d'obtenir des performances supérieures ; traitement puissant intégré au modem, pour un débit plus rapide.

Prise en charge d'une gestion des appels sophistiquée

- Cette fonctionnalité prend en charge la notification d'appel, permettant ainsi de filtrer les appels entrants et de répondre seulement aux plus importants.[†] (Votre opérateur téléphonique doit proposer les services de signal d'appel et de présentation du numéro.)
- La fonction Modem on Hold (Modem en attente) vous permet de répondre aux appels tout en restant connecté à Internet. Plus besoin d'une seconde ligne téléphonique ![†]

Logiciel évolutif

- Grâce à l'évolutivité du microcode et au logiciel téléchargeable, ce modem s'adaptera à vos besoins.


Technologie avancée de test de ligne

- Ce modem détecte le trajet le plus efficace pour chaque connexion, garantissant des vitesses optimales. Résultats ? Des téléchargements plus rapides et une diminution des appels abandonnés.

Conçu pour Windows® et Linux


- Compatibilité avec Windows et Linux pour la prise en charge d'un plus large éventail d'applications
- Supports 32- et 64-bit operating systems



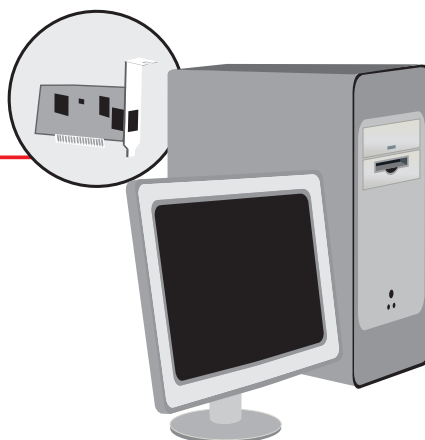

PC with USRobotics Low Profile PCI Modem

USR2980-OEM & USR802981-OEM V.92 LOW PROFILE PCI MODEM

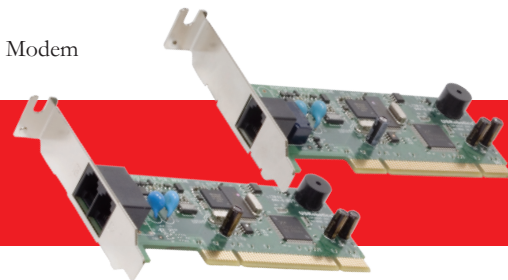

NORMES ET SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRALITÉS

- Données : V.92, V.90, V.34, V.32bis •, V.32, V.22bis, V.22, V.23 et V.21
- Contrôle erreurs/Compression données : V.44/V.42/V.42bis et MNP2-4/5
- Fax : EIA 578 (Classe 1) avec V.17, V.29, V.27ter, Groupe 3
- Prise en charge du V.80 pour la vidéoconférence
- Prise en charge des signaux 3v et 5v PCI
- Compatible Hayes

ENVIRONNEMENT

- **Température :**
 - Température de fonctionnement : 0 à 50 °C
 - Température hors fonctionnement : -20 à 70 °C
- **Humidité :**
 - Humidité en fonctionnement : entre 20 et 80 % sans condensation
 - Humidité hors fonctionnement : entre 5 et 95 % sans condensation

RÉGLEMENTATION

- Approuvé par la FCC (Section 15 et 68)
- Approuvé par IC (ICES-003/CS-03)
- Homologation UL/CUL
- TBR-21
- EN55022 :1998
- EN55024 :1998
- EN60950/CEI950

CONFIGURATION SYSTÈME MINIMALE

- PC avec processeur type Pentium ou supérieur
- Fente PCI compacte disponible
- Ligne téléphonique analogique
- Microsoft Windows® 2000/XP/XP 64 bit/Server 2003 64 bit/Vista™/Vista 64 bit/Server 2008/Server 2008 64 bit/Win 7/Win 7 64 bit et Linux Noyau 2.4.x ou supérieur

CONTENU DE LA BOÎTE

- Modem PCI compact V.92 USRobotics
- Cordon téléphonique RJ-11 (2 m)

GARANTIE

- Garantie du fabricant limitée de deux ans à compter de la date d'achat

* Capable de recevoir jusqu'à 56 Kbits/s et d'envoyer jusqu'à 48 Kbits/s (31,2 Kbits/s avec un serveur V.90). Conformément aux réglementations de la FCC en matière de puissance de sortie, les vitesses de réception sont limitées à 53,3 Kbits/s. Les vitesses réelles sont susceptibles de varier. Les fonctions V.92 et V.90 nécessitent une ligne téléphonique compatible ainsi que leur prise en charge par votre fournisseur d'accès Internet (FAI). Les modems USRobotics bénéficiant de l'amélioration V.92 sont rétro-compatibles et se connecteront au FAI à la vitesse optimale.

† Pour profiter des fonctionnalités Modem on Hold et Notification d'appel, des logiciels supplémentaires (non fournis) ainsi que des services de signal d'appel et de présentation du numéro sont nécessaires.

USRobotics®

A Division of UNICOM® Global

www.usr.com/fr

Pour la connexion au réseau téléphonique public commuté (RTPC)

IC Approved
Approuvé par IC



Copyright© 2013 U.S. Robotics Corporation, a Division of UNICOM Global. Tous droits réservés. U.S. Robotics et USRobotics sont des marques commerciales déposées d'U.S. Robotics Corporation. Toutes les autres marques et noms de produits peuvent être des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de leur propriétaires, et ne sont cités qu'à des fins d'identification.