

USR2980-OEM & USR802981-OEM V.92 Low Profile PCI Modem


ANALOGICHE

V.92 Low Profile PCI Modem offre l'affidabilità e le alte prestazioni tipiche dei prodotti USRobotics. Questo modem basato su controller è dotato di efficienti funzioni di elaborazione delle comunicazioni incorporate che offrono un minore impatto sulla potenza di elaborazione del computer. Quick Connect riduce il tempo di connessione per accedere a Internet più rapidamente e V.PCM Upstream offre velocità di caricamento superiori del 50%: la soluzione ideale per l'invio di messaggi e-mail con allegati di grandi dimensioni.

USRobotics®

A Division of UNICOM® Global

Prestazioni V.92 avanzate e flessibili

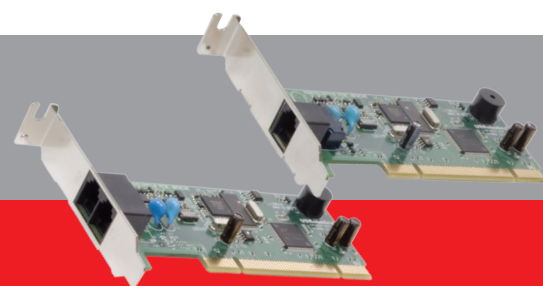

Tutta la velocità necessaria

- Quick Connect riduce i tempi di connessione a Internet con accesso remoto.
- Occorre inviare immagini digitali o una grossa presentazione? V.92 consente l'invio di allegati a una velocità più elevata del 50%!
- Basato su controller per prestazioni superiori; eccellente funzione di elaborazione incorporata nel modem per una maggiore velocità di trasmissione.

Supporta un sofisticato sistema di gestione delle chiamate

- La funzione di notifica delle chiamate consente di filtrare le chiamate in arrivo per poter rispondere a quelle più importanti.† Le funzioni di avviso di chiamata e ID chiamante richiedono il supporto della società telefonica locale.
- Modem on Hold consente di ricevere chiamate mentre si è online mantenendo attiva la connessione a Internet: non c'è più bisogno di una seconda linea telefonica.†

Aggiornabile tramite software

- La possibilità di aggiornare il firmware e scaricare il software in linea fa sì che questo modem sia sempre in grado di soddisfare le diverse esigenze degli utenti.


Avanzata tecnologia Line Probing

- Questo modem rileva il percorso più efficiente per ciascuna connessione, assicurando le velocità migliori possibili e, di conseguenza, download più rapidi e minori interruzioni della linea.

Progettato per Windows® e Linux


- La compatibilità con Windows e Linux garantisce maggiore supporto
- Supporto 32- e 64-bit operating systems



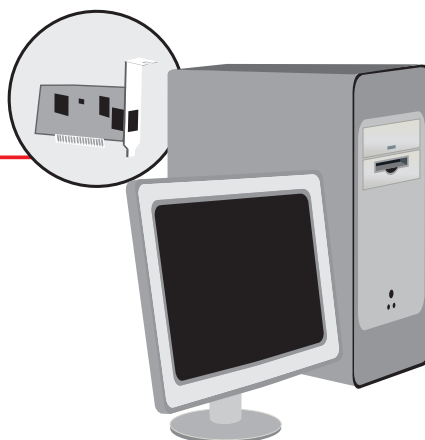

PC with USRobotics Low Profile PCI Modem

USR2980-OEM & USR802981-OEM V.92 LOW PROFILE PCI MODEM

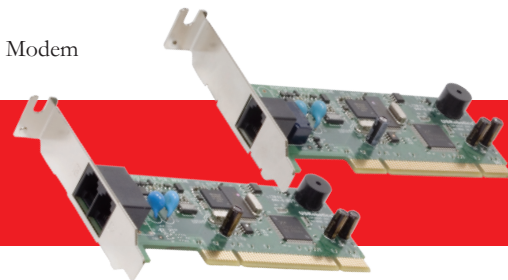

SPECIFICHE E STANDARD

GENERALE

- Dati: V.92, V.90, V.34, V.32bis •, V.32, V.22bis, V.22, V.23 e V.21
- Compressione/Controllo errore dati: V.44/V.42/V.42bis e MNP2-4/5
- Fax: EIA 578 (Classe 1) con V.17, V.29, V.27ter, Gruppo 3
- Supporto V.80 per videoconferenze
- Supporta la segnalazione PCI 3v e 5v
- Compatibilità Hayes

SPECIFICHE AMBIENTALI

- **Temperatura:**
 - Temperatura operativa: da 0 a 50 °C
 - Temperatura non operativa: da -20 a 70 °C
- **Umidità:** Operating Humidity conditions:
 - da 20% a 80% (non condensata)
 - Umidità non operativa: da 5% a 95% non condensata

CONFORMITÀ

- Approvazione FCC (Parte 15/Parte 68)
- Approvazione IC (ICES-003/CS-03)
- Omologazione UL/CUL
- TBR-21
- EN55022: 1998
- EN55024: 1998
- EN60950/IEC950

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

- PC con processore Pentium o equivalente o superiore
- Slot PCI a basso profilo disponibile
- Linea telefonica analogica
- Microsoft Windows® 2000/XP/XP 64 bit/Server 2003 64 bit/Vista™/Vista 64 bit/Server 2008/Server 2008 64 bit/Win 7/Win 7 64 bit e kernel Linux 2.4.x o superiore

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- USRobotics V.92 Low Profile PCI Modem
- Cavo telefonico RJ-11 (2,13 m)

GARANZIA

- Due anni di garanzia a partire dalla data di acquisto

* In grado di ricevere dati a una velocità massima di 56 Kbps e di inviarli a una velocità massima di 48 Kbps (o 31,2 Kbps con server V.90). In base a quanto stabilito dalla normativa FCC sulle emissioni di corrente, le velocità di ricezione sono limitate a 53,3 Kbps. La velocità effettiva può variare. Le funzioni V.92 e V.90 richiedono supporto e servizi telefonici compatibili da parte del provider di servizi Internet (ISP). Le funzioni avanzate dello standard V.92 garantiscono la retrocompatibilità dei modem USRobotics e la negoziazione della massima velocità possibile durante la connessione a un ISP.

† Richiede software aggiuntivo, non fornito, e l'attivazione dei servizi Avviso di chiamata e ID chiamante per utilizzare le funzioni modem in attesa e notifica delle chiamate.

Da collegare alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN)

IC Approved
Approuvé par IC



USRobotics®

A Division of UNICOM® Global

www.usr.com/it

Copyright © 2013 U.S. Robotics Corporation, a Division of UNICOM Global.