

DIAL-UP 56K* OEM PCI SOFTWARE FAXMODEM

Das USRobotics 56K* OEM PCI Software Faxmodem verbindet überragende Leistung und Zuverlässigkeit mit den Vorteilen der V.92-Technologie zu einem günstigen Preis. Quick Connect verkürzt den Verbindungsaufbau, damit Sie schneller im Netz sind, und V.PCM Upstream ermöglicht höhere Upload-Geschwindigkeiten – ideal, wenn Sie E-Mails mit größeren Anhängen versenden. Unterstützt Anrufbenachrichtigung für die Anzeige von eingehenden Gesprächen, während Sie online sind, sowie Modem-on-Hold für die Annahme von Anrufen, ohne die Internet-Verbindung zu unterbrechen – und das alles ohne zweite Telefonleitung!†

USRobotics®



Einfache, schnelle und günstige Internetverbindung

Zahlreiche Funktionen zum günstigen Preis

- Send and receive faxes through your computer while running other applications
- Supports group faxing and timed faxing
- Permanently store preferred modem default settings

Leistungsstarke Verwaltungstools

- Anrufbenachrichtigungs-Software zeigt eingehende Gespräche an, sodass Sie entscheiden können, welches Gespräch Sie als Erstes annehmen möchten†
- Mit Modem-on-Hold können Sie Anrufe annehmen, während Sie online sind, ohne die Verbindung zum Internet zu beenden – Sie brauchen keine zweite Telefonleitung

USRobotics sorgt für Tempo

- Quick Connect erhöht die Einwahlgeschwindigkeit ins Internet.
- Sie müssen digitale Bilder oder eine große Präsentation verschicken? Mit V.92 können Sie Anhänge bis zu 50 % schneller versenden!


Software-Upgrades möglich

- Firmware-Upgrade-Fähigkeit und herunterladbare Software sorgen dafür, dass dieses Modem auch in Zukunft Ihre wachsenden Ansprüche erfüllt.

PC-Hersteller


- Für PC-Hersteller entwickelt und hergestellt.
- Lieferung in Großpackung mit 50 Stück; Treiber können von der USRobotics Website heruntergeladen werden



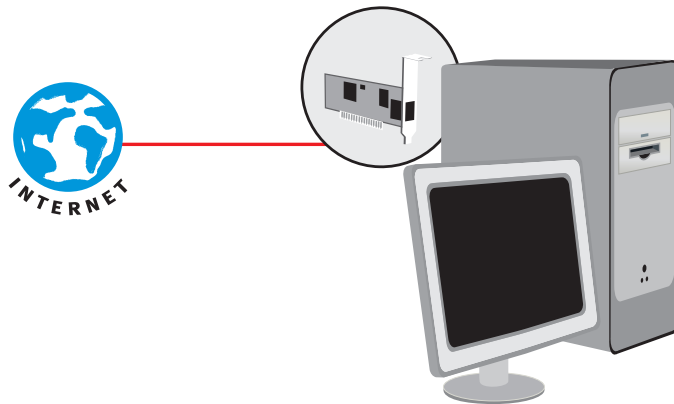

PC with Dial-up 56K* OEM PCI Software Faxmodem

USR263092-OEM DIAL-UP 56K* OEM PCI SOFTWARE FAXMODEM



SPEZIFIKATIONEN UND STANDARDS

ALLGEMEIN

- V.92 56K ITU-Standard
- V.90 56K ITU-Standard
- V.34 33,6K ITU-Standard
- Kompatibel mit den meisten ITU- und Bell-Standards bis hin zu 300 bps
- V.80-Unterstützung für Videokonferenzen
- Fehlerkontrolle nach V.42, MNP2-4
- V.44, V.42bis, MNP 5-Datenkomprimierung
- Fax: EIA 578 (Class 1) mit V.17, V.29, V.27ter

UMGEBUNG

- **Temperatur:**
 - Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C
 - Lagertemperatur: -20 bis 70 °C
- **Luftfeuchtigkeit:**
 - Luftfeuchtigkeit: Betrieb: 20 % bis 80 % (nicht kondensierend)
 - Lagerung: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

ANERKENNUNG DURCH REGULIERUNGSBEHÖRDEN

- FCC (Teil 15)
- FCC (Teil 68)
- UL60950 und CUL
- ICES-003
- CS-03
- CE-Zeichen

MINDESTSYSTEMANFORDERUNGEN

- IBM-kompatibler PC mit 233 MHz Pentium-Prozessor mit MMX oder gleichwertig
- 32 MB RAM (bzw. empfohlener RAM für Ihr Windows-Betriebssystem)
- 5 MB Festplattenspeicher
- Freier PCI 2.2-Steckplatz
- Betriebssystem: Windows 95/98/Me/2000/XP/XP 64 bit/Server 2003/Vista/Vista 64 bit
- Analoge Telefonleitung
- V.90-Funktionen erfordern mit dem V.90 56K ITU-Standard konforme Service Provider
- V.92-Funktionen erfordern mit dem V.92 56K ITU-Standard konforme Service Provider
- V.92-Anrufbenachrichtigung: Anklopf-funktion muss von der Telefongesellschaft unterstützt werden
- V.92-Anruferkennung erfordert Anklopf-/
- Caller-ID-Funktionen Ihrer Telefongesellschaft
- CD-ROM-Laufwerk

PACKUNGSGEHALT

- Fünfzig (50) USRobotics 56K* interne PCI Faxmodems
- Fünfzig (50) RJ-11-Telefonkabel (2,13 m)

GARANTIE

- 1 Jahr Herstellergarantie ab Kaufdatum

* Kann bis zu 56 Kbps empfangen und bis zu 48 Kbps senden (bzw. 31,2 Kbps mit V.90-Server). Empfangsgeschwindigkeit ist aufgrund von FCC-Bestimmungen hinsichtlich des Leistungsanspruchs auf 53 Kbps beschränkt. Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit kann variieren. V.92- und V.90-Funktionen erfordern Unterstützung durch Ihre Telefongesellschaft und Ihren Internet Service Provider (ISP). USRobotics Modems mit V.92 sind abwärtskompatibel und stellen Verbindungen zum ISP mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit her.

† Entsprechende Software von Drittanbietern erforderlich.

Für Verbindungen mit dem öffentlichen Telefon-Wählnetz

USRobotics®

IC Approved
Approuvé par IC

