

# USR015476, USR805476 ve USR815476 Wireless ADSL2+ Starter Kit

geniřbant  
kablolu ađ

USRobotics Wireless ADSL2+ Starter Kit, kablolu geniřbant ađının tđm rahatlıđını ev veya kđđk iř yerinize getirmek iin gerekli olan her Őeyi iermektedir. Wireless ADSL2+ Router, ADSL hattınıza dođrudan bađlantı sađlayan bir ADSL modem ve 802.11g kablolu eriřim noktası iermektedir. 802.11g Wireless USB Adapter, son derece esnek kablolu geniřbant bađlantısı iin bir dizđstđ veya masađstđ bilgisayara bađlanabilir. Őimdi kablolu olmadan kolaylıkla ve gđvenle internette gezinebilirsiniz!

## USRobotics®

ADSL bađlantınızı gđvenli bir Őekilde  
paylařmanız iin ihtiya duyduđunuz her Őey  
internet bađlantısı



### Beř Őrđn Bir Arada

Dahili ADSL2+ modem, geniřbant yđneltici, gđvenlik duvarı ve 802.11g kablolu eriřim noktası ve 802.11g USB adaptđr iermektedir.

### Mđkemmekablolu Uyumluluđu

- İnternet'te kablolu gezinin!
- 802.11b (11 Mbps) ve 802.11g (54 Mbps) standartlarıyla tam uyumluluk

### Tam Gđvenlik

- Dahili gđvenlik özelliđi, ađınızı bilgisayar korsanlarına karřı korur
- Duruma Gđre Paket Kontrolđ (Stateful Packet Inspection) özelliđli gđvenlik duvarı
  - Ebeveyn Kontrolđ – Saat ve gđne gđre bilgisayarın İnternet eriřimini denetleyin
  - Kurumsal kullanıcılar iin PPTP, IPsec ve L2TP destekli VPN geiři
  - Őifreleme - WEP 64/128 bit, WPA
  - Mac Adresi Kimlik Denetimi, SSID Yayını Devre Dıřı Bırakma

### Kurulumu ve Kullanımı Kolay


- 3 adımlı basit kurulumu sayesinde birkaç dakika iinde İnternete bađlanabilirsiniz


### Evrensel Bađlanabilirlik

- Kablolu cihazların dođrudan bađlantısı iin Ethernet portu veya 253 taneye kadar bađlantı iin (kablolu bađlantıları da dahil) ek hub veya switch ekleme olanađı

### Esneklik ve Tařınabilirlik

- Kablolu USB adaptđrđ, dizđstđ ve masađstđ bilgisayarlardaki USB 2.0 ve USB 1.1 portlarında alıřır



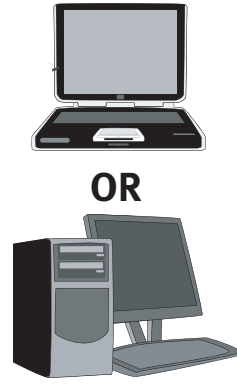

## USR015476, USR805476 ve USR815476 Wireless ADSL2+ Starter Kit



### Spesifikasyonlar ve Standartlar

#### Wireless ADSL2+ Router (Model 9111)

##### ADSL

- ADSL2/ADSL2+ desteği
- 12 Mbps'a kadar S=1/2
- Tam hızlı G.DMT (ITU-T G.992.1) ve T1.413 Issue 2 ADSL desteği: 8 Mbps'e kadar yük tarafı hızı ve 1 Mbps'e kadar ağ tarafı hızı †
- G.lite (ITU-T G.992.2) ADSL desteği: 1,5 Mbps'e kadar yük tarafı hızı ve 512 Kbps'e kadar ağ tarafı hızı †
- DSL el sıkışması (ITU-T G.994.1) desteği
- RFC 2516 Ethernet üzerinden PPP (İstemci)
- RFC 2364 ATM üzerinden PPP
- RFC 2684 (daha önceki kodu 1483) ATM üzerinden çoklu protokol (Bağlantılı ve Yöneltilmiş)
- Ek A
- ATM Forumu UNI 3.0, 3.1
- ITU-T Q.2931, Q.2971 sinyalleme, ITU-T I.363.5 ATM AAL5
- Trafik Biçimlendirme için Servis Sınıfları: CBR, UBR
- Sanal Devreler 4 PVC
- Kapatma LLC/SNAP ve VC Mux

##### Kablosuz

- IEEE 802.11g 54 Mbps ve 802.11b 11 Mbps kablosuz standartlarıyla uyumludur
- İşletim Kanalları: 13 (Avrupa - ETSI)

##### Ağ sistemleri

- LAN portu üzerinde otomatik MDI/MDIX desteği
- Statik ve dinamik IP adresleme
- Ağ Adres Çevirisi (NAT), Dinamik NAT
- DHCP sunucusu (LAN) ve istemci (WAN)
- PPPoE İstemci Desteği
- 253 adete kadar istemciyi destekler (ek hublar veya anahtarlar ile)
- Sanal Sunucu, Uygulama Eşleştirme

##### Güvenlik

- Güvenlik için dahili güvenlik duvarı koruması
- PPTP, IPsec ve L2TP için VPN geçiş desteği
- DMZ desteği
- WiFi Korunmalı Erişim (WPA)-PSK (TKIP dahil)
- WEP, AES
- Şifreleme - WEP 64/128 bit
- Servis Reddi
- Erişim Kontrol Listesi (Günün Saati ve IP Adresi)
- Mac Adresi Kimlik Denetimi, SSID Yayını Devre Dışı Bırakma

##### Fiziksel Özellikler

- Gösterge LED'leri: Güç, WAN, LAN, WLAN, ADSL
- Bir adet RJ-11 ADSL portu
- Bir adet RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet LAN portu

##### Boyutlar

- 15,6 x 12,7 x 2,84 cm (6,13 x 5 x 1,12 inç)

#### Wireless USB Adapter (Model 5423)

##### Genel

- IEEE 802.11g 54 Mbps ve 802.11b 11 Mbps kablosuz standartlarıyla uyumludur
- İşletim Kanalları: 13 (Avrupa - ETSI)
- USB 2.0 (USB 1.1 ile eski teknoloji uyumlu)

##### Güvenlik

- Şifreleme - WEP 64/128 bit, WPA-PSK

##### Fiziksel Özellikler

- Düşük profilli çubuk biçimi
- Görsel diagnostik LED

##### Boyutlar

- 8,26 x 2,7 x 1,2 cm (3,25 x 1,06 x 0,47 inç)

#### Wireless ADSL2+ Starter Kit

##### Yasal bilgiler

- CE Onaylı

##### Ambalaj Boyutları

- 33,68 x 20,47 x 9,25 cm (13,26 x 8,06 x 3,21 inç)
- Ağırlık: 1,18 kg (2,6 lb)

##### Ortam Koşulları

- Çalışma/Depolama Sıcaklığı: 0~50° C / -20~70° C
- Çalışma/Depolama Nem Oranı: %20~%80/%5~%95 yoğunlaşmasız

##### Dil Desteği

- **Kutu:** İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Türkçe, Arapça
- **Kurulum kılavuzu:** İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Türkçe
- **CD ROM Kullanım Kılavuzu:** İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Portekizce, Arapça, Çekçe, Lehçe, Rusça, Macarca, Türkçe, İsveççe

##### Ambalaj İçeriği

- Wireless ADSL2+ Router
- Wireless USB Adapter
- Ethernet kablosu
- Telefon kablosu
- Mikro filtre (sadece USR815476'da)
- Güç adaptörü
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- Kullanım Kılavuzu'nu içeren Kurulum CD-ROM'u

##### En Düşük Sistem Gereksinimleri

- Kablolu - 10/100 Mbps Ethernet ve RJ-45 konnektörü destekleyen her cihaza bağlanabilir
- Kablosuz - Tüm 802,11g/802,11b kablosuz cihazlarıyla uyumludur
- USB Adaptörü - Uygun USB portu ve Windows 98SE/Me/2000/XP (Service Pack 1 ve 2) işletim sistemi bulunan tüm masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar
- Kurulum - HTML 4.01 uyumlu İnternet tarayıcı gerektirir

##### Garanti

- Satın alma tarihinden itibaren iki yıllık sınırlı üretici garantisi

† ADSL hızları telefon şirketinin sağladığı servise ve telco merkez ofisiyle olan uzaklığa göre değişir.