

USR263093-OEM


DIAL-UP 56K* OEM PCI Voice Software FAXMODEM

ANALOG

Das USRobotics 56K* OEM PCI Voice Software Faxmodem verbindet überragende Leistung und Zuverlässigkeit mit den Vorteilen der V.92-Technologie zu einem günstigen Preis. Das Modem verfügt über integrierte erweiterte Anruffunktionen, sodass Sie nicht die Lautsprecher des Computers verwenden müssen, sondern in besserer Klangqualität über das Telefon sprechen und hören können. Quick Connect verkürzt den Verbindungsaufbau, damit Sie schneller im Netz sind, und V.PCM Upstream ermöglicht höhere Upload-Geschwindigkeiten – ideal, wenn Sie E-Mails mit größeren Anhängen versenden. Unterstützt Anrufbenachrichtigung für die Anzeige von eingehenden Gesprächen, während Sie online sind, sowie Modem-on-Hold für die Annahme von Anrufen, ohne die Internet-Verbindung zu unterbrechen – und das alles ohne zweite Telefonleitung!†

USRobotics®

A Division of UNICOM® Global

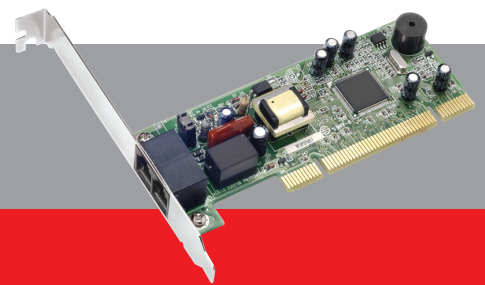

Einfache, schnelle und günstige Internetverbindung

Umfassende Funktionen zum günstigen Preis

- Faxversand und -empfang über den Computer, während andere Anwendungen ausgeführt werden
- Sammelfax und Sendeverzögerung
- Speichern bevorzugter Modemeinstellungen als Standard
- Vollduplex-Lautsprecher – kompatibel mit allen gängigen Daten-/Fax- und Sprachanwendungen

Leistungsstarke Verwaltungstools

- Anrufbenachrichtigungs-Software zeigt eingehende Gespräche an, sodass Sie entscheiden können, welches Gespräch Sie als Erstes annehmen möchten†
- Mit Modem-on-Hold können Sie Anrufe annehmen, während Sie online sind, ohne die Verbindung zum Internet zu beenden – Sie brauchen keine zweite Telefonleitung.

USRobotics sorgt für Tempo

- Quick Connect erhöht die Einwahlgeschwindigkeit ins Internet
- Sie müssen digitale Bilder oder eine große Präsentation verschicken? Mit V.92 können Sie Anhänge bis zu 50 % schneller versenden!


Software-Upgrades möglich

- Firmware-Upgrade-Fähigkeit und herunterladbare Software sorgen dafür, dass dieses Modem auch in Zukunft Ihre wachsenden Ansprüche erfüllt.

PC-Hersteller


- Für PC-Hersteller entwickelt und hergestellt.
- Lieferung in Großpackung mit 50 Stück; Treiber können von der USRobotics Website heruntergeladen



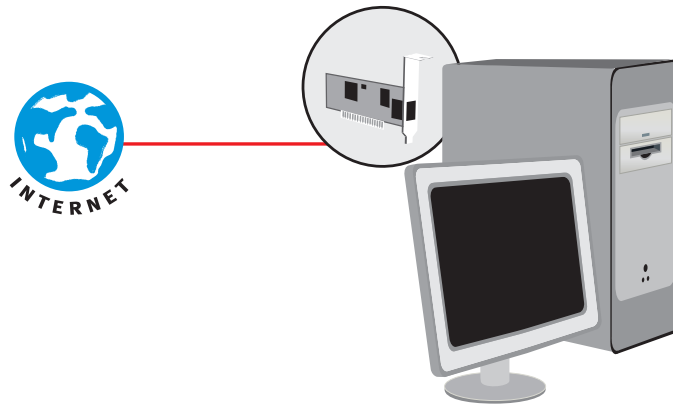

PC with Dial-up 56K* OEM PCI Voice Software Faxmodem

USR263093-OEM DIAL-UP 56K* OEM PCI Voice Software FAXMODEM



SPEZIFIKATIONEN UND STANDARDS

ALLGEMEIN

- V.92 56K ITU-Standard
- V.90 56K ITU-Standard
- V.34 33,6K ITU-Standard
- Kompatibel mit den meisten ITU- und Bell-Standards bis hin zu 300 bps
- V.80-Unterstützung für Videokonferenzen
- Fehlerkontrolle nach V.42, MNP2-4
- V.44, V.44bis, MNP 5-Datenkomprimierung
- Fax: EIA 578 (Class 1) mit V.17, V.29, V.27ter
- Hayes-kompatibel

UMGEBUNG

- **Temperatur:**
 - Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C
 - Lagertemperatur: -20 bis 70 °C
- **Luftfeuchtigkeit:**
 - Luftfeuchtigkeit: Betrieb: 20 % bis 80 % (nicht kondensierend)
 - Lagerung: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

ANERKENNUNG DURCH REGULIERUNGSBEHÖRDEN

- FCC (Teil 15)
- FCC (Teil 68)
- UL60950 und CUL
- ICES-003
- CS-03
- CE-Zeichen

MINDESTSYSTEMANFORDERUNGEN

- IBM-kompatibler PC mit 233 MHz Pentium-Prozessor mit MMX oder gleichwertig
- 32 MB RAM (bzw. empfohlener RAM für Ihr Windows-Betriebssystem)
- 5 MB Festplattenspeicher
- Freier PCI 2.2-Steckplatz
- Betriebssysteme: Windows 95/98/Me/2000/XP/XP 64 bit/Server 2003/2003 64 bit/Vista/Vista 64 bit/Win 7/Win 7 64 bit/Server 2011/Win 8/Win 8 64 bit/Server 2012
- Analoge Telefonleitung
- V.90-Funktionen erfordern mit dem V.90 56K ITU-Standard konforme Service Provider
- V.92-Funktionen erfordern mit dem V.92 56K ITU-Standard konforme Service Provider
- V.92-Anrufbenachrichtigung: Anklopf Funktion muss von der Telefongesellschaft unterstützt werden
- V.92-Anruferkennung erfordert Anklopf-/
- Caller-ID-Funktionen Ihrer Telefongesellschaft
- CD-ROM-Laufwerk

PACKUNGSGEHALT

- Fünfzig (50) USRobotics 56K* interne PCI-Faxmodems
- Fünfzig (50) RJ-11-Telefonkabel (2,13 m)

GARANTIE

- 1 Jahr Herstellergarantie ab Kaufdatum

* Kann bis zu 56 Kbps empfangen und bis zu 48 Kbps senden (bzw. 31,2 Kbps mit V.90-Server). Empfangsgeschwindigkeit ist aufgrund von FCC-Bestimmungen hinsichtlich des Leistungsanspruchs auf 53 Kbps beschränkt. Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit kann variieren. V.92- und V.90-Funktionen erfordern Unterstützung durch Ihre Telefongesellschaft und Ihren Internet Service Provider (ISP). USRobotics Modems mit V.92 sind abwärtskompatibel und stellen Verbindungen zum ISP mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit her.

† Entsprechende Software von Drittanbietern erforderlich.

USRobotics®

A Division of UNICOM® Global

www.usr.com/de

Copyright© 2013 U.S. Robotics Corporation, a Division of UNICOM Global. Alle Rechte vorbehalten. U.S. Robotics und USRobotics sind eingetragene Handelsmarken der U.S. Robotics Corporation. Andere Marken- und Produktnamen werden nur zur Identifizierung genannt und sind Handelsmarken bzw. eingetragene Handelsmarken der jeweiligen Unternehmen.

Für Verbindungen mit dem öffentlichen Telefon-Wählnetz

