

USR263093-OEM

DIAL-UP 56K* OEM PCI VOICE SOFTWARE FAXMODEM


ANALOG

AVEC LES NORMES TECHNOLOGIQUES V.92 ET V.90 DE L'UIT

Le modem fax USRobotics 56K* Internal Voice Faxmodem associe les fonctions d'appel vocal à la technologie Internet avancée V.92 pour que vous puissiez tirer parti au maximum de votre connexion. 'Quick Connect' minimise les délais de connexion pour que vous accédiez plus rapidement à l'Internet. La fonction Modem on Hold vous permet d'afficher les appels entrants et de prendre les plus importants, tout en continuant à surfer sur le Web – vous n'avez pas besoin d'une seconde ligne téléphonique ! 'V.PCM Upstream' permet des chargements jusqu'à 50 % plus rapides – parfait pour l'envoi d'e-mails avec pièces jointes.†

USRobotics®

A Division of UNICOM® Global

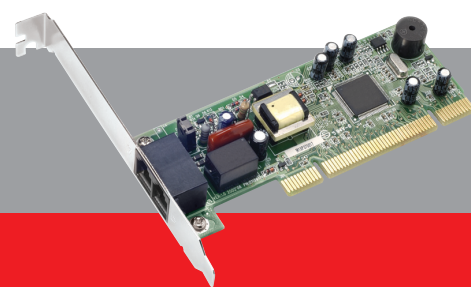

Pour un accès en ligne simple, rapide et abordable.

Transformer votre ordinateur en télécopieur amélioré

- Notre logiciel vous permet de d'envoyer et de recevoir des fax à partir des applications Windows à tout moment et pendant vous utiliser d'autres applications.
- Envoi et réception de fax depuis n'importe quelle application Windows. Prise en charge de la diffusion en groupe et l'envoi retardé de fax. Interface personnalisable.
- Transférer les fax reçus vers un numéro de téléphone prédéfini.
- Sélectionner des paramètres par défaut pour le modem.
- Speakerphone avec fonctionnement en duplex intégral – compatible avec presque tout software data/fax et voix
- Fonction d'appel mains-libres – Pour rester mobile à volonté, grâce à la fonction haut-parleur.

Outils de gestion puissants

- Ne ratez plus de coups de fil importants ! Internet Call Notification/Notification du signal d'appel (ICN/NSA)‡ d'USRobotics vous permet de filtrer les appels entrants et de ne répondre qu'aux plus importants.†
- La fonction Modem On Hold vous permet de répondre aux appels tout en restant connecté à Internet

Obtenez la vitesse dont vous avez besoin

- V.92 vous permet d'envoyer plus rapidement vos e-mails avec ex pièces jointes – V.PCM Upstream accélère les transferts vers le serveur.
- Quick Connect permet d'établir votre connexion plus rapidement et vous évite de perdre du temps à composer le numéro.


Mis-à-jour logiciel

- Téléchargez les nouvelles fonctions et améliorations au fur et à mesure de leur disponibilité

Fabricants de PC assembleurs et intégrateurs


- Conçu et fabriqué avec pour des fabricants de PC, assembleurs et intégrateurs.
- Fourni en packs de 50 pièces, les drivers sont disponibles à partir du site web d'USRobotics www.usr.com/fr/support



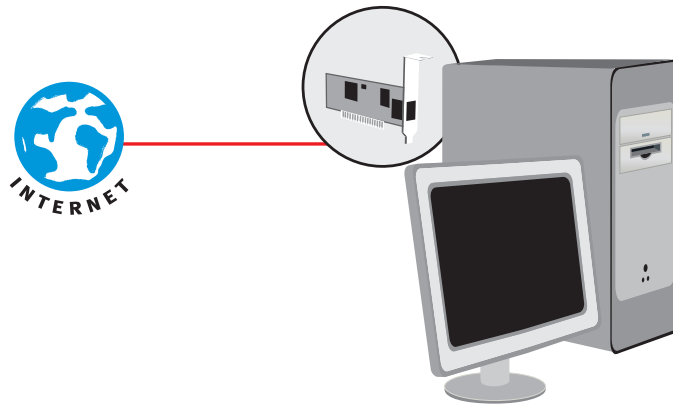

PC avec Modem Data/Fax/Voix PCI OEM 56K

USR263093-OEM DIAL-UP 56K* OEM PCI VOICE SOFTWARE FAXMODEM



NORMES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

GENERAL

- Norme V.92 56K UIT
- Norme V.90 56K UIT
- Norme V.34 33.6KUIT
- Compatible avec les normes UIT et Bell de 56 Kbits/s à 1 200 bits/s
- Prise en charge V.80 pour la vidéoconférence
- Correction des erreurs V.42/MNP2-4
- Compression des données V.44/V.42 bis/MNP5
- Télécopieur : EIA 578 (Classe 1) avec V.17, V.29, V.27ter
- Compatible Hayes

ENVIRONNEMENT

- **Température :**
 - Température de fonctionnement: 0 à 50 degrés C
 - Température hors fonctionnement : -20 à 70 degrés C
- **Humidité :**
 - Humidité en fonctionnement : entre 20 et 80 % sans condensation
 - Humidité hors fonctionnement : entre 5 et 95 % sans condensation

APPROBATIONS ET HOMOLOGATIONS

- FCC (Section 15)
- FCC (Section 68)
- UL60950 et CUL
- ICES-003
- CS-03
- Marquage CE

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

- PC compatible IBM avec Processeur Pentium 233 MHz avec MMX ou supérieur
- 32 Mo de RAM ou selon les recommandations pour votre système d'exploitation Windows
- 5 Mo d'espace disque dur
- Emplacement PCI 2.2 disponible
- Système d'exploitation Windows 98/Me/2000/XP/XP 64 bit/Server 2003/2003 64 bit/Vista/Vista 64 bit/Win 7/Win 7 64 bit/Server 2011/Win 8/Win 8 64 bit/Server 2012
- Ligne téléphonique analogique
- La norme V.90 nécessite un fournisseur d'accès proposant la norme V.90 56K UIT
- La norme V.92 nécessite un fournisseur d'accès proposant la norme V.92 56K UIT
- Pour bénéficier de la fonction de notification d'appel V.92, votre opérateur téléphonique local doit proposer le service de signal d'appel
- Pour bénéficier de la fonction de présentation du numéro V.92, votre opérateur téléphonique doit proposer les services de signal d'appel et de présentation du numéro
- Lecteur CD-ROM

CONTENU D'UNE BÔTE

- Cinquante (50) USRobotics modems PCI 56K*
- Cinquante (50) RJ-11 cordons téléphoniques (2m)

GARANTIE

- La garantie du fabricant limitée de deux ans à compter de la date d'achat

* Capable de recevoir jusqu'à 56 Kbits/s et d'envoyer jusqu'à 48 Kbits/s (ou 31,2 Kbits/s avec un serveur V.90). Vitesses réelles variables.

† Pour utiliser l'application USRobotics Modem On Hold, votre opérateur téléphonique local doit proposer le service des signal d'appel. Pour bénéficier de la fonction de présentation du numéro V.92, votre opérateur téléphonique local doit proposer les services de signal d'appel et de présentation du numéro.

USRobotics®

A Division of UNICOM® Global

www.usr.com/fr

Copyright © 2013 U.S. Robotics Corporation, a Division of UNICOM Global. Tous droits réservés. U.S. Robotics et USRobotics sont des marques commerciales déposées d'U.S. Robotics Corporation. Toutes les autres marques et noms de produits peuvent être des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de leur propriétaire, et ne sont cités qu'à des fins d'identification.

Pour la connexion au réseau téléphonique public commuté (RTPC)

