


DIAL-UP 56K* OEM PCI Voice Software FAXMODEM

USRobotics 56K* OEM PCI Voice Software Faxmodem combina prestazioni e affidabilità superiori con i vantaggi della tecnologia V.92 a un prezzo accessibile. Grazie ad avanzate funzioni vocali integrate nel modem, è possibile parlare e ascoltare tramite il telefono invece che tramite gli altoparlanti del computer, ottenendo una maggiore qualità audio. Quick Connect riduce il tempo di connessione per accedere a Internet più rapidamente e V.PCM Upstream offre velocità di caricamento superiori del 50%: la soluzione ideale per l'invio di messaggi e-mail con allegati di grandi dimensioni. Supporta la funzione di notifica delle chiamate per il monitoraggio delle chiamate vocali in entrata quando si è connessi in linea e offre la funzione modem in attesa per rispondere alle telefonate senza perdere la connessione a Internet, eliminando quindi la necessità di una seconda linea telefonica.†

USRobotics®

A Division of UNICOM® Global

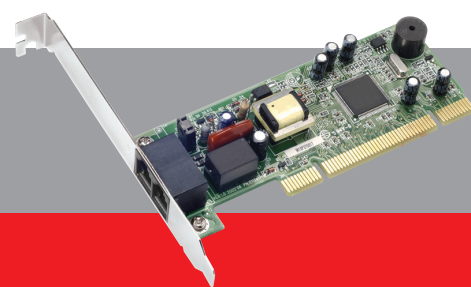

Accesso in linea semplice, veloce e conveniente.

Affidabilità e varietà di funzioni

- Invio e ricezione di fax tramite computer durante l'esecuzione di altre applicazioni.
- Invio di fax multipli e programmati.
- Memorizzazione permanente delle impostazioni predefinite del modem.
- Interfono a duplex integrale: compatibile con la maggior parte dei software per dati/fax e voce.

Efficienti strumenti di gestione

- Call Notification lets you screen incoming calls so you can take the important ones†
- Modem on Hold lets you take calls while online without dropping your Internet connection – there's no need for a second phone line

Tutta la velocità necessaria

- La funzione di notifica delle chiamate consente di filtrare le telefonate in arrivo per poter rispondere a quelle più importanti†.
- La funzione modem in attesa consente di ricevere chiamate mentre si è in linea mantenendo attiva la connessione a Internet: non c'è più bisogno di una seconda linea telefonica.


Aggiornabile tramite software

- La possibilità di aggiornare il firmware e scaricare il software in linea fa sì che questo modem sia sempre in grado di soddisfare le diverse esigenze degli utenti.

Produttori di PC


- Ideato e prodotto appositamente per i produttori di PC.
- Fornito in confezioni da 50 unità; driver scaricabili dal sito Web di USRobotics.



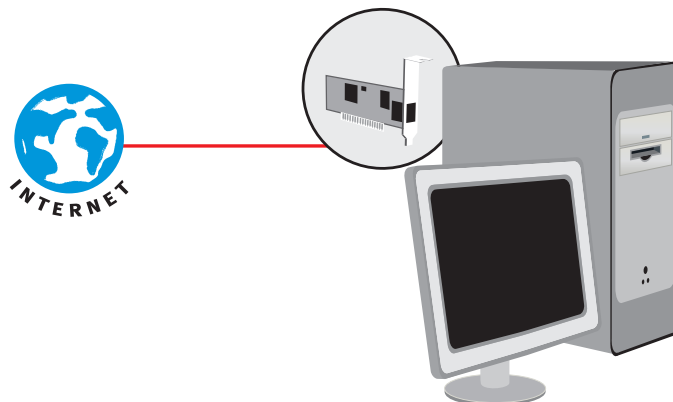

PC with Dial-up 56K* OEM PCI Voice Software Faxmodem

USR263093-OEM DIAL-UP 56K* OEM PCI Voice Software FAXMODEM



SPECIFICHE E STANDARD

GENERALE

- Standard ITU V.92 56K
- Standard ITU V.90 56K
- Standard ITU V.34 33,6K
- Compatibile con la maggior parte degli standard ITU e Bell fino ad una velocità minima di 300 bps
- Supporto V.80 per videoconferenze
- Controllo degli errori V.42/MNP2-4
- Compressione dati V.44, V.42bis, MNP5
- Fax: EIA 578 (Classe 1) con V.17, V.29, V.27ter
- Compatibilità Hayes

SPECIFICHE AMBIENTALI

- **Temperatura:**
 - Temperatura operativa: da 0 a 50 °C
 - Temperatura non operativa: da -20 a 70 °C
- **Umidità:**
 - Umidità operativa: da 20% a 80% non condensata
 - Umidità non operativa: da 5% a 95% non condensata

VERIFICHE DI CONFORMITÀ

- FCC (Parte 15)
- FCC (Parte 68)
- UL60950 e CUL
- ICES-003
- CS-03
- CE

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

- PC IBM compatibile con processore Pentium a 233 MHz con tecnologia MMX o equivalente
- 32 MB di RAM (o come consigliato dal sistema operativo Windows in uso)
- 5 MB di spazio su disco rigido
- Slot PCI 2.2 disponibile
- Sistema operativo Windows 95/98/Me/2000/XP/XP 64 bit/Server 2003/2003 64 bit/Vista/Vista 64 bit/Win 7/Win 7 64 bit/Server 2011/Win 8/Win 8 64 bit/Server 2012
- Linea telefonica analogica
- V.90 richiede un provider di servizi che supporti lo standard ITU V.90 a 56K
- V.92 richiede un provider di servizi che supporti lo standard ITU V.92 a 56K
- La funzione di notifica delle chiamate V.92 richiede il servizio di avviso di chiamata da parte della società telefonica
- La funzione di identificazione delle chiamate V.92 richiede l'attivazione dei servizi
- Avviso di chiamata/ID chiamante da parte della società telefonica locale.
- Unità CD-ROM

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cinquanta (50) USRobotics 56K* PCI Internal Faxmodem
- Cinquanta (50) cavi telefonici RJ-11 (2 m)

GARANZIA

- Un anno di garanzia limitata dalla data di acquisto

* In grado di ricevere dati a una velocità massima di 56 Kbps e di inviarli a una velocità massima di 48 Kbps (o 31,2 Kbps con server V.90). Secondo le norme FCC (commissione governativa statunitense) sull'erogazione di energia elettrica, la velocità di ricezione è limitata a 53 Kbps. La velocità effettiva può variare. Le funzioni V.92 e V.90 richiedono supporto e servizi telefonici compatibili da parte del provider di servizi Internet (ISP). Le funzioni avanzate dello standard V.92 garantiscono la retrocompatibilità dei modem USRobotics e la negoziazione della massima velocità possibile durante la connessione a un ISP.

† È richiesto software di terzi appropriato

USRobotics®

A Division of UNICOM® Global

www.usr.com/it

Copyright© 2013 U.S. Robotics Corporation, a Division of UNICOM Global.

Da collegare alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN)

