

USR4204

COURIER™ CONSOLE SERVER & POWER SWITCH

4 KONSOL PORTLU VE 2 AC PDU PORTLU

Uzaktan
Yönetim

USRobotics Courier Konsol Sunucusu ve Güç Anahtarı, tek bir modem bağlantısı üzerinden 4 adede kadar konsol portuna ve 2 adede kadar güç portuna uzaktan erişim sağlar. Ağ kullanım dışı kaldığında veya tek seçenek Bant Dışı olduğunda yönettikleri, sunucuları ve güvenlik duvarlarını uzak konumlardan hızla yeniden başlatın veya yapılandırın. Tek bir konsol sunucusu güç hibridi ve sadece tek bir modem ile aynı kontrol oranını korurken hem maliyeti en aza indirir hem de raf alanını ve bakım ihtiyacını azaltır. Dünya genelinde onaylı Courier Business Modem seçeneklerimizle birlikte kullanarak bağlantınızın ve verilerinizin güvenliğinden emin olurken, dahili güvenlik bildirimleriyle içiniz rahat etsin. Bu hibrit, yakın veya uzak mesafedeki uzak konumların bakımından ve yönetiminden sorumlu BT yöneticileri için idealdir.

USRobotics®



Ağ cihazlarını ve güç dönüşümünü kolayca her konumdan yönetin

Seri Konsol Yönetimi

- Bir modem ile uzaktan ya da bir bağlı terminalle yerel olarak 4 seri cihaz arasında uzaktan geçiş yapın
- Seri Portlar seçme, iletme ve alma durumlarını gösteren 2 LED'e sahiptir
- RS232 Asenkron, tam çift yönlü kullanım
- Her yönde yazılım akış kontrolünü destekler
- 256 bayt ön bellek, Courier Business Modem ile kullanıldığında 2,5 kb
- Konsol sunucusunu ağ cihazlarına bağlamak için standart Ethernet kabloları kullanır

Güç Yönetimi

- İki C13 güç çıkışı
- Sunucular, yönettikleri ve diğer cihazların güç dönüşümünü uzaktan hızla ve verimli yönetin
- Güç durumu (açık/kapalı)
- Güç ölçer, her çıkış için doğru RMS akım ölçümü sağlar
- Yüksek yük değeri, yüksek güç değerli cihazları destekler
- Güç durumu hafızası: güç kesintisinden sonra ünite önceki durumuna geri döner

Basit Kullanıcı

Arayüzü

- Basit Menüli Komut Satırı Arayüzü
- Seri portlar ve güç portlarını kolayca seçebilmek için özelleştirilebilir port adları
- Önemli port işlemleri Ana Menüden erişilebilir

Güvenlik

- Kullanıcı adı/şifre ile oturum açma güvenliği ve neredeyse sınırsız şifre kombinasyonu
- 1 yönetici ve 15 kullanıcı hesabı ve izin tabanlı port erişimi
- Oturum açma ekranında Yapılandırılabilir Güvenlik Ana Başlığı
- Yapılandırılabilir Güvenlik Ana Başlığı
- İzinsiz erişim bildirimleri ve kullanıcı kilitleme
- Eylemsizlikten zaman aşımı
- Courier Business Modem'in ilave güvenli oturum açma özelliğiyle iki faktörlü güvenlik
- Courier Business Modem ile ilave geri arama güvenliği: uygun kullanıcıların bağlantı kurmasını sağlamak için şifre doğrulamasıyla çağrılarını kontrol eder, ardından önceden ayarlanmış numaraları geri arar

Endüstriyel Kalitede


Tasarım

- Masaüstü veya 19 inç 1U Rackmount seçenekleri bulunmaktadır
- Kompakt tasarım BT bölümü küçük olan şube ofisleri veya uzaktan yönetime ihtiyaç duyan küçük tesis dışı konumlar için idealdir
- Dayanıklı Çelik Muhafaza
- ABD'de tasarlanmış ve geliştirilmiştir

Gelişmiş Özellikler

- Uzaktan Flash özelliği merkezden uzak konumlarda yükseltme gerçekleştirmenizi sağlar
- RS-232 Ara sinyali oluşturma özelliği, Cisco cihazlarının ROM Monitör moduna girmesini sağlar
- Doğrudan 4 adede kadar cihaz destekler ve ilave ünitelerle genişletilebilir

Bant Dışı Çevirmeli Konsol Sunucusu ve Güç Anahtarı

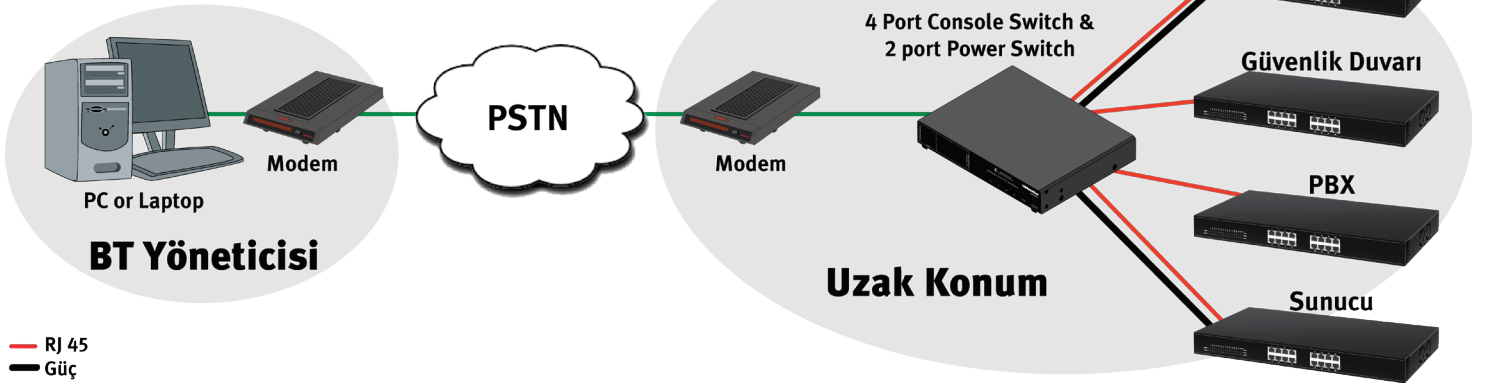

MODELS 4204 CONSOLE SERVER & POWER SWITCH



TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDARTLAR

Com Portu Değerleri

- Seri Portlar RS232C DCE: 115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200 ve 300 bps
- Terminal Portu RS232C DTE: 9600 bps 8N1

Güç Portu Değerleri

- Giriş: Maksimum 8 Amper, 100-250 Volt, 50-60 Hz
- Birlikte Toplam Çıkış: 8 Amper
- Ayrı Çıkış: Maksimum 8 Amper*

Cihaz Güvenliği

- Kullanıcı adı/şifre ile oturum açma
- 1 Yönetici ve 15 kullanıcı hesabı desteği
- İzinsiz oturum açma güvenlik bildirimi ve kullanıcı kilitleme
- İzin tabanlı port erişimi

Erişilebilirlik

- Harici seri modem ile Uzaktan/Bant Dışı
- Yerel Terminal

Fiziksel Özellikler

- RJ45 Terminal Portu RS232 (1)
- RJ45 Konsol Portları (4)
- IEC C13 Güç Çıkışı Portları (2)
- IEC C14 Güç Girişi Portları (1)
- DC Güç Konnektörü: 5,5 mm x 2,5 mm
- LED Göstergeler: COMM Portu başına 2 LED (RD, TD)

Ortam Koşulları

- **Sıcaklık koşulları:** Çalışma: 0 - 50°C, Depolama: -20 - 70°C
- **Nem koşulları:** Operating: Çalışma: %20 - %80, yoğunlaşmaz, Depolama: %5 - %95, yoğunlaşmaz

Güç Sarfıyatı

- Maksimum 1,5 Watt
- Gerilim: 12-20 vdc (her iki kutup) veya 8-15 vac

Muahafaza Türü

- Endüstriyel Nitelikte Çelik

Yasal Bilgiler ve Onaylar

- FCC onaylı (Bölüm 15 / Sınıf A)
- ICES-003
- UL/CUL listesinde yer alır
- CAN/CSA C22.2
- CE onaylı
- RoHS Uyumludur
- WEEE Uyumludur

Ambalaj Boyutları/Ağırlığı

- 32,2 x 29,9 x 9,8 cm
- 2,48 kg

Ürün Boyutları/Ağırlığı

- Plastik ayak olmadan 25,3 x 19,7 x 4,4 cm
- 1U 19 inç raf alanı (raf destekleri takılıken)
- 1,55 kg

Ambalaj İçeriği

- USRobotics Courier Console Server & Power Switch
- Versa Güç Kiti (Evrensel güç adaptörü 100 V – 240 V) ile BK, Avrupa, Çin ve ABD fişleri
- RJ45 Konsol Kablosu (6 ft/1,8 m)
- RJ45 - DB25 Adaptörü
- RJ45 - DB9 Adaptörü
- 2 Rackmount desteği ve montaj vidaları
- 4 Plastik ayak
- Hızlı Referans Kılavuzu

Ürün Numaraları

- USR4204 (4 Konsol portu/2 güç portu)

Garanti

- Satın alma tarihinden itibaren iki yıllık sınırlı üretici garantisi

* Tüm portlardaki toplam çıkış akımı giriş değerini aşamaz.

USRobotics®

www.usr.com/tr

