

USR5412 E USR805412

WIRELESS Ndx PC CARD

RETI WIRELESS

USRobotics **Wireless Ndx PC Card** offre incredibili prestazioni e connettività wireless sicura per computer portatili. Grazie all'esclusiva tecnologia **Ndx**, consente di inviare dati wireless in rete con una velocità massima di 270 Mbps* e offre un raggio d'azione fino a 5 volte superiore alle reti wireless standard 802.11g. Il massimo della sicurezza è a portata di clic con SecureEZSetup™ e l'installazione è semplicissima grazie alla procedura guidata SureStart™. **Ndx PC Card** garantisce connessioni wireless incredibilmente rapide e sicure per computer portatili.

USRobotics®



Connettività wireless potente per computer portatili

Tecnologia Ndx

- Raggio d'azione – 5 volte più esteso rispetto allo standard 802.11g
- Velocità – Prestazioni fino a 270 Mbps
- Sicurezza elevata – Funzioni di sicurezza wireless leader di settore
- Semplicità – Installazione semplicissima della PC Card e configurazione della sicurezza con un solo clic

Suite completa di funzioni per la sicurezza informatica

- Accesso protetto Wi-Fi 2 (WPA2)/802.11i
- Accesso protetto Wi-Fi (WPA)
- Autenticazione 802.1x
- Crittografia WEP a 64/128 bit

Basso consumo energetico


- Progettato per garantire un basso consumo energetico, per una durata maggiore della batteria del laptop

Facile da installare


- Con un'unica semplice operazione, l'installazione guidata SureStart consente di installare facilmente la PC Card e convalidare la connessione
- SecureEZSetup consente di installare la sicurezza wireless con un solo clic

Massima compatibilità

- Compatibile con gli standard 802.11b, 802.11g, MAXg e altre tecnologie wireless ad alta velocità



**Secure
Easy
Setup™**

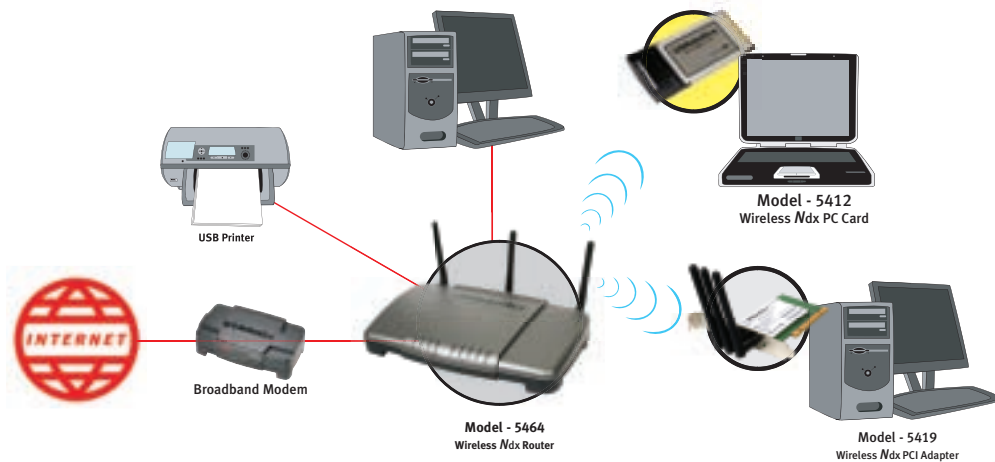

WIRELESS **N_{dx}** PC CARD



USR5412 E USR805412 SPECIFICHE E STANDARD

GENERALE

- Tecnologia Ndx con prestazioni fino a 270 Mbps
- Compatibile con 802.11b/802.11g/MAXg
- Compatibile con 802.11n Draft 1.0
- Supporto Quality of Service (QoS) WMM

SICUREZZA WIRELESS

- Accesso protetto Wi-Fi 2 (WPA2)/802.11i
- Accesso protetto Wi-Fi, TKIP
- Crittografia AES
- Crittografia Wired Equivalent Privacy (WEP) a 64/128 bit
- CCX (Cisco Compatible Extensions) 1.0 e 2.0
- Autenticazione 802.1x
- WPA - Enterprise

FUNZIONI DI GESTIONE/RETE

- SecureEZSetup
- Installazione guidata SureStart
- Driver aggiornabile

CARATTERISTICHE FISICHE

- Scheda PC Cardbus
- 2 LED: alimentazione e wireless

SPECIFICHE AMBIENTALI

- **Temperatura.** Temperatura operativa: da 0 a 50 °C; temperatura non operativa: da -20 a 70 °C
- **Umidità.** Umidità operativa: 20 - 80% non condensata; umidità non operativa: 5 - 95% non condensata

BANDA DI FREQUENZA

- 2400 ~ 2462 MHz per America Settentrionale
- 2400 ~ 2483,5 MHz per ETSI

CANALI DI FUNZIONAMENTO

- 11 canali per America Settentrionale
- 13 canali per EMEA - ETSI

CONFORMITÀ

- EMI - FCC classe B
- Sicurezza: UL, CUL
- EMI e sicurezza - CE classe B

SUPPORTO LINGUE

- **Confezione:** inglese, francese, tedesco, greco, spagnolo, italiano, olandese e turco
- **Guida all'installazione:** inglese, francese, tedesco, greco, spagnolo, italiano, olandese e turco
- **Guida utente su CD-ROM:** inglese, francese, tedesco, greco, spagnolo, italiano, olandese, turco, arabo, portoghese, ceco, svedese, ungherese e polacco

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

- 25,08 x 5,23 x 16,03 cm
- 0,27 kg

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

- 10,75 x 5,4 cm
- 0,03 kg

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

- PC con processore Pentium III o equivalente, 600 MHz o superiore
- 256 MB di RAM (o superiore, come consigliato dal sistema operativo in uso)
- Slot disponibile per Cardbus
- Windows 2000 SP4/XP SP1 o versione successiva

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- USRobotics Wireless Ndx PC Card
- Guida per l'installazione rapida
- CD-ROM con guida utente

GARANZIA

- Due anni di garanzia a partire dalla data di acquisto

* Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell'ambiente operativo in uso e della distanza tra i dispositivi collegati in rete.

USRobotics[®]

