

USR5412 ve USR805412

WIRELESS Ndx PC CARD

KABLOSUZ AĞ

USRobotics **Wireless Ndx PC Card**, mükemmel performans ve dizüstü bilgisayarlar ile güvenli kablosuz bağlantı sunar. Sahip olduğu özel **Ndx** teknolojisi ile, ağ dahilinde 270 Mbps'ye kadar* kablosuz veri gönderebilir ve menzili, standart 802.11g kablosuz ağlara göre %500'e varan oranda artırır. SecureEZSetup™ ile mükemmel güvenlik sadece bir tık ötenizde, üstelik SureStart™ sihirbazı sektördeki en sade kurulumu sağlıyor. **Ndx PC Card** ile dizüstü bilgisayarınızı inanılmaz bir hızda kullanın ve güvenli kablosuz bağlantı sağlayın.

USRobotics®



Dizüstü PC'ler için güçlü kablosuz bağlantı

Ndx Teknolojisi

- Mükemmel Menzil – Standart 802.11g'den %500 daha yüksek
- Yüksek Hız – 270 Mbps'ye kadar performans
- Güçlü Güvenlik – Sektörün en önde gelen kablosuz güvenliği
- Sıradışı Sadelik – Sorunsuz PC Kartı kurulumu ve tek bir tıklatma ile güvenlik

Tam Kapsamlı Güvenlik Önlemleri

- Wi-Fi Korunmalı Erişim 2 (WPA2)/802.11i
- Wi-Fi Korunmalı Erişim (WPA)
- 802.1x Kimlik Denetimi
- 64/128 bit WEP şifreleme

Güç Verimliliği


- Dizüstü bilgisayar pilinizin ömrünü uzatmak için düşük güç tüketimi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır

Kolay Kurulum


- SureStart Kurulum Sihirbazı, tek bir işlem ile PC Kartınızı kolayca kurabilmenizi sağlar ve bağlantınızı kontrol eder
- SecureEZSetup ile tek bir düğmeye basarak kablosuz güvenlik

Mükemmel Uyumluluk

- Standart 802.11b, 802.11g, MAXg ve diğer hızlandırılmış kablosuz teknolojileriyle uyumludur



Secure
Easy
Setup™

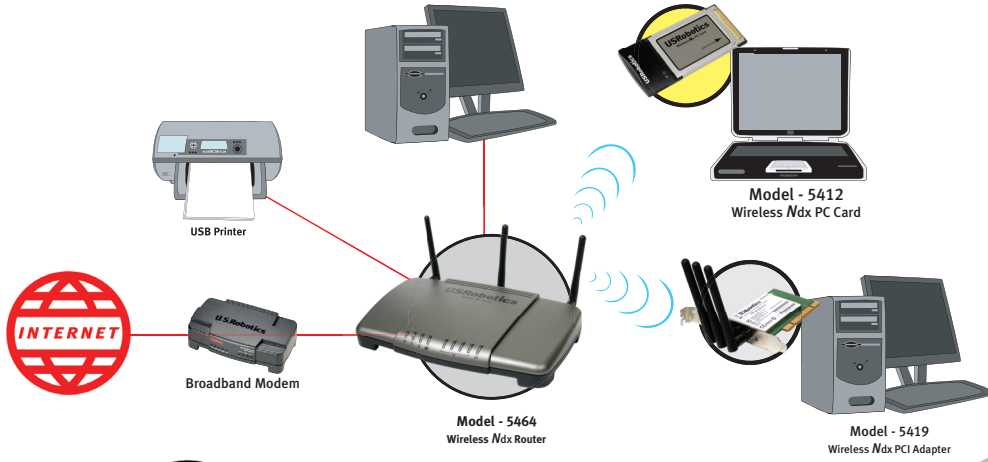

WIRELESS **N_{dx}** PC CARD



USR5412 ve USR805412 TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDARTLAR

Genel

- Ndx Teknolojisi ile 270 Mbps'ye kadar performans
- 802.11b/802.11g/MAXg uyumlu
- 802.11n Draft 1.0 uyumlu
- WMM Servis Kalitesi (Quality of Service - QoS) desteği

Kablosuz Güvenlik

- Wi-Fi Korumalı Erişim 2 (WPA2)/802.11i
- Wi-Fi Korumalı Erişim, TKIP
- AES Şifreleme
- 64/128-bit Kablolu Eşdeğeri Gizlilik (Wired Equivalent Privacy- WEP) şifreleme
- Cisco Uyumlu Uzantılar (Cisco Compatible Extensions - CCX) 1.0 ve 2.0
- 802.1x kimlik denetimi
- WPA - Kurumsal

Ağ/Yönetim Özellikleri

- SecureEZSetup
- SureStart Kurulum Sihirbazı
- Yükseltilebilir sürücü

Fiziksel Özellikler

- PC Cardbus form faktörü
- 2 LED: Güç ve Kablosuz

Ortam Koşulları

- **Sıcaklık:** Çalışma Sıcaklığı koşulları: 0 - 50 derece C, Depolama Sıcaklığı koşulları: -20 - 70 derece C
- **Nem:** Çalışma Nem koşulları: %20 - %80 yoğuşmasız, Depolama Nem koşulları: %5 - %95 yoğuşmasız

Frekans Bandı

- Kuzey Amerika için 2400 ~ 2462 MHz
- ETSI için 2400 ~ 2483,5

İşletim Kanalları

- Kuzey Amerika için 11 kanal
- EMEA - ETSI için 13 kanal

Yasal bilgiler

- EMI - FCC Sınıf B
- Güvenlik - UL, CUL
- EMI ve Güvenlik - CE Sınıf B

Dil Desteği

- **Kutu:** İngilizce, Fransızca, Almanca, Yunanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Türkçe
- **Kurulum Kılavuzu:** İngilizce, Fransızca, Almanca, Yunanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Türkçe
- **CD ROM Kullanım Kılavuzu:** İngilizce, Fransızca, Almanca, Yunanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Türkçe, Arapça, Portekizce, Çekçe, İsveççe, Macarca, Lehçe

Ambalaj Boyutları/Ağırlığı

- 25,08 x 5,23 x 16,03 cm (9,87 x 2,06 x 6,31 inç)
- 0,27 kg (0,6 lb)

Ürün Boyutları/Ağırlığı

- 10,75 x 5,4 cm (4,25 x 2,125 inç)
- 0,03 kg (1 oz)

Minimum Sistem Gereksinimleri

- Pentium III veya eşdeğer işlemcili PC, 600 MHz veya üzeri
- 256 MB RAM (veya işletim sisteminiz tarafından önerilen şekilde daha yüksek)
- Boş Cardbus Yuvası
- Windows 2000 SP4/XP SP1 veya üzeri

Ambalaj İçeriği

- USRobotics Wireless Ndx PC Card
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- Kullanım Kılavuzu'nu içeren CD-ROM

Garanti

- Satın alma tarihinden itibaren 2 yıllık sınırlı üretici garantisi

* Gerçek performans işletim ortamına ve ağ içinde birbirine bağlı cihazlar arasındaki uzaklığa bağlı olarak değişebilir.

USRobotics®

IC Approved
Approuvé par IC

FCC UL US

CE0560

ROHS 2002/95/EC

RoHS 2002/95/EC