

USR5417


WIRELESS MAXg PCI ADAPTER

BEZDRÁTOVÁ SÍŤ

Adaptér U.S. Robotics Wireless **MAXg** PCI Adapter nabízí vysoce výkonné a zabezpečené navázání bezdrátového připojení pro stolní počítače. Tento adaptér je vybaven exkluzivní technologií **MAXg™** a poskytuje o 50 % větší rozsah než standard 802.11g — pro zajištění spolehlivého připojení v domácnostech nebo malých firmách díky MAXimálnímu výkonu 125 Mb/s.

U.S.Robotics®

Bezdrátové řešení připojení pro domácnosti nebo malé firmy

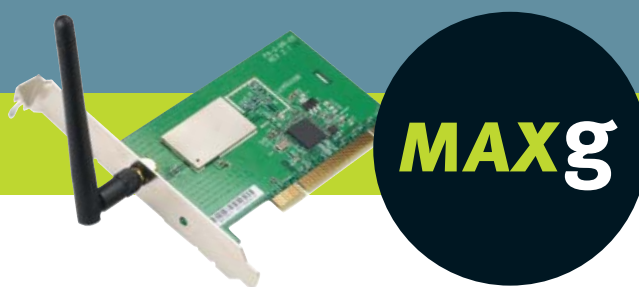

Technologie MAXg

- MAXimální rozsah – až o 50 % větší než standard 802.11g
- MAXimální rychlost – výkon 125 Mb/s
- MAXimální zabezpečení – technologie zabezpečení na nejvyšší úrovni chrání síť před hackery a neoprávněným přístupem z Internetu a do bezdrátového prostředí

Kompletní sada zabezpečovacích opatření

- Přístup WPA (Wi-Fi Protected Access) a WPA2/802.11i
- Ověřování 802.1x
- 64/128bitové šifrování WEP


MAXimální jednoduchost

Průvodce instalací SureStart vám během jediné operace pomůže nainstalovat adaptér PCI Adapter a případně i router U.S. Robotics MAXg Router, ověří bezdrátové připojení a maximálně usnadní nastavení zabezpečení

Vynikající kompatibilita

Plná kompatibilita se standardy 802.11b, 802.11g a akcelerovanými bezdrátovými technologiemi



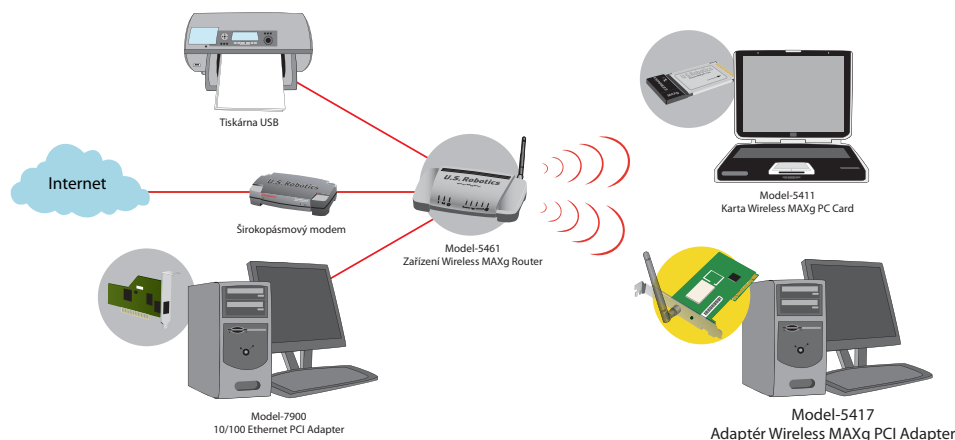

WIRELESS MAXg PCI ADAPTER

USR5417

SPECIFIKACE A STANDARDY

OBCENÉ

- Technologie MAXg přináší výkon až 125 Mb/s
- Průvodce instalací SureStart
- Podpora funkce Universal Plug and Play (UPnP)

FUNKCE ZABEZPEČENÍ

- Přístup WPA (Wi-Fi Protected Access), TKIP
- Šifrování AES
- 64/128bitové šifrování WEP (Wired Equivalent Privacy)
- Ověřování 802.1x
- 802.11i (WPA2)

FYZICKÉ

- Odpojitelná otočná dvojpólová antena 2 dBi s konektorem SMA s převrácenou polaritou

KMITOČTOVÉ PÁSMO

- 2400 ~ 2462 MHz pro Severní Ameriku
- 2400 ~ 2483,5 MHz pro ETSI
- 2454 ~ 2483,5 MHz pro Francii, venkovní 10 mW
- Výstupní výkon rádiové frekvence: průměr EIRP 19,25 dBm

PROVOZNÍ KANÁLY

- 11 kanálů pro Severní Ameriku
- 13 kanálů pro ETSI

PŘEDPISY

- EMI - FCC třída B
- Bezpečnost - UL, CUL
- EMI a bezpečnost - CE třída B

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

- 25,07 cm x 5,23 cm x 16,03 cm (9,87 x 2,06 x 6,31 palců)
- 0,27 kg (0,6 liber)

ROZMĚRY A HMOTNOST PRODUKTU

- 13,3 cm x 12,1 cm x 2,2 cm (5,23 x 4,76 x 0,86 palců)
- 0,09 kg (0,2 libry)

JAZYKOVÁ PODPORA

- **Balení:** angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, holandština
- **Instalační příručka:** angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, holandština
- **Uživatelská příručka na disku CD ROM:** angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, holandština, portugalština, čeština, polština, ruština, maďarština, turečtina

MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

- Počítač s procesorem Pentium nebo odpovídajícím procesorem, rychlost 100 MHz nebo vyšší
- 64 MB paměti RAM (nebo více, podle doporučení pro používaný operační systém)
- Volný slot pro kartu PCI 2.2
- Operační systém Windows 98FE/Win98SE/Me/2000/XP

OBSAH BALENÍ

- U.S. Robotics Wireless MAXg PCI Adapter
- Příručka pro rychlou instalaci
- Instalační disk CD-ROM s uživatelskou příručkou
- Anténa 2 dBi s konektorem SMA (samička) s převrácenou polaritou

ZÁRUKA

- Dvouletá omezená záruka výrobce od data nákupu

