

USR5417

WIRELESS MAXg PCI ADAPTER

DRAADLOOS NETWERKEN

De U.S. Robotics Wireless **MAXg** PCI Adapter levert een veilige, draadloze verbinding van hoge kwaliteit voor desktopcomputers. Dankzij de exclusieve **MAXg**[™]-technology biedt de PCI Adapter 50% meer bereik dan standaard 802.11g voor uitstekende verbindingen in uw huis of in het kleinbedrijf met een MAXimale prestatie van 125 Mbps.

U.S.Robotics®

Draadloze connectiviteit voor thuis en voor het kleinbedrijf



MAXg-technologie

- MAXimaal bereik - 50% meer dan standaard 802.11g
- MAXimale snelheid - prestaties tot 125 Mbps
- MAXimale beveiliging - toonaangevende beveiliging beschermt uw netwerk tegen hackers en onbevoegde toegang vanaf het internet en door draadloze indringers

Volledige suite van beveiligingsmaatregelen

- Wi-Fi Protected Access (WPA) en WPA2/802.11i
- 802.1x netwerkverificatie
- 64/128-bit WEP-codering


MAXimale eenvoud

In één moeiteloze handeling helpt de SureStart-installatiewizard u bij het installeren van de PCI Adapter en indien van toepassing uw U.S. Robotics MAXg Router. De wizard valideert uw draadloze verbinding en zorgt voor een moeiteloze configuratie van de beveiliging.

Uitstekende compatibiliteit

Volledige compatibiliteit met standaard 802.11b, 802.11g en draadloze acceleratietechnologie



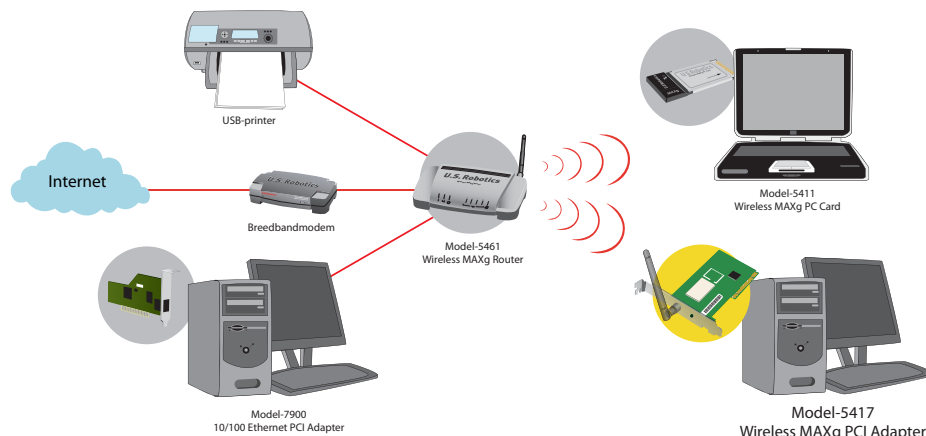

WIRELESS MAXg PCI ADAPTER

USR5417

SPECIFICATIES EN STANDAARDEN

ALGEMEEN

- MAXg-technologie voor prestaties tot 125 Mbps
- SureStart-installatiewizard
- Ondersteuning voor Universal Plug and Play (UPnP)

BEVEILIGINGSFUNCTIES

- Wi-Fi Protected Access (WPA), TKIP
- AES-encryptie
- 64/128-bit WEP-encryptie (Wired Equivalent Privacy)
- 802.1x netwerkverificatie
- 802.11i (WPA2)

FYSIEK

- 2 dBi afneembare draaibare antenne met SMA-aansluiting met omgekeerde polariteit

FREQUENTIEBAND

- 2400 - 2462 MHz voor Noord-Amerika
- 2400 - 2483,5 MHz voor ETSI
- 2454 - 2483,5 MHz voor Frankrijk, buiten 10 mW
- RF-uitvoervermogen: 19,25 dBm EIRP-gemiddelde

OPERATIONELE KANALEN

- 11 kanalen voor Noord-Amerika
- 13 kanalen voor ETSI

REGLEMENTAIR

- EMI - FCC klasse B
- Veiligheid - UL, CUL
- EMI en veiligheid - CE klasse B

AFMETINGEN/GEWICHT VERPAKKING

- 25,07 x 5,23 x 16,03 cm
- 0,27 kg

AFMETINGEN/GEWICHT PRODUCT

- 13,3 x 12,1 x 2,2 cm
- 0,09 kg

TALEN

- **Verpakking:** Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Nederlands
- **Installatiegids:** Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Nederlands
- **Gebruikershandleiding op cd-rom:** Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Portugees, Tsjechisch, Pools, Russisch, Hongaars en Turks

MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN

- Computer met Pentium-processor of equivalent, 100 MHz of sneller
- 64 MB RAM (of meer indien aanbevolen voor uw besturingssysteem)
- Beschikbare PCI 2.2-aansluiting
- Windows 98FE/Win98SE/Me/2000/XP

INHOUD VERPAKKING

- U.S. Robotics Wireless MAXg PCI Adapter
- Beknopte installatiegids
- Installatie-cd-rom met gebruikershandleiding
- 2 dBi omgekeerde SMA-antenne (vrouwelijk)

GARANTIE

- Twee jaar beperkte fabrieksgarantie vanaf de aankoopdatum

