USR5417

WIRELESS MAXg PCI ADAPTER

El U.S. Robotics Wireless **MAXg** PCI Adapter proporciona conexiones inalámbricas seguras y de alto rendimiento para ordenadores de sobremesa. Este adaptador PCI, dotado de la exclusiva tecnología **MAXg**™, proporciona un alcance un 50% superior a la norma 802.11g y permite mantener siempre conexiones fiables en el entorno doméstico y de pequeña empresa con un rendimiento MÁXimo de 125 Mbps.

U.S.Robotics®

Conexiones inalámbricas para el hogar o la pequeña empresa

MAXg

Tecnología MAXg	• MÁXimo alcance: 50% superior al que ofrece la norma 802.11g • MÁXima velocidad: rendimiento equivalente a 125 Mbps • MÁXima seguridad: líder en el sector, protege a la red de accesos no autorizados, tanto a través de Internet como de redes inalámbricas
Completa gama de funciones de máxima seguridad	• Acceso Wi-Fi Protegido (WPA) y WPA2/802.11i • Autenticación de redes 802.1x • Cifrado WEP de 64 o 128 bits
MÁXima sencillez	El asistente de instalación SureStart le ayuda a instalar el PCI Adapter de manera fácil y rápida, así como el U.S. Robotics MAXg Router, si fuera necesario. Además permite validar la conexión inalámbrica y configurar fácilmente los parámetros de seguridad.
Compatibilidad superior	Totalmente compatible con las normas 802.11b y 802.11g, así como con las tecnologías inalámbricas de gran velocidad

MAXg · SIMPLE 1-2-3 · Up to 125 Mbps Performance · 54 Mbps 802.11g · 11 Mbps 802.11b

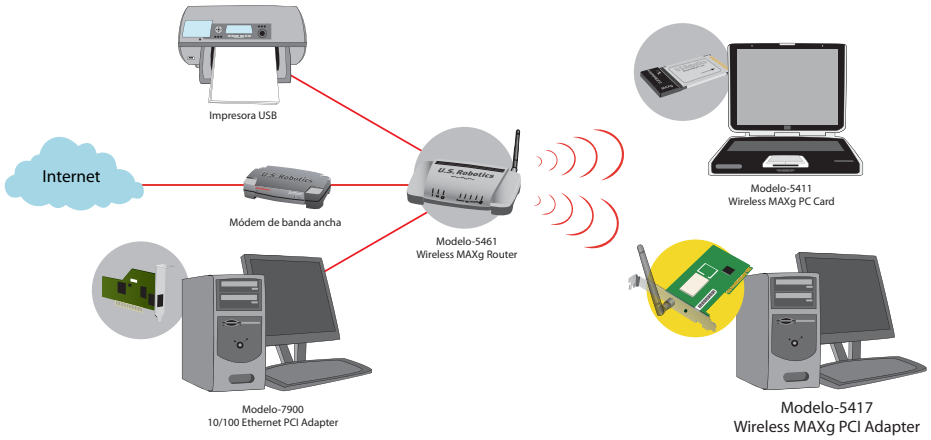

WIRELESS MAXg PCI ADAPTER

USR5417

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTÁNDARES

General
- Tecnología MAXg para velocidades de hasta 125 Mbps
- Asistente de instalación SureStart
- Compatibilidad con dispositivos de instalación Plug and Play (UPnP)

Funciones de seguridad
- Acceso Wi-Fi protegido (WPA), TKIP
- Cifrado AES
- Cifrado Wired Equivalent Privacy (WEP) de 64 o 128 bits
- Autenticación de redes 802.1x
- 802.11i (WPA2)

Elementos físicos
- Antena dipolo extraíble y orientable de 2 dBi con conector SMA dotado de polaridad inversa

Banda de frecuencia
- 2400 ~ 2462 MHz para América del Norte
- 2400 ~ 2483,5 MHz para países miembros del ETSI
- 2454 ~ 2483,5 MHz para Francia, 10 mW para uso en zonas de exterior
- Potencia de salida RF: 19,25 dBm PIRE de promedio

Canales operativos
- 11 canales para América del Norte
- 13 canales para países miembros del ETSI

Información normativa
- EMI: FCC Clase B
- Seguridad: UL, CUL
- EMI y seguridad: CE Clase B

Dimensiones y peso de la caja
- 25,07 x 5,23 x 16,03 cm
- 0,27 kg

Dimensiones y peso del producto
- 13,3 x 12,1 x 2,2 cm
- 0,09 kg

Idiomas disponibles
- **Caja:** inglés, francés, alemán, español, italiano y holandés
- **Guía de instalación:** inglés, francés, alemán, español, italiano y holandés
- **Guía del usuario en CD-ROM:** inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, portugués, checo, polaco, ruso, húngaro y turco

Requisitos mínimos del sistema
- PC con procesador Pentium o equivalente a 100 MHz o superior
- 64 MB de RAM (o más memoria, según el sistema operativo)
- Ranura PCI 2.2 libre
- Windows 98FE/Win98SE/Me/2000/XP

Contenido de la caja
- U.S. Robotics Wireless MAXg PCI Adapter
- Guía breve de instalación
- CD de instalación y manual del usuario
- Antena de 2 dBi con conector inverso SMA (hembra)

Garantía
- Garantía limitada de dos años a partir de la fecha de compra

U.S.Robotics®

IC Approved
Approuvé par IC