USR5417

WIRELESS MAXg PCI ADAPTER

O U.S. Robotics Wireless **MAXg** PCI Adapter proporciona elevado desempenho e conectividade sem fios segura para os computadores portáteis. Incluindo a **MAXg**™ Technology exclusiva, este PCI adapter proporciona um alcance 50% superior ao da norma 802.11g — deste modo, garante a manutenção de ligações estáveis em sua casa ou pequena empresa, apresentando um desempenho MÁXimo de 125 Mbps.

U.S.Robotics®

Conectividade sem fios para a sua casa ou pequena empresa

MAXg

MAXg Technology	• Alcance MÁXimo – 50% superior ao da norma 802.11g • Velocidade MÁXima – desempenho de 125 Mbps • Segurança MÁXima – a segurança líder do mercado protege a sua rede contra os piratas e o acesso não autorizado efectuado a partir da Internet e por intrusos sem fios
Gama Completa de Medidas de Segurança	• Wi-Fi Protected Access (WPA) e WPA2/802.11i • Autenticação 802.1x • Encriptação WEP de 64/128 bits
A MAXima simplicidade	Numa só operação, o assistente de instalação SureStart permite-lhe a instalação fácil do PCI Adapter e, quando necessário do seu U.S. Robotics MAXg Router; além disso, valida a sua ligação sem fios e torna a configuração da segurança um processo quase sem esforço
Excelente Compatibilidade	Total compatibilidade com as normas 802.11b padrão, 802.11g e as tecnologias sem fios aceleradas

MAXg SIMPLE 1-2-3 Up to 125 Mbps Performance 54 Mbps 802.11g 11 Mbps 802.11b

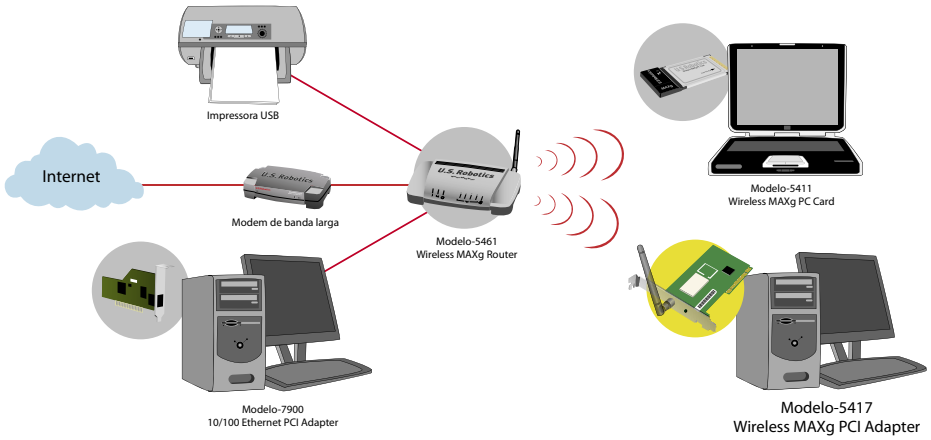

WIRELESS MAXg PCI ADAPTER

USR5417
ESPECIFICAÇÕES E NORMAS

Geral
- Tecnologia MAXg para um desempenho de até 125 Mbps
- Assistente de Instalação SureStart
- Suporta Universal Plug and Play (UPnP)

Características de Segurança
- WPA (Wi-Fi Protected Access), TKIP
- Encriptação AES
- Encriptação WEP (Wired Equivalent Privacy) de 64/128 bits
- Autenticação 802.1x
- 802.11i (WPA2)

Características físicas
- Antena bipolar giratória amovível de 2 dBi com polaridade inversa conector SMA

Banda de frequência
- 2400 ~ 2462 MHz para a América do Norte
- 2400 ~ 2483,5 MHz para ETSI
- 2454 ~ 2483,5 MHz para a França, Exterior 10mW
- Potência de saída de RF: Média de 19,25 dBm EIRP

Canais operativos
- 11 canais para a América do Norte
- 13 canais para a ETSI

Regulamentos
- EMI - FCC Classe B
- Segurança - UL, CUL
- EMI & Segurança - CE Classe B

Dimensões da embalagem/Peso
- 25,07 x 5,23 x 16,03 cm 0,27kg
- 0,6 lb (0,27kg)

Dimensões/Peso do produto
- 13,3 x 12,1 x 2,2 cm 0,09 kg

Idiomas Suportados
- **Embalagem:** Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Holandês
- **Manual de Instalação:** Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Holandês
- **Manual de Utilizador em CD ROM:** Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Holandês, Português, Checo, Polaco, Russo, Húngaro, Turco

Requisitos Mínimos do Sistema
- PC com processador Pentium ou equivalente, 100 MHz ou superior
- 64 MB de RAM (ou superior, tal como recomendado pelo seu sistema operativo)
- Ranhura disponível para PCI 2.2
- Windows 98FE/Win98SE/Me/2000/XP

Conteúdo da embalagem
- U.S. Robotics Wireless MAXg PCI Adapter
- Manual de Instalação Rápida
- CD-ROM de Instalação com Manual do Utilizador
- Antena SMA Inversa de 2 dBi (fêmea)

Garantia
- Garantia limitada do fabricante de dois anos a partir da data de compra

U.S.Robotics®

IC Approved
Approuvé par IC