

USR5417

WIRELESS MAXg PCI ADAPTER

TRÅDLÖST NÄTVERK

Med Wireless **MAXg** PCI Adapter från U.S.Robotics får du höga prestanda och säker trådlös anslutning för stationära datorer. Tack vare **MAXg**[™]-tekniken har den här PCI-adaptorn 50 % större räckvidd än standarden 802.11g du får stabila anslutningar överallt i hemmet eller på det lilla kontoret, med MAXimerade prestanda på 125 Mbit/s.

U.S.Robotics®

Trådlös anslutning för hemanvändare och mindre företag



MAXg-tekniken

- MAXimal räckvidd – 50 % större än med standard-802.11g
- MAXimal hastighet – 125 Mbit/s
- MAXimal säkerhet – branschledande säkerhetslösningar skyddar nätverket från hackare och obehörig åtkomst via Internet samt från trådlösa inkräktare

Komplett uppsättning säkerhetsåtgärder

- WPA (Wi-Fi Protected Access) och WPA2/802.11i
- 802.1x-autentisering
- 64-/128-bitars WEP-kryptering


MAXimal enkelhet

Med installationsguiden SureStart installerar du PCI-adaptorn i en enda sömlös procedur. Du kan också (i de fall det är tillämpligt) installera en U.S. Robotics MAXg Router. Din trådlösa anslutning valideras och säkerhetsinställningarna upprättas med minimal ansträngning.

Utmärkt kompatibilitet

Fullständigt kompatibel med standarderna 802.11b, 802.11g och accelererade trådlösa tekniker



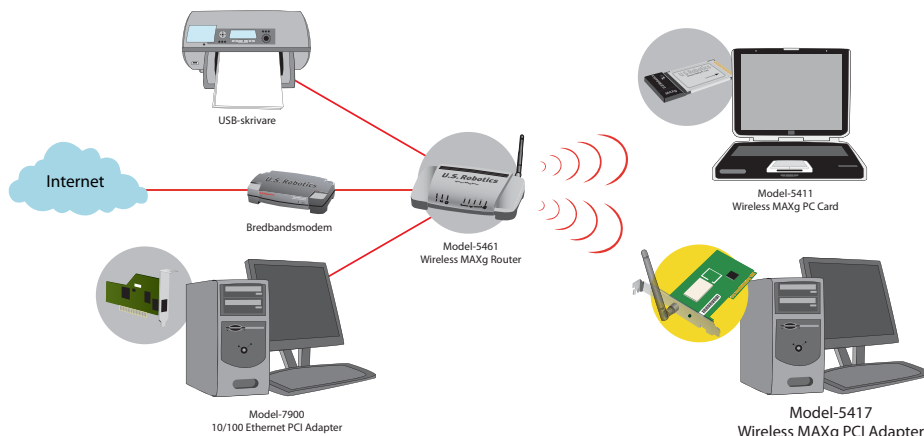

WIRELESS MAXg PCI ADAPTER



USR5417

SPECIFIKATIONER OCH STANDARDS

ALLMÄNT

- MAXg-tekniken ger prestanda på upp till 125 Mbit/s
- SureStart installationsguide
- Funktioner för UPnP (Universal Plug and Play)

SÄKERHETSFUNCTIONER

- WPA (Wi-Fi Protected Access), TKIP
- AES-kryptering
- 64-/128-bitars WEP-kryptering (Wired Equivalent Privacy)
- 802.1x-autentisering
- 802.11i (WPA2)

FYSISKA EGENSKAPER

- Vrid- och borttagbar dipolantenn på 2 dBi med omvänd polaritet SMA-kontakt

FREKVENSBAND

- Nordamerika: 2400 - 2462 MHz
- ETSI: 2400 - 2483,5 MHz
- Frankrike: 2454 - 2483,5 MHz. Utomhus: 10 mW
- RF-utgående signalstyrka: 19,25 dBm EIRP-genomsnitt

DRIFTKANALER:

- 11 kanaler i Nordamerika
- 13 kanaler i ETSI

BESTÄMMELSER

- EMI - FCC Klass B
- Säkerhet - UL, CUL
- EMI & Säkerhet - CE Klass B

PAKETDIMENSIONER/-VIKT

- 25,07 x 5,23 x 16,03 cm
- 0,27 kg

PRODUKTDIMENSIONER/VIKT

- 13,3 x 12,1 x 2,2 cm
- 0,09 kg

SPRÅK SOM OMFATTAS

- **Kartong:** Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, holländska
- **Installationshandbok:** Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, holländska
- **Installationshandbok på CD-skiva:** Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, holländska, portugisiska, tjeckiska, polska, ryska, ungerska, turkiska

SYSTEMKRAV

- PC med Pentium-processor eller likvärdig, 100 MHz eller snabbare
- 64 MB RAM-minne (eller mer, efter vad som rekommenderas för ditt operativsystem)
- Tillgänglig PCI 2.2-plats
- Windows 98FE/Win98SE/Me/2000/XP

PAKETETS INNEHÅLL

- U.S. Robotics Wireless MAXg PCI Adapter
- Snabbinstallationsguide
- Installations-cd-skiva med användarhandbok
- Omvänd SMA-antenn 2 dBi (hona)

GARANTI

- Två års begränsad tillverkargaranti från inköpsdatum