

USR5417

WIRELESS MAXg PCI ADAPTER

KABLOSUZ AĞ

U.S. Robotics Wireless **MAXg** PCI Adapter , masaüstü bilgisayarlar için yüksek performanslı ve güvenilir kablosuz bağlantı olanağı sağlar Benzersiz **MAXg**™ Teknolojisine sahip olan PCI adaptör standart 802.11g'ye göre %50 daha fazla kapsama alanı sağlar - 125 Mbp MAXimum performans sağlarken ev ya da küçük işyeri aığınız için güvenilir bağlantı sağlar.

U.S. Robotics®

Ev veya küçük işyeri ağı için kablosuz bağlantı



MAXg Teknolojisi

- MAXimum Kapsama - standart 802.11g'ye göre %50 daha fazla
- MAXimum Hız - 125 Mbps performansı
- MAXimum Güvenlik - sektörün en yüksek güvenliği, aığınız bilgisayar korsanlarına ve Internet üzerinden gelen yetkisiz erişimlere ve kablosuz ağ karışmalarına karşı korur

Tam Kapsamlı Güvenlik Önlemleri

- Wi-Fi Korunmalı Erişim (WPA) ve WPA2/802.11i
- 802.1x Kimlik Denetimi
- 64/128-bit WEP şifreleme


MAXimum basitlik

SureStart kurulum sihirbazı, tek bir işlemle PCI Adaptörün ve eğer varsa U.S. Robotics MAXg Router'ın kurulumu yapmanıza yardımcı olur, kablosuz bağlantınızı test edip onaylar ve güvenlik ayarlarınızı çok kolay bir biçimde yapar

Mükemmel Uyumluluk

Standart 802.11b, 802.11g ve hızlandırılmış kablosuz teknolojileri ile tam uyumluluk



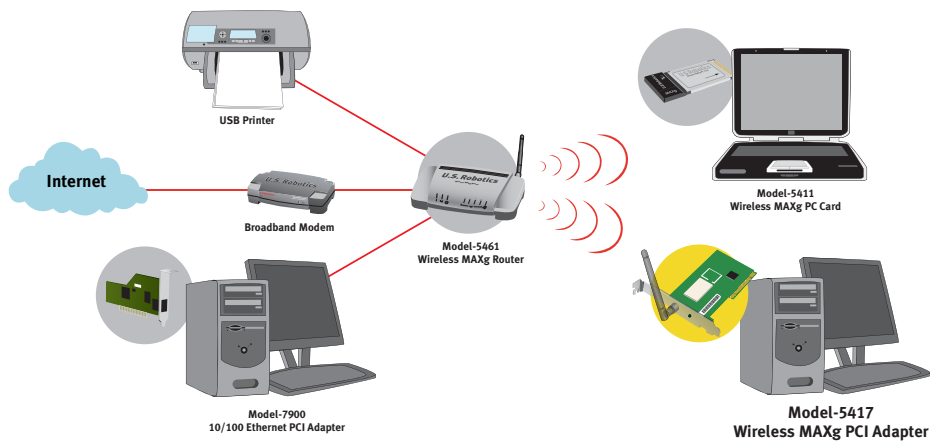

WIRELESS MAXg PCI ADAPTER

USR5417

TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDARTLAR

GENEL

- MAXg teknolojisi 125 Mbps hıza kadar performans
- SureStart kurulum sihirbazı
- Evrensel Tak ve Kullan (UPnP) desteği

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

- Wi-Fi Korumalı Erişim (Wi-Fi Protected Access-WPA), TKIP
- AES Şifreleme
- 64/128-bit Kablolul Eşdeğeri Gizlilik (Wired Equivalent Privacy-WEP) şifreleme
- 802.1x kimlik denetimi
- 802.11i (WPA2)

FİZİKSEL

- 2 dBi Ters kutuplu ikili çift kutuplu döner sökülebilir anten SMA konnektör

FREKANS BANDI

- Kuzey Amerika için 2400 - 2462 MHz
- ETSI için 2400 - 2483,5
- Fransa için 2454 - 2483.5 MHz, Açık alan 10mW
- RF Çıkış Gücü: 19,25 dBm EIRP Ortalama

İŞLETİM KANALLARI

- Kuzey Amerika için 11 kanal
- ETSI için 13 kanal

YASAL BİLGİLER

- EMI - FCC Sınıf B
- Güvenlik - UL, CUL
- EMI ve Güvenlik - CE Sınıf B

AMBALAJ BOYUTLARI/AĞIRLIĞI

- 9,87 x 2,06 x 6,31 inç (25,07 x 5,23 x 16,03 cm)
- 0,6 lb (0,27 kg)

ÜRÜN BOYUTLARI/AĞIRLIĞI

- 5,23 x 4,76 x 0,86 inç (13,3 x 12,1 x 2,2 cm)
- 0,09 kg

DİL DESTEĞİ

- **Kutu:** İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe
- **Kurulum kılavuzu:** İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe
- **CD-ROM Kullanım kılavuzu:** İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Rusça, Macarca, Türkçe

MINİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

- Pentium veya dengi işlemcili PC, 100 MHz veya üzeri
- 64 MB RAM (veya işletim sisteminiz tarafından önerilen şekilde daha yüksek)
- Boş PCI 2.2 Yuvası
- Windows 98FE/Win98SE/Me/2000/XP

AMBALAJ İÇERİĞİ

- U.S. Robotics Wireless MAXg PCI Adapter
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- Kullanım Kılavuzu'nu içeren Kurulum CD-ROM'u
- 2 dBi Ters Kutuplu SMA Anten (dışı)

GARANTİ

- Satın alma tarihinden itibaren 2 yıllık sınırlı üretici garantisi