

# USR805418 Wireless PCI Adapter

bezdrátová síť

Bezdrátový adaptér USRobotics Wireless PCI Adapter umožňuje bezdrátové připojení rychlostí 802.11g stolních počítačů. Zabudované zabezpečení, zahrnující WiFi Protected Access 2 a Wired Equivalent Privacy, zajišťuje standardizovaný, zabezpečený přístup do bezdrátové sítě. Bezdrátový adaptér PCI nabízí dobrý výkon, jednoduchou instalaci a vynikající hodnotu. Nyní se můžete vyhnout klubkům kabelů a snadno surfovat po síti i bez nich!

## USRobotics®

### Navázání bezdrátového připojení pro domácnosti nebo malé podniky



#### *Vynikající kompatibilita s bezdrátovými zařízeními*

- Surfujte bezdrátově!
- Plná kompatibilita se standardy 802.11g (54 Mbps) a 802.11b (11 Mbps)

#### *Spolehlivé zabezpečení*


- Vestavěné zabezpečení chrání vaši síť před hackery
- Chráněný přístup 2 (WPA2) a přístup WPA
  - 64/128bitová ochrana WEP (Wireless Equivalent Protection)


#### *Snadná instalace a použití*

- Snadná instalace pomocí několika kroků vám umožní vytvořit a zahájit používání připojení během několika málo minut
- Odstranitelná anténa pro volitelné zvýšení výkonu

#### *Široká podpora operačních systémů*

- Podporuje systémy Windows 98SE/Me/2000/XP



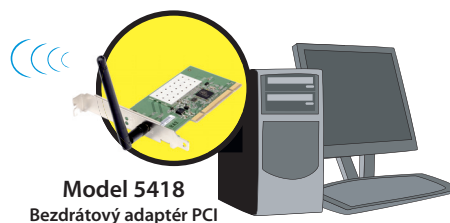

## USR805418 Wireless PCI Adapter



### Technické údaje a standardy

#### Obecné

- Vyhovuje bezdrátovým standardům IEEE 802.11g 54 Mbps a 802.11b 11 Mbps
- Provozní kanály: 13 (Evropa - ETSI)
- 32bitová karta PCI 2.2

#### Zabezpečení

- Chráněný přístup WiFi 2 (WPA2)
- 64/128bitové šifrování WEP (Wired Equivalent Privacy)
- Přístup WPA (WiFi Protected Access), PSK
- TKIP

#### Technické

- Odstranitelná anténa SMA 2 dBi s převrácenou polaritou
- Vizuální diagnostické kontrolky LED

#### Rozměry produktu

- 13,3 cm x 12,1 cm x 2,2 cm
- 0,09 kg

#### Rozměry a hmotnost balení

- 17,68 x 13,79 x 3,96 cm
- 0,27 kg

#### Prostředí

- Provozní/Neprovozní teplota: 0 – 50 °C/-20 – 70 °C
- Provozní/neprovozní vlhkost: 20 % – 80 %/5 % – 95 % nekondenzující

#### Informace o předpisech

- Udělena schvalovací značka CE

#### Jazyková podpora

- **Balení:** angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, holandština, turečtina
- **Instalační příručka:** angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, holandština, turečtina
- **Uživatelská příručka na disku CD ROM:** angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, holandština, portugalsština, arabština, čeština, polština, ruština, maďarština, turečtina, švédština

#### Obsah balení

- Bezdrtový adaptér PCI
- Anténa 2 dBi s konektorem SMA s převrácenou polaritou
- Příručka pro rychlou instalaci
- Instalační disk CD-ROM s uživatelskou příručkou

#### Minimální požadavky na systém

- Volný slot pro kartu PCI 2.2
- Operační systém Windows 98SE/Me/2000/XP (Service Pack 1 a 2)
- Webový prohlížeč podporující HTML 4.01

#### Záruka

- Dvouletá omezená záruka výrobce od data nákupu