

# USR805418 WIRELESS PCI ADAPTER

DRAHTLOSE NETZWERKE

Der USRobotics Wireless PCI Adapter ermöglicht Wireless-Verbindungen nach dem 802.11g-Standard für Desktop-PCs. Die integrierten Sicherheitsfunktionen, darunter WiFi Protected Access 2 und Wired Equivalent Privacy, gewährleisten einen sicheren, normenbasierten Zugriff auf Ihr Wireless-Netzwerk. Der Wireless PCI Adapter erzielt gute Leistungsdaten, ist einfach zu installieren und außerdem preisgünstig. Jetzt können Sie ohne Kabelwirrwarr bequem und sicher im Internet surfen.

## USRobotics®

Wireless-Connectivity für Desktop-Computer im  
Heimgebrauch und in kleinen Unternehmen



### *Bestmögliche Wireless-Kompatibilität*

- Komfortables Surfen ohne Kabel!
- Vollständige Kompatibilität mit den Standards 802.11g (54 Mbps) und 802.11b (11 Mbps)

### *Bewährte Sicherheit*


- Integrierte Sicherheitsfunktionen schützen Ihr Netzwerk vor Hackern
- WiFi Protected Access 2 (WPA2) und WPA
  - 64/128-Bit Wired Equivalent Privacy (WEP)


### *Einfache Installation und Anwendung*

- Die schnelle und problemlose Installation in drei Schritten ermöglicht innerhalb von Minuten das Surfen im Internet
- Abnehmbare Antenne für optionale Leistungssteigerung

### *Unterstützung aller führenden Betriebssysteme*

- Windows 98SE, Me, 2000 und XP



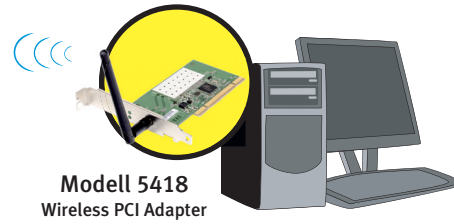

# USR805418 WIRELESS PCI ADAPTER



## Spezifikationen und Standards

### Allgemein

- Entspricht den Wireless-Standards IEEE 802.11g 54 Mbps und 802.11b 11 Mbps
- Betriebskanäle: 13 (Europa: ETSI)
- 32-Bit-Schnittstelle: PCI 2.2

### Sicherheit

- WiFi Protected Access 2 (WPA2)
- Verschlüsselung mit 64/128-Bit Wired Equivalent Privacy (WEP)
- WiFi Protected Access (WPA)-PSK
- TKIP

### Physikalische Merkmale

- Abnehmbare Antenne mit SMA-Umkehrstecker (2 dBi)
- LED-Anzeige

### Abmessungen (Produkt)

- 13,3 x 12,1 x 2,2 cm
- 0,09 kg

### Abmessungen/Gewicht (Verpackung)

- 17,68 x 13,79 x 3,96 cm
- 0,27 kg

### Umgebung

- Betriebstemperatur/Lagertemperatur: 0–50°C / -20–70°C
- Betriebsfeuchtigkeit/Lagerfeuchtigkeit: 20–80% / 5–95% nicht kondensierend

### Vorschriften

- CE-Anerkennung

### Unterstützte Sprachen

- **Einzelhandelsverpackung:** Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Türkisch
- **Installationsanleitung:** Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Türkisch
- **CD mit Bedienungsanleitung:** Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Arabisch, Tschechisch, Polnisch, Russisch, Ungarisch, Türkisch, Schwedisch

### Packungsinhalt

- Wireless PCI Adapter
- Dipol-Antenne (2 dBi) mit SMA-Umkehrsteckern
- Installationsanleitung
- Installations-CD mit Bedienungsanleitung

### Mindestsystemanforderungen

- Freier PCI 2.2-Steckplatz
- Windows 98SE/Me/2000/XP (Service Pack 1 & 2)
- Webbrowser (kompatibel mit HTML 4.01)

### Garantie

- 2 Jahre Herstellergarantie ab Kaufdatum