

USR805418 WIRELESS PCI ADAPTER

REDES INALÁMBRICAS

El USRobotics Wireless PCI Adapter proporciona una conexión inalámbrica 802.11g para ordenadores de sobremesa. Dispone de funciones de seguridad integrada, incluidos acceso protegido WiFi 2 y Wired Equivalent Privacy, que garantizan un acceso seguro, basado en estándares, a su red inalámbrica. El Wireless PCI Adapter es fácil de instalar y ofrece un rendimiento superior; todo ello a una excelente relación calidad-precio. Ya puede olvidarse de los cables y navegar por Internet de forma segura mediante una conexión inalámbrica.

USRobotics®

Conexión inalámbrica para ordenadores de sobremesa, tanto de uso doméstico como empresarial



Excelente compatibilidad con dispositivos inalámbricos

- Fácil navegación por Internet sin necesidad de cables
- Total compatibilidad con las normas 802.11g (54 Mbps) y 802.11b (11 Mbps)

Máxima seguridad

Los sistemas de seguridad incorporados protegen su red de intrusiones.


- Acceso protegido WiFi 2 (WPA2) y WPA
- Cifrado Wired Equivalent Privacy (WEP) de 64 o 128 bits


Fácil de instalar y utilizar

- Sencilla instalación en tres pasos que le permitirá empezar a usar su conexión a Internet en tan solo unos minutos
- Antena extraíble que mejora el rendimiento

Compatibilidad con varios sistemas operativos

- Compatible con Windows 98SE, Me, 2000 y XP



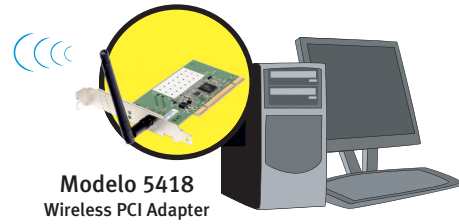

USR805418 WIRELESS PCI ADAPTER



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTÁNDARES

General

- Compatible con el estándar IEEE 802.11g a 54 Mbps y 802.11b a 11 Mbps
- Canales operativos: 13 (Europa: ETSI)
- PCI 2.2 de 32 bits

Seguridad

- Acceso protegido WiFi 2 (WPA2)
- Cifrado Wired Equivalent Privacy (WEP) de 64 o 128 bits
- Acceso protegido WiFi (WPA)-PSK
- TKIP

Características físicas

- Antena extraíble de 2 dBi con conector inverso SMA
- Indicador LED de diagnóstico

Dimensiones del producto

- 13,3 cm x 12,1 cm x 2,2 cm
- 0,09 kg

Dimensiones y peso de la caja

- 17,68 cm x 13,79 cm x 3,96 cm
- 0,27 kg

Entorno óptimo

- Temperatura de funcionamiento/de almacenamiento: de 0 °C a 50 °C / de -20 °C a 70 °C
- Humedad de funcionamiento/de almacenamiento: de 20% a 80% / de 5% a 95% (sin condensación)

Información normativa

- Aprobado por la CE

Idiomas disponibles

- **Caja:** inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés y turco
- **Guía de instalación:** inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés y turco
- **Guía del usuario en CD-ROM:** inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, portugués, árabe, checo, polaco, ruso, húngaro, turco y sueco

Contenido de la caja

- Wireless PCI Adapter
- Antena de 2 dBi con conector inverso SMA
- Guía breve de instalación
- CD de instalación y manual del usuario

Requisitos mínimos del sistema

- Ranura PCI 2.2 libre
- Windows 98SE, Me, 2000 o XP (con Service Pack 1 y 2)
- Navegador de Internet compatible con HTML 4.01

Garantía

- Dos años de garantía limitada a partir de la fecha de compra