

USR805418 WIRELESS PCI ADAPTER

RÉSEAU SANS FIL

L'adaptateur USRobotics Wireless PCI Adapter permet d'établir une connexion sans fil à la norme 802.11g pour les ordinateurs de bureau. L'intégration des cryptages WEP (Wired Equivalent Privacy) et WPA2 (WiFi Protected Access 2) garantit un accès sécurisé à votre réseau sans fil, tout en respectant les normes appropriées. L'adaptateur Wireless PCI Adapter est performant, facile à installer et présente un excellent rapport qualité/prix. Finis les câbles emmêlés ! Vous pouvez désormais surfer sans fil en toute simplicité et en toute sécurité.

USRobotics®

Connectivité sans fil pour les ordinateurs de bureau (domicile ou petite entreprise)



Grande compatibilité sans fil

- Surfez facilement sans fil !
- Parfaitement compatible avec les normes 802.11g (54 Mbits/s) et 802.11b (11 Mbits/s)

Haute sécurité


- Sécurité intégrée pour protéger votre réseau du piratage
- WPA et WPA2 (WiFi Protected Access)
 - WEP (Wired Equivalent Privacy) 64 / 128 bits


Facile à installer et à utiliser

- Installation facile en 3 étapes pour vous connecter à Internet en quelques minutes
- Antenne amovible pour optimiser les performances

Compatible avec de nombreux systèmes d'exploitation

- Compatible avec Windows 98SE, Me, 2000 et XP



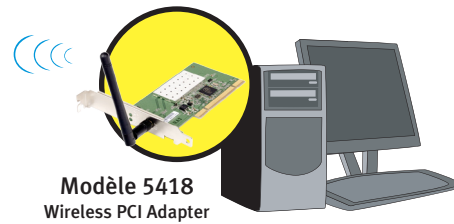

USR805418 WIRELESS PCI ADAPTER



NORMES ET SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques générales

- Conforme aux normes IEEE 802.11g 54 Mbits/s et 802.11b 11 Mbits/s pour réseaux sans fil
- Canaux utilisés : 13 (Europe - ETSI)
- Port PCI 2.2 32 bits

Sécurité

- WPA2 (WiFi Protected Access 2)
- WEP (Wired Equivalent Privacy) 64 / 128 bits
- WPA - PSK (WiFi Protected Access - Pre-Shared Key)
- TKIP (Temporary Key Integrity Protocol)

Caractéristiques physiques

- Antenne amovible 2 dBi avec connecteur SMA à polarité inversée
- Voyant de diagnostic

Dimensions du produit

- 13,3 x 12,1 x 2,2 cm
- 0,09 kg

Dimensions et poids de la boîte

- 17,68 x 13,79 x 3,96 cm
- 0,27 kg

Environnement

- Température en fonctionnement / hors fonctionnement : 0 à 50 °C / -20 à 70 °C
- Humidité en fonctionnement / hors fonctionnement : 20 à 80 % / 5 à 95 % sans condensation

Réglementation

- Homologation CE

Langues

- **Boîte** : anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, turc
- **Guide d'installation** : anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, turc
- **Guide de l'utilisateur sur CD-ROM** : anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, portugais, arabe, tchèque, polonais, russe, hongrois, turc, suédois

Contenu de la boîte

- Wireless PCI Adapter
- Antenne 2 dBi avec connecteur SMA à polarité inversée
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM d'installation avec manuel de l'utilisateur

Configuration système minimale

- Port PCI 2.2 disponible
- Windows 98SE, Me, 2000, XP (Service Pack 1 et 2)
- Navigateur Web compatible HTML 4.01

Garantie

- Garantie du fabricant limitée de deux ans à compter de la date d'achat