

**USR805418**

## **ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ PCI**

ΑΣΥΡΜΑΤΗ  
ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Ο προσαρμογέας ασύρματου δικτύου PCI USRobotics Wireless PCI Adapter δίνει τη δυνατότητα ασύρματης δικτύωσης 802.11g για τους επιτραπέζιους υπολογιστές. Ενσωματωμένες δυνατότητες ασφαλείας, περιλαμβανομένων των WiFi Protected Access 2 και Wired Equivalent Privacy, διασφαλίζουν ασφαλή πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυό σας, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Ο προσαρμογέας ασύρματου δικτύου PCI έχει εξαιρετική απόδοση, εγκαθίσταται εύκολα και έχει εξαιρετική τιμή. Τώρα μπορείτε να απαλλαγείτε εύκολα από την ακαταστασία των καλωδίων και να σερφάρετε στον Ιστό με ασφάλεια, χωρίς καλώδια!

# USRobotics®

Ασύρματη συνδεσιμότητα επιφάνειας εργασίας  
για το σπίτι ή τη μικρή επιχείρηση



### *Άριστη ασύρματη συμβατότητα*

- Σερφάρετε εύκολα, χωρίς καλώδια!
- Πλήρης συμβατότητα με τα πρότυπα 802.11g (54 Mbps) και 802.11b (11 Mbps)

### *Αξιόπιστη ασφάλεια*

Ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας που προστατεύει το δίκτυό σας από τους χάκερ


- WiFi Protected Access 2 (WPA2) και WPA
- Προστασία Wireless Equivalent Protection (WEP) 64/128 bit


### *Εύκολη εγκατάσταση και χρήση*

- Απλή διαδικασία εγκατάστασης σε 3 βήματα, για να συνδεθείτε και να σερφάρετε στο Διαδίκτυο μέσα σε λίγα λεπτά
- Αποσπώμενη κεραία για την προαιρετική βελτίωση της απόδοσης

### *Εκτεταμένη υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων*

- Υποστηρίζει Windows 98SE, Me, 2000 και XP



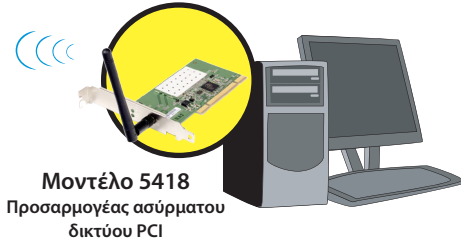

**USR805418**

**Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου PCI**



## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ

### Γενικά

- Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασύρματης επικοινωνίας IEEE 802.11g 54 Mbps και 802.11b 11 Mbps
- Κανάλια λειτουργίας: 13 (Ευρώπη - ETSI)
- 32 bit PCI 2.2

### Ασφάλεια

- WiFi Protected Access 2 (WPA2)
- Wired Equivalent Privacy (WEP) 64/128 bit
- WiFi Protected Access (WPA)-PSK
- TKIP

### Φυσικές προδιαγραφές

- Αποσπώμενη κεραία αναστρέψιμου SMA 2 dBi
- Λυχνία LED οπτικής διάγνωσης

### Διαστάσεις προϊόντος

- 13,3 x 12,1 x 2,2 cm
- 0,09 kg

### Διαστάσεις / βάρος συσκευασίας

- 17,68 x 13,79 x 3,96 cm
- 0,27 kg

### Περιβαλλοντικές συνθήκες

- Θερμοκρασία λειτουργίας/εκτός λειτουργίας: 0~50° C / -20~70° C
- Υγρασία λειτουργίας/εκτός λειτουργίας: 20%~80%/5%~95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών

### Κανονισμοί

- Έγκριση CE

### Υποστηριζόμενες γλώσσες

- **Συσκευασία πώλησης:** Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Τουρκικά
- **Οδηγός εγκατάστασης:** Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Τουρκικά
- **Δίσκος CD ROM οδηγού χρήσης:** Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Αραβικά, Τσεχικά, Πολωνικά, Ρωσικά, Ουγγρικά, Τουρκικά, Σουηδικά

### Περιεχόμενο συσκευασίας

- Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου PCI
- Κεραία 2 dBi αναστρέψιμου SMA
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- Δίσκος CD-ROM εγκατάστασης με εγχειρίδιο χρήσης

### Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

- Διαθέσιμη υποδοχή PCI 2.2
- Windows 98SE/Me/2000/XP (Service Pack 1 & 2)
- Πρόγραμμα περιήγησης συμβατό με HTML 4.01

### Εγγύηση

- Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή για δύο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς

**USRobotics®**

**CE0560**    