

USR805418 Wireless PCI Adapter

vezeték nélküli hálózat

A USRobotics Wireless PCI Adapter 802.11g vezeték nélküli csatlakozást biztosít az asztali számítógépekhez. Beépített biztonság, beleértve a WiFi Protected Access 2 és Wired Equivalent Privacy (WiFi védetségű hozzáférés 2 és Vezetékessel egyenértékű titkosítás) rendszereket, amelyek szabványos, biztonságos hozzáférést biztosítanak vezeték nélküli hálózatához. A Wireless PCI Adapter egyszerűen telepíthető és kiváló teljesítményt kínál. Így már könnyedén megszüntetheti a kábeldzsungelt, miközben könnyedén és biztonságosan szörfözik az interneten vezetékek nélkül!

USRobotics®

Vezeték nélküli asztali kapcsolat otthoni és
kisirodai használathoz



Nagy mértékű vezeték nélküli kompatibilitás

- Könnyedén szörfözhet vezeték nélkül!
- Teljesen kompatibilis a 802.11g (54 Mbps) és a 802.11b (11 Mbps) szabvánnyal

Meggyőző biztonság


- Beépített biztonsági megoldások védik a hálózatot a hackerektől
- Wi-Fi védetségű hozzáférés 2 (WPA2) és WPA
 - 64/128 bit WEP (Vezeték nélkülivel egyenértékű védelem)


Egyszerű telepítés és használat

- Egyszerű háromlépéses telepítéssel percek alatt beállítható a készülék és az internet
- Levehető antenna az optimális teljesítményhez

Operációs rendszerek széles köre támogatott

- Támogatja a Windows 98SE, Me, 2000 és XP rendszereket



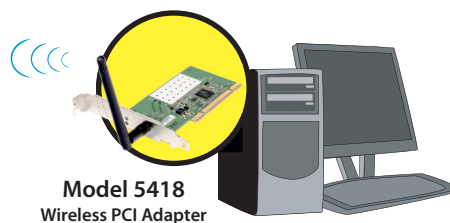

USR805418 Wireless PCI Adapter



Műszaki jellemzők és szabványok

Általános jellemzők

- Megfelel az IEEE 802.11g 54 Mbps és 802.11b 11 Mbps vezeték nélküli szabványnak
- Üzemi csatornák: 13 (Európa – ETSI)
- 32 bit PCI 2.2

Biztonság

- WPA2 (WiFi védetségű hozzáférés 2)
- 64 / 128-bit WEP (Vezetékessel egyenértékű titkosítás)
- WiFi védett hozzáférés (WPA)-PSK
- TKIP

Fizikai jellemzők

- Levehető, fordított polaritású SMA csatlakozóval felszerelt 2 dBi antenna
- Vizuális diagnosztikai LED

Termék méretei

- 13,3 x 12,1 x 2,2 cm
- 0,09 kg

A csomag mérete / tömege

- 17,68 x 13,79 x 3,96 cm
- 0,27 kg

Környezeti feltételek

- Üzemi/üzemen kívüli hőmérséklet: 0~50 °C/-20~70 °C
- Üzemi/üzemen kívüli páratartalom: 20%~80%/5%~95% (nem kondenzált)

Szabályozások

- CE jóváhagyás

Nyelvi támogatás

- **Kiskereskedelmi doboz:** angol, francia, német, spanyol, olasz, holland, török nyelven
- **Telepítési útmutató:** angol, francia, német, spanyol, olasz, holland, török nyelven
- **Felhasználói kézikönyv CD-ROM-on:** angol, francia, német, spanyol, olasz, holland, portugál, arab, cseh, lengyel, orosz, magyar, török és svéd nyelven

A csomag tartalma

- Wireless PCI Adapter
- 2 dBi-os, fordított polaritású SMA antenna
- Gyorstelepítési útmutató
- CD-ROM, felhasználói kézikönyvvel

Minimális rendszerkövetelmények

- Szabad PCI 2.2 kártyahely
- Windows 98SE/Me/2000/XP (Service Pack 1 és 2)
- HTML 4.01-kompatibilis böngésző

Garancia

- Kétéves korlátozott gyártói garancia a vásárlás napjától