

USR805418

Bezprzewodowy adapter PCI

sieć bezprzewodowa

Adapter USRobotics Wireless PCI Adapter zapewnia bezprzewodową łączność w standardzie 802.11g dla komputerów stacjonarnych. Zintegrowane funkcje zabezpieczeń, takie jak WiFi Protected Access 2 i Wired Equivalent Privacy, zapewniają bezpieczny i zgodny ze wszystkimi standardami dostęp do sieci bezprzewodowej. Wireless MAXg PCI Adapter zapewnia wysoką wydajność, łatwą instalację i doskonałą jakość. Nareszcie można pozbyć się zbędnych kabli i korzystać z bezpiecznego połączenia bezprzewodowego!

USRobotics®

Łączność bezprzewodowa dla użytkowników domowych i w małych firmach



Wysoki poziom zgodności bezprzewodowej

- Łatwy dostęp do bezprzewodowego Internetu!
- Pełna zgodność ze standardem 802.11g (54 Mb/s) i 802.11b (11 Mb/s)

Zaawansowane zabezpieczenia


- Wbudowane zabezpieczenia chronią sieć przed hakerami.
- WiFi Protected Access 2 (WPA2) i WPA
 - 64-/128-bitowe szyfrowanie Wired Equivalent Privacy (WEP)


Łatwa instalacja i użytkowanie

- Prosta instalacja „krok po kroku” pozwala na szybkie połączenie z Internetem
- Odłączana antena dodatkowo usprawnia funkcjonowanie

Kompatybilność z wieloma systemami operacyjnymi

- Obsługa systemów Windows 98SE, Me, 2000 i XP



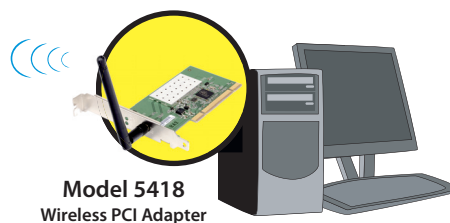

USR805418 Bezprzewodowy adapter PCI



Standardy i dane techniczne

Ogólne

- Zgodność ze standardami komunikacji bezprzewodowej IEEE 802.11g 54 Mb/s oraz 802.11b 11 Mb/s
- Kanały transmisyjne: 13 (Europa — ETSI)
- 32-bitowe PCI 2.2

Zabezpieczenia

- WiFi Protected Access 2 (WPA2)
- 64-/128-bitowe szyfrowanie WEP (Wired Equivalent Privacy)
- WPA (WiFi Protected Access), PSK
- TKIP

Dane fizyczne

- Odłączana antena 2 dBi z złączem SMA o odwróconej biegunowości
- Diagnostyczna dioda LED

Wymiary urządzenia

- 13,3 x 12,1 x 2,2 cm (5,23 x 4,76 x 0,86 cala)
- 0,09 kg

Wymiary i masa wraz opakowaniem

- 17,68 x 13,79 x 3,96 cm (6,96 x 5,43 x 1,56 cala)
- 0,27 kg

Dane środowiskowe

- Temperatura eksploatacji/przechowywania: 0~50° C/-20~70° C
- Wilgotność eksploatacji/przechowywania: 20%~80%/5%~95% (bez skraplania)

Zgodność z normami

- Zgodność z oznaczeniem CE

Wersje językowe

- **Opakowanie detaliczne:** angielski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, turecki i włoski
- **Instrukcja instalacji:** angielski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, turecki i włoski
- **CD ROM zawierający podręcznik użytkownika:** angielski, arabski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, szwedzki, turecki, węgierski i włoski

Zawartość opakowania

- Bezprzewodowy adapter PCI
- Antena 2 dBi, ze złączem SMA o odwróconej biegunowości
- Instrukcja szybkiej instalacji
- Płyta CD-ROM z podręcznikiem użytkownika

Minimalne wymagania systemowe

- Wolne gniazdo PCI 2.2
- Systemy Windows 98SE, Me, 2000 i XP (z dodatkiem Service Pack 1 i 2)
- Przeglądarka z obsługą standardu HTML w wersji 4.01

Gwarancja

- Dwuletnia ograniczona gwarancja producenta od daty zakupu