

USR805418

Беспроводной адаптер PCI

беспроводные
сетевые решения

Беспроводной адаптер USRobotics Wireless PCI Adapter обеспечивает беспроводную связь стандарта 802.11g для настольных компьютеров. Встроенная система безопасности, включая технологии WiFi Protected Access 2 и Wired Equivalent Privacy, предоставляет безопасный доступ к беспроводной сети с использованием стандартов. Беспроводной адаптер Wireless PCI Adapter обеспечивает отличную производительность, простую установку за превосходную цену. Теперь Вы можете устранить кабельный беспорядок. легко и безопасно путешествовать по Интернету без запутывающихся проводов!

USRobotics®

Настольное решение беспроводной связи
для дома и малого бизнеса



*Совместимость
с различными
стандартами
беспроводной связи*

- Высокоскоростное подключение без проводов!
- Полная поддержка стандартов 802.11g (54 Мбит/с) и 802.11b (11 Мбит/с)

*Надежная система
безопасности*


- Встроенная система безопасности для защиты сети от хакеров
- Технология WiFi Protected Access 2 (WPA2) и WPA
 - 64/128-разрядный протокол защиты Wireless Equivalent Protection (WEP)


*Простая установка
и использование*

- Благодаря простому процессу 3-шаговой установки Интернет становится доступным через считанные минуты
- Съёмная антенна для повышения производительности

*Широкая поддержка
операционных систем*

- Поддержка Windows 98SE, Me, 2000 и XP



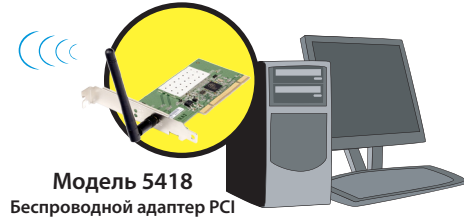

USR805418 Беспроводной адаптер PCI



Технические характеристики и стандарты

Общие

- Соответствует беспроводным стандартам IEEE 802.11g 54 Мбит/с и 802.11b 11 Мбит/с
- Рабочие каналы: 13 (Европа - ETSI)
- 32-разрядная шина PCI 2.2

Безопасность

- Технология WiFi Protected Access 2 (WPA2)
- Шифрование данных по 64/128-разрядному протоколу Wired Equivalent Privacy (WEP)
- Технология WiFi Protected Access (WPA)-PSK
- TKIP

Физические характеристики

- Съемная антенна с разъемом SMA обратной полярности и усилением 2 dBi
- Индикатор для визуальной диагностики

Габариты устройства

- 5,23 x 4,76 x 0,86 дюйма (13,3 x 12,1 x 2,2 см)
- 0,2 фунта (0,09 кг)

Габариты и вес упаковки

- 6,96 x 5,43 x 1,56 дюймов. (17,68 x 13,79 x 3,96 см)
- 0,6 фунта (0,27 кг)

Требования к условиям окружающей среды

- Рабочая температура/температура хранения: 0 - +50° C / -20 - +70° C
- Влажность во время работы и хранения: 20% - 80%/5% - 95% (без конденсации)

Соответствие стандартам

- Одобрено CE

Поддержка языков

- **Упаковка в розничной продаже:** на английском, французском, немецком, испанском, итальянском, голландском и турецком языках
- **Руководство по установке:** на английском, французском, немецком, испанском, итальянском, голландском и турецком языках
- **Руководство пользователя на компакт-диске:** на английском, французском, немецком, испанском, итальянском, голландском, португальском, арабском, чешском, польском, русском, венгерском, турецком и шведском языках

Комплект поставки

- Беспроводной адаптер PCI
- Антенна с разъемом SMA обратной полярности и усилением 2 dBi
- Краткое руководство по установке
- Установочный компакт-диск с руководством пользователя

Минимальные требования к системе

- Свободный слот PCI 2.2
- Windows 98SE/Me/2000/XP (с пакетами обновления 1 и 2)
- Обозреватель, поддерживающий HTML 4.01

Гарантия

- Ограниченная гарантия производителя, действующая в течение двух лет со дня покупки