USR5421

WIRELESS MAXg USB ADAPTER

Der U.S. Robotics Wireless **MAXg** USB Adapter bietet Höchstleistungen und sichere Wireless-Connectivity für Laptops und Desktopcomputer. Mit der exklusiven **MAXg**™-Technologie bietet der USB Adapter eine um 50 % größere Reichweite als beim Standard 802.11g – mit stabilen Verbindungen im gesamten Haus oder Kleinbüro, bei einer MAXimalen Leistung von 125 Mbps.

U.S.Robotics®

Wireless-Connectivity für den Heimgebrauch und kleine Unternehmen

MAXg

MAXg-Technologie	• MAXimale Reichweite – 50 % mehr als beim Standard 802.11g • MAXimale Geschwindigkeit – 125 Mbps Leistung • MAXimale Sicherheit – branchenführende Sicherheit schützt Ihr Netzwerk vor Hackern und unbefugten Zugriffen im Internet sowie vor unbefugten Zugriffen über drahtlose Geräte
Software-Kit für Sicherheitsmaßnahmen	• Wi-Fi Protected Access (WPA) und WPA2/802.11i • 802.1x-Authentifizierung • 64/128-Bit WEP-Verschlüsselung
MAXimaler Komfort	In einem einzigen Durchgang ermöglicht der SureStart-Installationsassistent die einfache Installation des USB Adapters und ggf. Ihres U.S. Robotics MAXg Routers, überprüft Ihre drahtlose Verbindung und ermöglicht auch eine problemlose Einrichtung der Sicherheitseinstellungen
Flexibilität	• Eignet sich für Laptops und Desktop-PCs und sorgt dank seiner USB-2.0-Schnittstelle für Höchstleistung • Schwenkbare Antenne/Richtantenne für größere Reichweite
Hervorragende Kompatibilität	Vollständige Kompatibilität mit den Standards 802.11b, 802.11g und schnelleren Wireless-Technologien

MAXg · SIMPLE 1-2-3 · USB · Up to 125 Mbps Performance · 54 Mbps 802.11g · 11 Mbps 802.11b

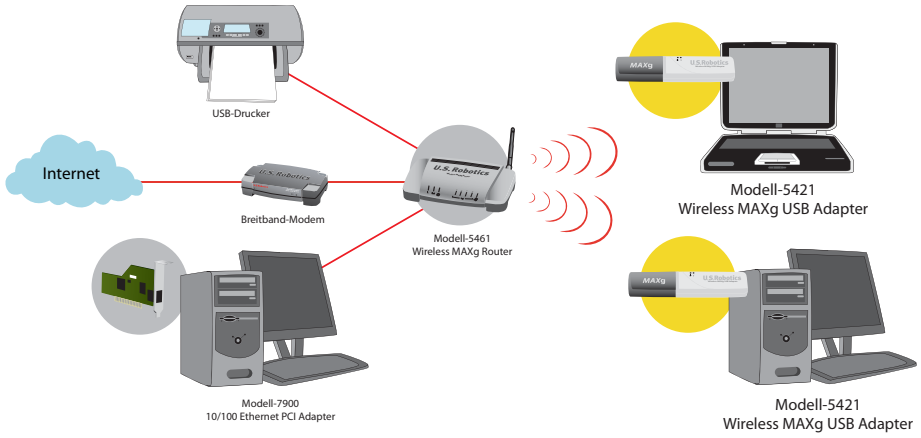

WIRELESS MAXg USB ADAPTER

USR5421

SPEZIFIKATIONEN UND STANDARDS

Allgemein
- MAXg-Technologie für Übertragungsraten von bis zu 125 Mbps
- SureStart-Installationsassistent

Sicherheitsmerkmale
- 802.11i (WPA2)
- Wi-Fi Protected Access (WPA), TKIP
- AES-Verschlüsselung
- Verschlüsselung mit 64/128-Bit Wired Equivalent Privacy (WEP)
- 802.1x-Authentifizierung

Technische Merkmale
- Schwenkbare Antenne/Richtantenne
- USB-2.0-Anschluss

Frequenzband
- 2400 ~ 2462 MHz für Nordamerika
- 2400 ~ 2483,5 MHz für ETSI
- 2454 ~ 2483,5 MHz für Frankreich, 10 mW für Freiluft

Betriebskanäle
- 11 Kanäle für Nordamerika
- 13 Kanäle für ETSI

Vorschriften
- EMI: FCC, Klasse B
- Sicherheit: UL, CUL
- EMI und Sicherheit: CE, Klasse B

Abmessungen/Gewicht (Verpackung)
- 25,07 x 5,23 x 16,03 cm
- 0,27 kg

Abmessungen/Gewicht (Produkt)
- 8,26 x 2,00 x 0,95 cm
- 0,05 kg

Unterstützte Sprachen
- **Einzelhandelsverpackung:** Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch
- **Installationsanleitung:** Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch
- **CD-ROM mit Bedienungsanleitung:** Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Tschechisch, Polnisch, Russisch, Ungarisch, Türkisch

Mindestsystemanforderungen
- PC mit Pentium- oder gleichwertigem Prozessor, mindestens 100 MHz
- Anschluss: USB 2.0 oder USB 1.1
- Windows 2000/XP

Packungsinhalt:
- U.S. Robotics Wireless MAXg USB Adapter
- Installationsanleitung
- Installations-CD-ROM/Bedienungsanleitung

Garantie
- 2 Jahre Garantie der U.S. Robotics Corporation ab Kaufdatum

U.S.Robotics®

IC Approved
Approuvé par IC