

USR5421

WIRELESS MAXg USB ADAPTER

DRAADLOOS NETWERKEN

De U.S. Robotics Wireless **MAXg** USB Adapter biedt een veilige, draadloze verbinding van hoge kwaliteit op laptops en desktopcomputers. Met de exclusieve **MAXg**[™]-technologie biedt de USB-adapter 50% meer bereik dan standaard 802.11g voor uitstekende verbindingen in uw huis of in het kleinbedrijf met een MAXimale prestatie van 125 Mbps.

U.S. Robotics®

Draadloze connectiviteit voor thuis en voor het kleinbedrijf



MAXg

MAXg-technologie

- MAXimaal bereik - 50% meer dan standaard 802.11g
- MAXimale snelheid - prestaties tot 125 Mbps
- MAXimale beveiliging - toonaangevende beveiliging beschermt uw netwerk tegen hackers en onbevoegde toegang vanaf het internet en door draadloze indringers

Volledige suite van beveiligingsmaatregelen

- Wi-Fi Protected Access (WPA) en WPA2/802.11i
- 802.1x netwerkverificatie
- 64/128-bit WEP-codering

MAXimale eenvoud

In één moeiteloze handeling helpt de SureStart-installatiewizard u bij het installeren van de USB Adapter en indien van toepassing uw U.S. Robotics MAXg Router. De wizard valideert uw draadloze verbinding en zorgt voor een moeiteloze configuratie van de beveiliging.


Flexibel

- Werkt met laptops en normale pc's, en levert hoge prestaties met een USB 2.0-interface
- Draaibare/directionele antenne voor beter bereik

Uitstekende compatibiliteit

Volledige compatibiliteit met standaard 802.11b, 802.11g en draadloze acceleratietechnologie



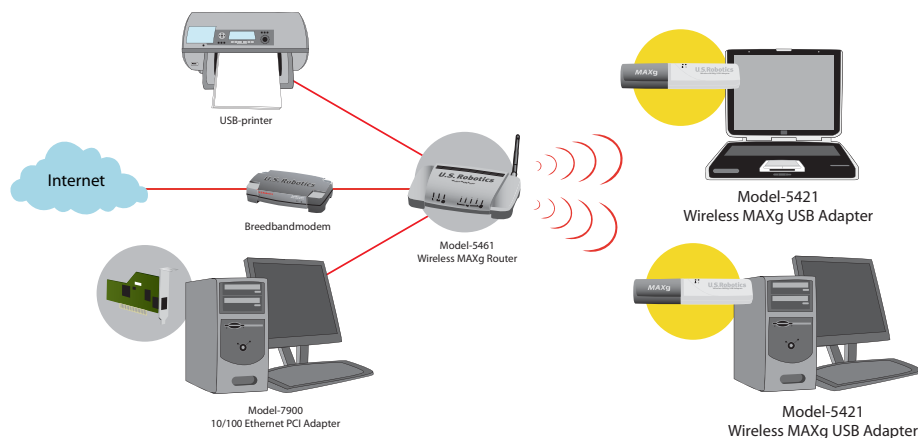

WIRELESS MAXg USB ADAPTER

USR5421

SPECIFICATIES EN STANDAARDEN

ALGEMEEN

- MAXg-technologie voor prestaties tot 125 Mbps
- SureStart-installatiewizard

BEVEILIGINGSFUNCTIES

- 802.11i (WPA2)
- Wi-Fi Protected Access (WPA), TKIP
- AES-encryptie
- 64/128-bit WEP-encryptie (Wired Equivalent Privacy)
- 802.1x netwerkverificatie

FYSIEK

- Draaibare/directionele antenne
- USB 2.0-aansluiting

FREQUENTIEBAND

- 2400 - 2462 MHz voor Noord-Amerika
- 2400 - 2483,5 MHz voor ETSI
- 2454 - 2483,5 MHz voor Frankrijk, buiten 10 mW

OPERATIONELE KANALEN

- 11 kanalen voor Noord-Amerika
- 13 kanalen voor ETSI

REGLEMENTAIR

- EMI - FCC klasse B
- Veiligheid - UL, CUL
- EMI en veiligheid - CE klasse B

AFMETINGEN/GEWICHT VERPAKKING

- 25,07 x 5,23 x 16,03 cm
- 0,27 kg

AFMETINGEN/GEWICHT PRODUCT

- 8,26 x 2 x 0,95 cm
- 0,05 kg

TALEN

- **Verpakking:** Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Nederlands
- **Installatiegids:** Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Nederlands
- **Gebruikershandleiding op cd-rom:** Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Portugees, Tsjechisch, Pools, Russisch, Hongaars en Turks

MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN

- Computer met Pentium-processor of equivalent, 100 MHz of sneller
- USB 2.0- of USB 1.1-poort
- Windows 2000/XP

INHOUD VERPAKKING

- U.S. Robotics Wireless MAXg USB Adapter
- Beknopte installatiegids
- Installatie-cd-rom/gebruikershandleiding

GARANTIE

- Twee jaar beperkte fabrieksgarantie vanaf de aankoopdatum

