USR5421

WIRELESS MAXg USB ADAPTER

Adapter USB U.S. Robotics Wireless **MAXg** USB Adapter zapewnia wysoką wydajność oraz bezpieczne połączenia bezprzewodowe dla komputerów przenośnych i stacjonarnych. Dzięki unikatowej funkcji **MAXg**™ Technology adapter USB zapewnia o 50% większy zasięg niż w przypadku standardu 802.11g i pozwala na utrzymywanie stałego połączenia w obrębie całego domu lub małego biura przy zachowaniu MAXymalnej przepustowości 125 Mb/s.

U.S.Robotics®

Łączność bezprzewodowa dla użytkowników domowych i w małych firmach

MAXg

MAXg Technology	• MAXymalny zasięg — o 50% większy niż w przypadku standardu 802.11g • MAXymalna przepustowość — 125 Mb/s • MAXymalne bezpieczeństwo — najlepsze w branży zabezpieczenia chroniące sieć przed hakerami oraz intruzami próbującymi uzyskać nieupoważniony dostęp do sieci przez Internet lub za pomocą urządzeń bezprzewodowych
Kompletny zestaw zabezpieczeń	• Uwierzytelnianie WPA (Wi-Fi Protected Access) oraz • WPA2/802.11 i 802.1x • 64/128-bitowe szyfrowanie WEP
MAXymalna prostota	Kreator instalacji SureStart ułatwia proces instalacji karty USB Adapter, a także w razie potrzeby routera U.S. Robotics MAXg Router, sprawdza poprawne działanie połączeń bezprzewodowych oraz konfiguruje zabezpieczenia — wszystko bez zbędnego wysiłku.
Wszechstronność	• Obsługa interfejsu USB 2.0 zapewnia wysoką wydajność i współpracę z przenośnymi i biurkowymi komputerami PC. • Obrotowa, kierunkowa antena zapewnia lepsze pokrycie.
Doskonała kompatybilność	Pełna kompatybilność ze standardami 802.11b, 802.11g i przyspieszonymi technologiami bezprzewodowymi

MAXg · SIMPLE 1-2-3 · USB · Up to 125 Mbps Performance · 54 Mbps 802.11g · 11 Mbps 802.11b

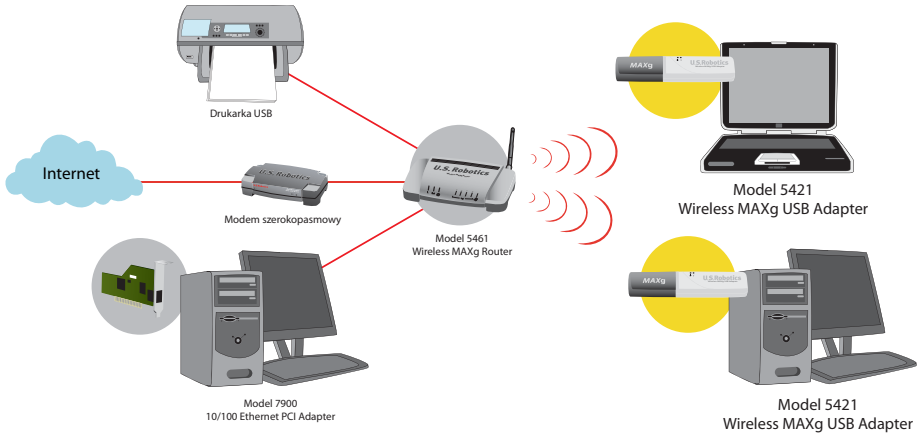

WIRELESS MAXg USB ADAPTER

USR5421

STANDARDY I DANE TECHNICZNE

Opis ogólny
- Rozwiązanie MAXg Technology zapewniające przepustowość sieci do 125 Mb/s
- Kreator instalacji SureStart

Zabezpieczenia
- 802.11i (WPA2)
- WPA (Wi-Fi Protected Access), TKIP
- Szyfrowanie AES
- 64/128-bitowe szyfrowanie WEP (Wired Equivalent Privacy)
- Uwierzytelnianie 802.1x

Dane fizyczne
- Obrotowa, kierunkowa antena
- Złącze USB 2.0

Pasmo częstotliwości
- 2400–2462 MHz (Ameryka Północna)
- 2400–2483,5 MHz (ETSI)
- 2454–2483,5 MHz (Francja, 10 mW, poza budynkami)

Kanały transmisyjne
- 11 kanałów (Ameryka Północna)
- 13 kanałów (ETSI)

Zgodność z normami
- EMI — FCC klasa B
- Bezpieczeństwo — UL, CUL
- EMI & Safety — CE klasa B

Wymiary i masa wraz z opakowaniem
- 25,07 x 5,23 x 16,03 cm
- 0,27 kg

Wymiary i masa urządzenia
- 8,26 x 2 x 0,95 mm
- 0,05 kg

Wersje językowe
- **Opakowanie detaliczne:** angielski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki i włoski
- **Instrukcja instalacji:** angielski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki i włoski
- **CD ROM zawierający podręcznik użytkownika:** angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, węgierski i włoski

Minimalne wymagania systemowe
- Komputer PC z procesorem Pentium lub zgodnym o częstotliwości 100 MHz lub większej
- Port USB 2.0 lub USB 1.1
- Systemy operacyjne Windows: 98FE, 98SE, Me, 2000, XP

Zawartość opakowania
- Adapter USB U.S. Robotics Wireless MAXg USB Adapter
- Instrukcja szybkiej instalacji
- Instalacyjna płyta CD-ROM z podręcznikiem użytkownika

Gwarancja
- 2-letnia ograniczona gwarancja producenta od daty zakupu

U.S.Robotics®

IC Approved
Approuvé par IC