

USR5421

WIRELESS MAXg USB ADAPTER

TRÅDLÖST NÄTVERK

Med Wireless **MAXg** USB Adapter från U.S.Robotics får du anslutningar med höga prestanda och hög säkerhet mellan bärbara och stationära datorer. Tack vare **MAXg**[™]-tekniken har USB-adaptern 50 % större räckvidd än standarden 802.11g. Du får stabila anslutningar i hemmet eller på det lilla kontoret med MAXimerade prestanda på 125 Mbit/s.

U.S.Robotics®

Trådlös anslutning för hemanvändare och mindre företag



MAXg

MAXg-tekniken

- MAXimal räckvidd – 50 % större än med standarden 802.11g
- MAXimal hastighet – 125 Mbit/s
- MAXimal säkerhet – branschledande säkerhetslösningar skyddar nätverket från hackare och obehörig åtkomst via Internet samt från trådlösa inkräktare

Komplett uppsättning säkerhetsåtgärder

- WPA (Wi-Fi Protected Access) och WPA2/802.11i
- 802.1x-autentisering
- 64-/128-bitars WEP-kryptering

MAXimal enkelhet

Med installationsguiden SureStart installerar du USB-adaptern i en enda sömlös procedur. Du kan också (i de fall det är tillämpligt) installera en U.S. Robotics MAXg Router. Din trådlösa anslutning valideras och säkerhetsinställningarna upprättas med minimal ansträngning.


Flexibel

- Fungerar med både bärbara och stationära datorer och ger höga prestanda via USB 2.0-gränssnittet
- Vridbar antenn för bättre täckning

Utmärkt kompatibilitet

Fullständigt kompatibel med standarderna 802.11b, 802.11g och accelererade trådlösa tekniker



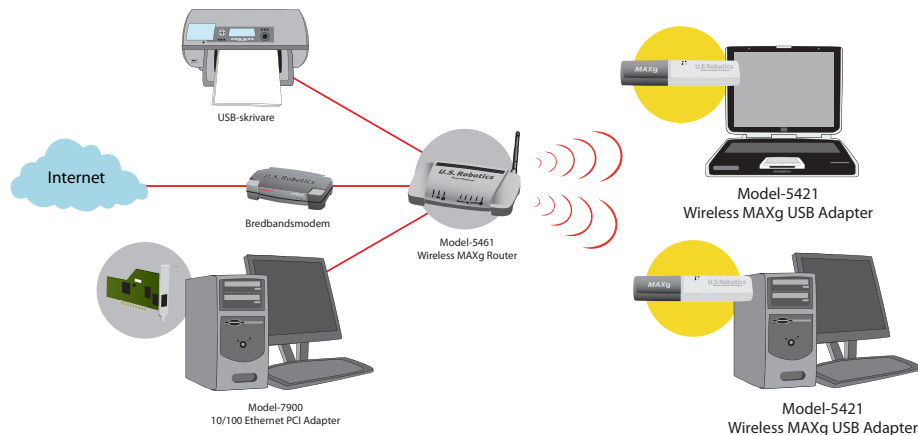

WIRELESS MAXg USB ADAPTER

USR5421

SPECIFIKATIONER OCH STANDARDS

ALLMÄNT

- MAXg-tekniken ger prestanda på upp till 125 Mbit/s
- SureStart installationsguide

SÄKERHETSFUNCTIONER

- 802.11i (WPA2)
- WPA (Wi-Fi Protected Access), TKIP
- AES-kryptering
- 64-/128-bitars WEP-kryptering (Wired Equivalent Privacy)
- 802.1x-autentisering

FYSISKA EGENSKAPER

- Vridbar antenn
- USB 2.0-anslutning

FREKVENSBAND

- Nordamerika: 2400 - 2462 MHz
- ETSI: 2400 - 2483,5 MHz
- Frankrike: 2454 - 2483,5 MHz. Utomhus: 10 mW

DRIFTKANALER:

- 11 kanaler i Nordamerika
- 13 kanaler i ETSI

BESTÄMMELSER

- EMI - FCC Klass B
- Säkerhet - UL, CUL
- EMI & Säkerhet - CE Klass B

PAKETDIMENSIONER/-VIKT

- 25,07 x 5,23 x 16,03 cm
- 0,27 kg

PRODUKTDIMENSIONER/VIKT

- 8,26 x 2 x 0,95 cm
- 0,05 kg

SPRÅK SOM OMFATTAS

- **Kartong:** Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, holländska
- **Installationshandbok:** Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, holländska
- **Installationshandbok på CD-skiva:** Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, holländska, portugisiska, tjeckiska, polska, ryska, ungerska, turkiska

SYSTEMKRAV

- PC med Pentium-processor eller likvärdig, 100 MHz eller snabbare
- USB 2.0- eller USB 1.1-port
- Windows 2000/XP

PAKETETS INNEHÅLL

- U.S. Robotics Wireless MAXg USB Adapter
- Snabbinstallationsguide
- Installations-CD-skiva/användarhandbok

GARANTI

- Två års begränsad tillverkargaranti från inköpsdatum

