

Model 5430 Kablosuz Oyun Adaptörü ve Ethernet Köprüsü



Özellikleri ve Avantajları

Her türlü Ethernet cihazını kablosuz hale getirir

Kullanımı Kolay

Gerçek Tak ve Kullan fonksiyonları için Otomatik Konfigürasyon - Tek yapmanız gereken PS2, Xbox veya diğer Ethernet çıkışlı oyun konsolunuza bağlamak ve cihazı açmaktır, ardından en yakın erişim noktasına otomatik olarak bağlanacaktır.

Göz Kamaştırıcı Hız

%25'e kadar daha iyi bir performans için 54g+ teknolojisi.* içerir.*

Esnek

Bir Ethernet portu olan herhangi bir cihaz için yüksek hızlı kablosuz bağlanabilirlik sağlar (DVR, yazıcı, Linux bilgisayar, Macintosh, İnternet cihazları, vb.)


Güvenli

64/128-bit WEP şifreleme, Wi-Fi Korunmalı Erişim (WPA) ve ± 802.1x ağ kimlik doğrulama desteği ile mükemmel güvenlik sağlar.±

Uyumlu

Tüm 802.11g ve 802.11b kablosuz ürünlerle çalışabilmesini sağlayan daha fazla uyumluluk.

Model 5430 Kablosuz Oyun Adaptörü ve Ethernet Köprüsü

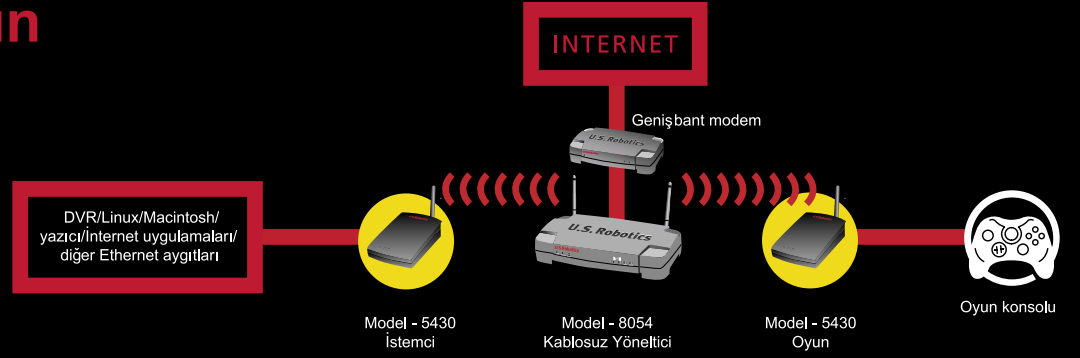

Teknik Özellikler ve Standartlar

- IEEE 802.11g 54 Mbps ve 802.11b 11 Mbps kablosuz standartlarına uygundur
- Bir adet RJ-45 10/100 otomatik anahtarlama ve otomatik algılamalı Ethernet LAN portu
- Otomatik sinyal algılama
- İstemci modu (İnternet Oyun veya Ethernet Cihazı) ve Ad-hoc Modu (Başa Baş)
- Dinamik Kanal Tahsisli, bu sayede cihaz, AP'yi otomatik olarak bulur
- MBTF 311,004 saat
- Reset anahtarı
- Yükseltilebilir sistem yazılımı

Konfigürasyon Metotları

- Şifreli ortamlar dışında otomatik konfigürasyon
- Explorer 4.0 veya üzeri ve Netscape 4.0 veya üzeri ile HTML tabanlı konfigürasyon

Güvenlik Özellikleri

- 64/128 bit Kablolu Eşdeğeri Gizlilik (WEP) Veri Şifreleme
- Wi-Fi Korunmalı Erişim (WPA) uyumlu
- 802.1x desteği (Windows XP ve sadece Windows 2000 Service Pack 4)
- Kablosuz VPN geçiş desteği
- AES Şifreleme (gelecekteki sistem yazılımı güncellemesi)

Modülasyon tipleri

BPSK, QPSK, CCK és OFDM

Radyo

- IEEE 802.11g 54 Mbps kablosuz standardına uygun
- Emisyon Tipi
 - Doğrudan Sıralı Yayılma Spektrumu (DSSS)
- RF Frekansı
 - 2400MHz - 2483.5MHz - Kuzey Amerika ve Avrupa (ETSI)
 - +/- 25 ppm dahilinde Frekans Dengesi
- İşletim Kanalları
 - 11 Kanal (ABD, Kanada)
 - 13 Kanal (Avrupa - ETSI)
- RF Çıkış Gücü+ 16 - 18 dBm
- Ortam Erişimi
 - ACK ile CSMA/CA (Dağılıma Önleme) with ACK
- Hassasiyet (Minimum alıcı seviyesi)
 - -80 dBm
- Anten Tipi
 - Sökülebilir çift kutuplu anten
 - Konnektör tipi: RP SMA

Veri Hızı

- Otomatik geri düşmeli 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps 802.11g modu
- Otomatik geri düşmeli 11/5.5/2/1 Mbps 802.11b modu

Ambalaj İçeriği

- U.S. Robotics 802.11g Kablosuz Oyun Adaptörü ve Ethernet Köprüsü
- Kurulum Kılavuzu (ABD/Kanada) veya Çok Dilli Hızlı Kurulum Kılavuzu (Avrupa)
- Sorun Giderme Kılavuzu (sadece ABD/Kanada)
- Kurulum/Kullanıcı Kılavuzu CD-ROM'u
- Sökülebilir Çift Kutuplu Döner Anten
- Güç Kaynağı (12V DC, 500mw artı uç)
- Ethernet Kablosu

Ambalaj Boyutları/Ağırlığı

Boyutlar

- Uzunluk 24,7 cm
- Genişlik 19,05 cm
- Yükseklik 6,35 cm

Ağırlık

- 0,816 kg

Ürün Boyutları/Ağırlığı

Boyutlar

- Uzunluk 14,92 cm
- Genişlik 9,2 cm
- Yükseklik 2,54 cm

Ağırlık

- 0,454 kg

En Düşük Sistem Gereksinimleri:

- Her türlü PC, Macintosh veya bir Ethernet 10/100 portu olan cihazlarla kullanılır
- Gelişmiş özelliklerin konfigürasyonu için İnternet tarayıcı

Genel Kablosuz Ağ Bağlantı Gereksinimleri

- 802.11g or 802.11b Kablosuz Yöneltilici veya Kablosuz Erişim Noktası

Garanti

- Satın alma tarihinden itibaren iki yıllık sınırlı üretici garantisi

Model Numarası

5430 Kablosuz Oyun Adaptörü ve Ethernet Köprüsü

www.usr.com

* U.S. Robotics, tüm 802.11g ve 802.11b standartlarına uymaktadır. 54g+, standartlara dayalı Frame Bursting özelliğini destekleyen ürünlerle birlikte kullanıldığında, standart 802.11g ürünler üzerinde %25'e varan performans artışı sağlar. Gerçek performans işletim ortamına ve ağ içinde birbirine bağlı cihazlar arasındaki uzaklığa bağlı olarak değişebilir.

† U.S. Robotics 22 Mbps ürünleri, bu ürünle çalışırken otomatik olarak 11 Mbps değerine çekilir.

‡ Gelecek sürüm (ücretsiz karıştıran yüklem).

Telif Hakkı © 2004 U.S. Robotics Corporation. Her hakkı saklıdır. U.S. Robotics ve U.S. Robotics logosu, U.S. Robotics Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Ready, Set, Connect. U.S. Robotics Corporation'ın ticari markasıdır. Diğer ürün adları sadece bilgi amacıyla verilmiş olup, ilgili şirketlerin tescilli markalarıdır. Ürün spesifikasyonları üzerinde, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapılabilir. 02-02-04

IC Approved
Approuvé par IC

FC c UL US

CE0560

