

De Wireless MAXg™ Range Extender van USRobotics verstuurt een sterk draadloos signaal naar gebieden buiten het bereik van uw MAXg Router of Access Point zonder dat u lange CAT5-Ethernet-kabels hoeft te leggen. De Range Extender vangt zwakke draadloze signalen aan de grenzen van zijn bereik op en versterkt deze om zo het bereik en de dekking van het netwerk te vergroten. De MAXg-technologie zelf levert 50% meer bereik dan standaard 802.11g en de Range Extender zorgt voor dekking waar u die nodig hebt.

# USRobotics®

Breid het bereik van uw draadloze netwerk uit



### *MAXg-technologie*

- MAXimaal bereik - tot 50% meer dan standaard 802.11g
- MAXimale snelheid - prestaties tot 125 Mbps
- MAXimale beveiliging – toonaangevende beveiliging beschermt uw netwerk tegen hackers en tegen onbevoegde toegang vanaf het internet
- MAXimale eenvoud – eenvoudige 1-2-3 configuratie zodat u in een mum van tijd aan de slag kunt

### *Volledige suite van beveiligingsmaatregelen*

- Wi-Fi Protected Access (WPA)
- 64-/128-bits WEP-codering


### *Rendabele flexibiliteit*

- Breid uw draadloze netwerk uit zonder dat u extra Ethernet-kabels hoeft te gebruiken
- Kan voor extra gebruiksgemak aan de wand worden gemonteerd

### *Uitstekende compatibiliteit*

- Volledige compatibiliteit met standaard 802.11b, 802.11g en draadloze acceleratietechnologie



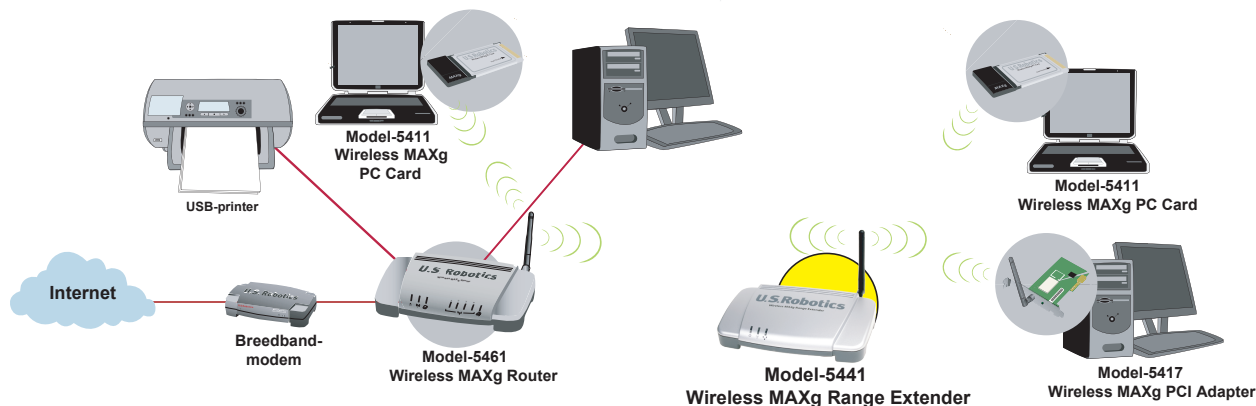

## WIRELESS MAXg RANGE EXTENDER



### USR805441

### SPECIFICATIES EN NORMEN

#### ALGEMEEN

- MAXg-technologie voor prestaties tot 125 Mbps
- WDS (Wireless Distribution System)

#### BEVEILIGINGSFUNCTIES

- Wi-Fi Protected Access, TKIP
- 64-/128-bits WEP-codering (Wired Equivalent Privacy)

#### FYSIEK

- 2 dBi afneembare en draaibare antenne met SMA-aansluiting met omgekeerde polariteit
- Eén RJ-45 Ethernet LAN-poort met automatische detectie van en overschakeling tussen 10/100 Mbps
- Gat voor wandbevestiging op de onderzijde van het toestel

#### FREQUENTIEBAND

- 2400 - 2462 MHz voor Noord-Amerika
- 2400 - 2483,5 MHz voor ETSI
- 2454 - 2483,5 MHz voor Frankrijk, 10 mW buiten
- RF-uitvoervermogen: 19,8 dBm EIRP-gemiddelde

#### OPERATIONELE KANALEN

- 11 kanalen voor Noord-Amerika
- 13 kanalen voor ETSI

#### REGLEMENTAIR

- EMI - FCC Class B
- Veiligheid - UL, CUL
- EMI en veiligheid - CE Class B

#### AFMETINGEN/GEWICHT VERPAKKING

- 32,15 x 18,4 x 8,58 cm
- 0,98 kg

#### AFMETINGEN/GEWICHT PRODUCT

- 10,9 x 18 x 4,3 cm
- 0,27 kg

#### TALEN

- **Verpakking:** Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Nederlands
- **Installatiegids:** Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Nederlands
- **Gebruikershandleiding op cd:** Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Portugees, Tsjechisch, Pools, Russisch, Hongaars en Turks

#### MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN

- HTML-configuratie wordt ondersteund door elke computer die TCP/IP en een webbrowser (HTML 4.01-specificatie of hoger) ondersteunt
- Ethernet-netwerken vereisen computers met een geïnstalleerde network interface card (NIC)

#### INHOUD VERPAKKING

- USRobotics Wireless MAXg Range Extender
- Ethernet-kabel
- Netvoedingsadapter
- Beknopte installatiegids
- Installatie-cd
- Draaibare antenne

#### GARANTIE

- Twee jaar beperkte fabrieksgarantie vanaf de aankoopdatum