

USR5451 A USR805451

WIRELESS MAXg ACCESS POINT

BEZDRÁTOVÁ SÍŤ

Přístupový bod U.S. Robotics Wireless **MAXg Access Point** přemění jakoukoli klasickou síť ve vysoce výkonnou bezdrátovou síť. Tento přístupový bod je vybaven exkluzivní technologií **MAXg Technology™** a nabízí o 50 % větší rozsah než standard 802.11g. Dokáže zcela pokrýt potřeby v domácnostech nebo v malých firmách, protože poskytuje MAXimální výkon 125 Mb/s.

U.S. Robotics®

Bezdrátové řešení připojení pro domácnosti nebo malé firmy



Technologie MAXg

- MAXimální rozsah – o 50 % větší než u standardu 802.11g
- MAXimální rychlost – výkon 125 Mb/s
- MAXimální zabezpečení – technologie zabezpečení na nejvyšší úrovni chrání síť před hackery a neoprávněným přístupem z Internetu do bezdrátového prostředí

Kompletní sada zabezpečovacích opatření

- Přístup WPA (Wi-Fi Protected Access) a WPA2/802.11i
- 64/128bitové šifrování WEP
- Podpora předávání VPN (PPTP, IPSec a L2TP)


MAXimální jednoduchost

Průvodce instalací SureStart zajistí rychlou, velmi snadnou a zabezpečenou instalaci bezdrátového připojení

Vynikající kompatibilita

Plná kompatibilita se standardy 802.11b, 802.11g a akcelerovanými bezdrátovými technologiemi



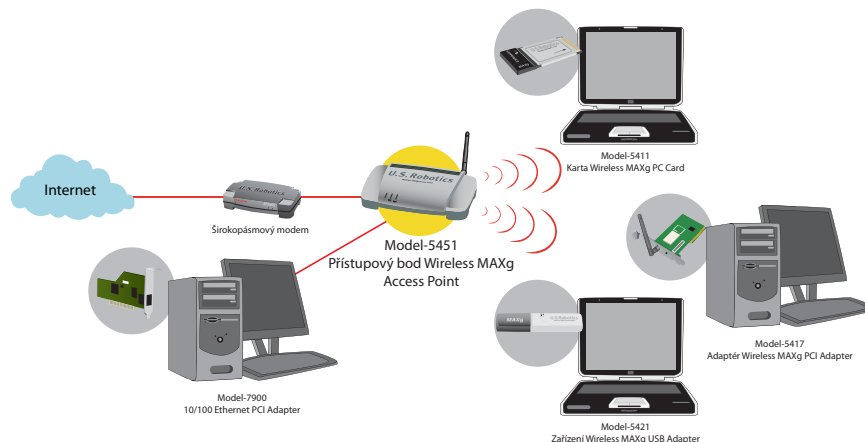

WIRELESS MAXg ACCESS POINT



USR5451 A USR805451

SPECIFIKACE A STANDARDY

OBECNÉ

- Technologie MAXg přináší výkon až 125 Mb/s
- Průvodce instalací SureStart

FUNKCE ZABEZPEČENÍ

- 802.11i (WPA2)
- Přístup WPA (Wi-Fi Protected Access), TKIP
- Šifrování AES
- 64/128bitové šifrování WEP (Wired Equivalent Privacy)
- Zakázání SSID
- Ověřování adresy MAC

FYZICKÉ

- Odpojitelná otočná dvojpólová anténa 2 dBi s konektorem SMA s převrácenou polaritou
- Jeden port Ethernet WAN RJ-45, 10/100 s automatickým snímáním a automatickým přepínáním

KMITOČTOVÉ PÁSMO

- 2400 ~ 2462 MHz pro Severní Ameriku
- 2400 ~ 2483,5 MHz pro ETSI
- 2454 ~ 2483,5 MHz pro Francii, venkovní 10 mW
- Výstupní výkon rádiové frekvence: průměr EIRP 19,8 dBm

PROVOZNÍ KANÁLY

- 11 kanálů pro Severní Ameriku
- 13 kanálů pro ETSI

PŘEDPISY

- EMI - FCC třída B
- Bezpečnost - UL, CUL
- EMI a bezpečnost - CE třída B

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

- 32,15 cm x 18,4 cm x 8,58 cm (12,65 x 7,24 x 3,37 palců)
- 0,98 kg (2,16 liber)

ROZMĚRY A HMOTNOST PRODUKTU

- 10,9 cm x 18 cm x 4,3 cm (4,3 x 7,1 x 1,7 palců)
- 0,27 kg (0,61 liber)

JAZYKOVÁ PODPORA

- **Balení:** angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, holandština
- **Instalační příručka:** angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, holandština
- **Uživatelská příručka na disku CD ROM:** angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, holandština, portugalština, čeština, polština, ruština, maďarština, turečtina

MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

- Konfiguraci HTML lze využít ve všech počítačích podporujících protokol TCP/IP a webový prohlížeč HTML (verzi 5.5 nebo vyšší)
- Síť Ethernet vyžaduje počítače s nainstalovanou kartou síťového rozhraní (NIC)

OBSAH BALENÍ

- Přístupový bod U.S. Robotics Wireless MAXg Access Point
- Kabel Ethernet
- Napájecí adaptér
- Příručka pro rychlou instalaci
- Instalační disk CD-ROM
- Otočná anténa

ZÁRUKA

- Dvouletá omezená záruka výrobce od data nákupu