

USR5451 EN USR805451

## WIRELESS MAXg ACCESS POINT

DRAADLOOS NETWERKEN

Het U.S. Robotics Wireless **MAXg** Access Point maakt van een bekabeld netwerk een krachtig draadloos netwerk. Dankzij de exclusieve **MAXg**-technologie™ biedt dit access point 50% meer bereik dan standaard 802.11g voor een compleet bereik zowel thuis als in het kleinbedrijf terwijl een MAXimale prestatie van 125 Mbps wordt geleverd.

# U.S. Robotics®

Draadloze connectiviteit voor thuis en voor het kleinbedrijf



### *MAXg-technologie*

- MAXimaal bereik - 50% meer dan standaard 802.11g
- MAXimale snelheid - prestaties tot 125 Mbps
- MAXimale beveiliging - toonaangevende beveiliging beschermt uw netwerk tegen hackers en onbevoegde toegang vanaf het internet en door draadloze indringers

### *Volledige suite van beveiligingsmaatregelen*

- Wi-Fi Protected Access (WPA) en WPA2/802.11i
- 64/128-bit WEP-encryptie
- Ondersteuning voor VPN-passthrough (PPTP, IPSec en L2TP)


### *MAXimale eenvoud*

SureStart-installatiewizard voor snelle, moeiteloze en veilige draadloze connectiviteit.

### *Uitstekende compatibiliteit*

Volledige compatibiliteit met standaard 802.11b, 802.11g en draadloze acceleratietechnologie



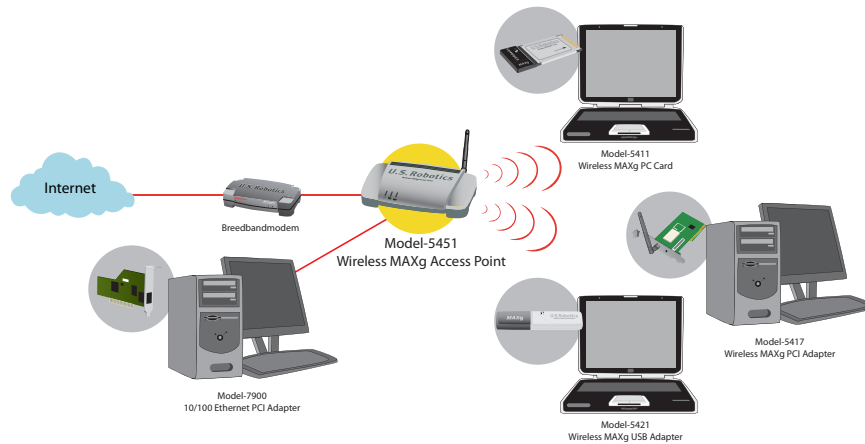

## WIRELESS MAXg ACCESS POINT



### USR5451 EN USR805451

#### SPECIFICATIES EN STANDAARDEN

##### ALGEMEEN

- MAXg-technologie voor prestaties tot 125 Mbps
- SureStart-installatiewizard

##### BEVEILIGINGSFUNCTIES

- 802.11i (WPA2)
- Wi-Fi Protected Access (WPA), TKIP
- AES-encryptie
- 64/128-bit WEP-encryptie (Wired Equivalent Privacy)
- SSID-uitschakeling
- MAC-adresverificatie

##### FYSIEK

- 2 dBi afneembare draaibare antenne met SMA-aansluiting met omgekeerde polariteit
- Eén RJ-45 Ethernet WAN-poort met automatische detectie van en overschakeling tussen 10/100 Mbps

##### FREQUENTIEBAND

- 2400 - 2462 MHz voor Noord-Amerika
- 2400 - 2483,5 MHz voor ETSI
- 2454 - 2483,5 MHz voor Frankrijk, buiten 10 mW
- RF-uitvoervermogen: 19,8 dBm EIRP-gemiddelde

##### OPERATIONELE KANALEN

- 11 kanalen voor Noord-Amerika
- 13 kanalen voor ETSI

##### REGLEMENTAIR

- EMI - FCC klasse B
- Veiligheid - UL, CUL
- EMI en veiligheid - CE klasse B

##### AFMETINGEN/GEWICHT VERPAKKING

- 32,15 x 18,4 x 8,58 cm
- 0,98 kg

##### AFMETINGEN/GEWICHT PRODUCT

- 10,9 x 18 x 4,3 cm
- 0,27 kg

##### TALEN

- **Verpakking:** Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Nederlands
- **Installatiegids:** Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Nederlands
- **Gebruikershandleiding op cd-rom:** Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Portugees, Tsjechisch, Pools, Russisch, Hongaars en Turks

##### MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN

- HTML-configuratie wordt ondersteund door elke computer die TCP/IP en HTML-webbrowser (5.5 of hoger) ondersteunt.
- Ethernet-netwerken vereisen computers met een geïnstalleerde network interface card (NIC)

##### INHOUD VERPAKKING

- U.S. Robotics Wireless MAXg Access Point
- Ethernet-kabel
- Netvoedingadapter
- Beknopte installatiegids
- Installatie-cd-rom
- Draaibare antenne

##### GARANTIE

- Twee jaar beperkte fabrieksgarantie vanaf de aankoopdatum