

USR5451 OCH USR805451

## WIRELESS MAXg ACCESS POINT

TRÅDLÖST NÄTVERK

Med Wireless **MAXg** Access Point från U.S.Robotics kan du förvandla ett fast nätverk till ett trådlöst nätverk med höga prestanda. Tack vare **MAXg**<sup>™</sup>-tekniken har den här åtkomstpunkten 50 % större räckvidd än standarden 802.11g – för total täckning hemma eller på kontoret med MAXimal prestanda på 125 Mbit/s.

U.S.Robotics®

TRÅDLÖS ANSLUTNING FÖR HEMANVÄNDARE OCH MINDRE FÖRETAG



### MAXg-tekniken

- MAXimal räckvidd – 50 % större än standard-802.11g
- MAXimal hastighet – 125 Mbit/s
- MAXimal säkerhet – branschledande säkerhetslösningar skyddar nätverket från hackare och obehörig åtkomst via Internet samt från trådlösa inkräktare

### Komplett uppsättning säkerhetsåtgärder

- WPA (Wi-Fi Protected Access) och WPA2/802.11i
- 64-/128-bitars WEP-kryptering
- Funktioner för VPN-protokoll (PPTP, IPSec och L2TP)


### MAXimal enkelhet

SureStart installationsguide ger dig snabba och säkra trådlösa anslutningar utan ansträngning

### Utmärkt kompatibilitet

Fullständigt kompatibel med standarderna 802.11b, 802.11g och accelererade trådlösa tekniker



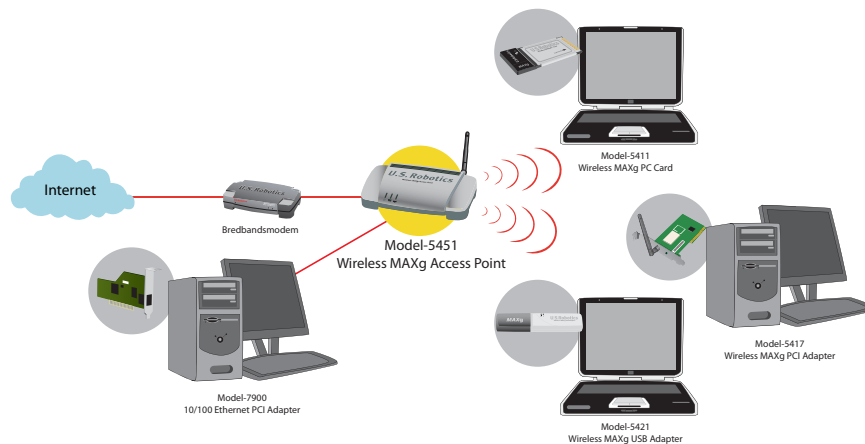

## WIRELESS MAXg ACCESS POINT



### USR5451 OCH USR805451

#### SPECIFIKATIONER OCH STANDARDS

##### ALLMÄNT

- MAXg-tekniken ger prestanda på upp till 125 Mbit/s
- SureStart installationsguide

##### SÄKERHETSFUNCTIONER

- 802.11i (WPA2)
- WPA (Wi-Fi Protected Access), TKIP
- AES-kryptering
- 64-/128-bitars WEP-kryptering (Wired Equivalent Privacy)
- SSID-avaktivering
- MAC-adress-autentisering

##### FYSISKA EGENSKAPER

- Vrid- och borttagbar dipolantenn på 2 dBi med omvänd polaritet SMA-kontakt
- En Ethernet WAN-port av typen RJ-45, 10/100 med automatisk växling och avkänning

##### FREKVENSBAND

- Nordamerika: 2400 - 2462 MHz
- ETSI: 2400 - 2483,5 MHz
- Frankrike: 2454 - 2483,5 MHz. Utomhus: 10 mW
- RF-utgående signalstyrka: 19,8 dBm EIRP-genomsnitt

##### DRIFTKANALER:

- 11 kanaler i Nordamerika
- 13 kanaler i ETSI

##### BESTÄMMELSER

- EMI - FCC Klass B
- Säkerhet - UL, CUL
- EMI & Säkerhet - CE Klass B

##### PAKETDIMENSIONER/-VIKT

- 32,15 x 18,4 x 8,58 cm
- 0,98 kg

##### PRODUKTDIMENSIONER/VIKT

- 10,9 x 18 x 4,3 cm
- 0,27 kg

##### SPRÅK SOM OMFATTAS

- **Kartong:** Engelska, tyska, spanska, italienska, holländska
- **Installationshandbok:** Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, holländska
- **Installationshandbok på CD-skiva:** Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, holländska, portugisiska, tjeckiska, polska, ryska, ungerska, turkiska

##### SYSTEMKRAV

- HTML-konfigurationen kan användas för alla datorer som har funktioner för TCP/IP- och HTML-webbläsare (5.5 eller senare)
- För Ethernet-nätverk krävs datorer med installerade nätverkskort (NIC)

##### PAKETETS INNEHÅLL

- U.S. Robotics Wireless MAXg Access Point
- Ethernet-kabel
- Strömförsörjningsadapter
- Snabbinstallationsguide
- Installations-CD-skiva
- Vridbar antenn

##### GARANTI

- Två års begränsad tillverkargaranti från inköpsdatum