

USR805463 WIRELESS ROUTER

DRAADLOOS NETWERKEN

De USRobotics Wireless Router is ideaal voor gebruikers die hun eerste draadloze netwerk opzetten. Deze draadloze router levert 54 Mbps draadloze prestaties en voldoet aan zowel de 802.11g- als de 802.11b-norm. De router beschikt bovendien over vier Ethernet-poorten zodat u bekabelde apparaten rechtstreeks kunt aansluiten, over draadloze beveiliging en een geïntegreerde firewall voor bescherming van uw netwerk en over oudercontrole waarmee u ongewenste of ongepaste websites kunt blokkeren. Nu kunt u eenvoudig en veilig surfen zonder kabels!

USRobotics®

Eenvoudig draadloos netwerken



Drie producten in één

Inclusief geïntegreerde breedbandrouter, firewall en 802.11g draadloos access point

Uitstekende draadloze compatibiliteit

- Volledig compatibel met de normen 802.11g (54 Mbps) en 802.11b (11 Mbps) voor draadloze apparaten

Robuuste beveiliging


- Ingebouwde beveiliging beschermt uw netwerk tegen hackers
- Stateful Packet Inspection-firewall
 - Oudercontrole: toegangsbeheer voor internet op tijd en/of dag
 - Ondersteuning van VPN-passthrough voor PPTP, IPSec en L2TP voor zakelijke gebruikers
 - Codinging: 64-/128-bits WEP, WPA
 - MAC-adresverificatie, uitschakeling van SSID-uitzending


Eenvoudig te installeren en te gebruiken

- Snelle en gemakkelijke installatie met Universal Plug and Play zodat u binnen enkele minuten online bent en uw internetverbinding kunt delen

Universele connectiviteit

- De vier Ethernet-poorten kunnen worden gebruikt om bekabelde apparaten rechtstreeks aan te sluiten of om extra hubs of switches toe te voegen voor in totaal 253 aansluitingen (inclusief draadloze)



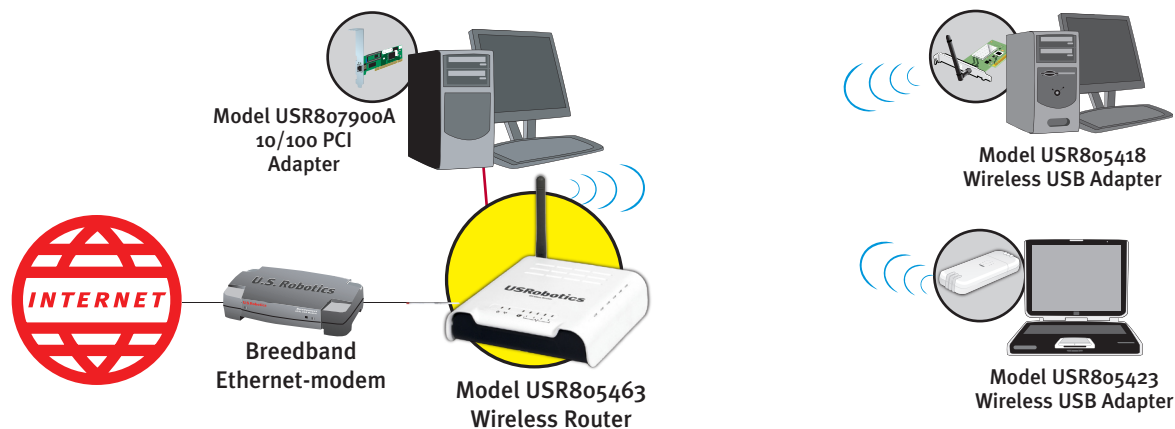

USR805463 WIRELESS ROUTER



SPECIFICATIES EN NORMEN

Draadloos

- Voldoet aan de draadloze normen IEEE 802.11g 54 Mbps en 802.11b 11 Mbps
- Operationele kanalen: 13 (Europa - ETSI)

Netwerk

- Ondersteunt auto MDI/MDIX op LAN-poort
- Statisch en dynamisch IP-adres
- Universal Plug and Play (UPnP)
- Network Address Translation (NAT), dynamisch NAT
- DHCP-server (LAN) en -client (WAN)
- Ondersteuning voor PPPoE-client
- Ingesloten PPTP-client
- Ondersteunt maximaal 253 clients (met extra hubs en switches)
- Virtuele server, toepassingstoewijzing

Beveiliging

- Geïntegreerde firewall voor beveiliging
- Ondersteunt VPN-passthrough voor PPTP, IPSec en L2TP
- Ondersteuning voor DMZ
- WiFi Protected Access (WPA)-PSK
- TKIP
- Codinging: 64-/128-bits WEP
- Weigering van service
- Lijst voor toegangsregeling (tijdstip en IP-adres)
- Zwarte lijst met MAC-adressen (32)
- Uitschakeling van SSID-uitzending
- URL-filters
- Waarschuwingen via e-mail

Fysiek

- Visuele diagnostische lampjes: Power, WAN, LAN, WLAN
- Vier RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet LAN-poorten
- Eén RJ-45 10/100 Mbps Ethernet WAN-poort
- Eén geïntegreerde 2 dBi antenne

Omgeving

- Temperatuur tijdens/buiten bedrijf: 0~50 °C/-20~70 °C
- Vochtigheidsgraad tijdens/buiten bedrijf: 20%~80%/5%~95% niet condensierend

Afmetingen product

- 11,4 x 11,2 x 2,84 cm

Afmetingen verpakking

- 28,09 x 20,93 x 7,21 cm

Reglementair

- CE-markering

Talen

- **Verpakking:** Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Turks
- **Installatiegids:** Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Turks
- **Gebruikershandleiding op cd:** Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Arabisch, Tsjechisch, Pools, Russisch, Hongaars, Turks en Zweeds

Inhoud verpakking

- Wireless Router
- Ethernet-kabel
- Netvoedingsadapter
- Beknopte installatiegids
- Installatie-cd met gebruikershandleiding

Minimale systeemvereisten

- Bekabeld: alle apparaten die 10/100 Mbps Ethernet en een RJ-45-aansluiting ondersteunen
- Draadloos: alle 802.11g/802.11b draadloze apparaten
- Installatie: met HTML 4.01 compatibele browser vereist

Garantie

- Twee jaar beperkte fabrieksgarantie vanaf de aankoopdatum