

Ο USRobotics Wireless Router είναι ιδανικός για τους χρήστες που φτιάχνουν το πρώτο τους ασύρματο δίκτυο. Αυτός ο ασύρματος δρομολογητής έχει απόδοση ασύρματου δικτύου 54 Mbps και υποστηρίζει τα πρότυπα 802.11g και 802.11b. Επίσης περιλαμβάνει τέσσερις θύρες Ethernet, για την άμεση σύνδεση συσκευών, δυνατότητα ασύρματης ασφάλειας και ένα ενσωματωμένο τείχος προστασίας για την προστασία του δικτύου σας, καθώς και γονικό έλεγχο για να επιτρέπει τη φραγή άσεμνων ή ανάρμοστων τοποθεσιών web. Τώρα μπορείτε εύκολα να σερφάρετε στο Διαδίκτυο εύκολα και με ασφάλεια, χωρίς καλώδια!

USRobotics®

Απλή ασύρματη δικτύωση



Τρία προϊόντα σε ένα

Περιλαμβάνει ενσωματωμένο ευρυζωνικό δρομολογητή, τείχος προστασίας και σημείο πρόσβασης σε ασύρματο δίκτυο 802.11g.

Άριστη ασύρματη συμβατότητα

- Πλήρης συμβατότητα με τις ασύρματες συσκευές που χρησιμοποιούν τα πρότυπα 802.11g (54 Mbps) και 802.11b (11 Mbps)

Αξιόπιστη ασφάλεια

Ενσωματωμένο σύστημα ασφάλειας που προστατεύει το δίκτυό σας από τους χάκερ


- Τείχος προστασίας Stateful Packet Inspection
- Γονικός έλεγχος - Έλεγχος της πρόσβασης του υπολογιστή στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με την ώρα της ημέρας και την ημέρα της εβδομάδας
- Για τους επιχειρηματικούς χρήστες, υποστήριξη ασύρματης διέλευσης VPN για PPTP, IPSec και L2TP
- Κρυπτογράφηση - WEP 64/128 bit, WPA
- Έλεγχος διευθύνσεων MAC, απενεργοποίηση εκπομπής SSID


Εύκολη εγκατάσταση και χρήση

- Χάρη στην εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση μέσω Universal Plug and Play, θα μπορείτε να μοιραστείτε τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο μέσα σε λίγα μόλις λεπτά

Συνδεσιμότητα γενικής χρήσης

- 4 θύρες Ethernet για απευθείας σύνδεση με ενσύρματες συσκευές ή προσθήκη διανομέων ή μεταγωγέων για έως και 253 συνδέσεις (περιλαμβανομένων και των ασύρματων)



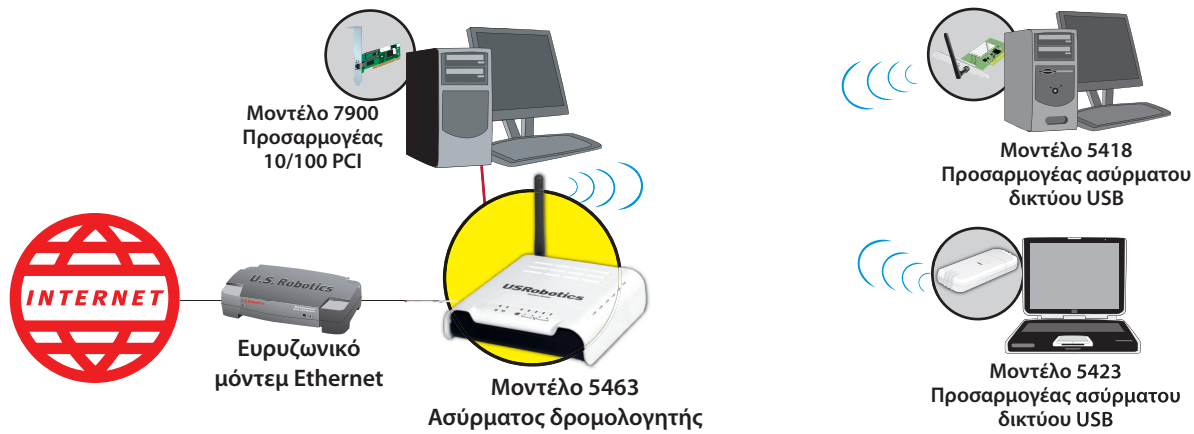

USR015463 και USR805463 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ

Ασύρματη επικοινωνία

- Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασύρματης επικοινωνίας IEEE 802.11g 54 Mbps και 802.11b 11 Mbps
- Κανάλια λειτουργίας: 13 (Ευρώπη - ETSI)

Δικτύωση

- Υποστήριξη Auto MDI/MDIX σε θύρα LAN
- Στατική και δυναμική διευθυνσιοδότηση IP
- Πρωτόκολλο Universal Plug and Play (UPnP)
- Λειτουργία Network Address Translation (NAT), Δυναμική NAT
- Διακομιστής (LAN) και πελάτης (WAN) DHCP
- Υποστήριξη πελάτη PPPoE
- Ενσωματωμένος πελάτης PPTP
- Υποστηρίζει έως και 253 πελάτες (με πρόσθετους διανομείς ή μεταγωγείς)
- Εικονικός διακομιστής, Αντιστοιχιστή εφαρμογών

Ασφάλεια

- Ενσωματωμένο τείχος προστασίας για ασφάλεια
- Υποστήριξη ασύρματης διέλευσης VPN για PPTP, IPSec και L2TP
- Υποστήριξη DMZ
- WiFi Protected Access (WPA)-PSK
- TKIP
- Κρυπτογράφηση - WEP 64/128 bit
- Άρνηση υπηρεσίας
- Κατάλογος ελέγχου πρόσβασης (Ωρα και Διεύθυνση IP)
- Αποκλεισμός διευθύνσεων Mac (32)
- Απενεργοποίηση εκπομπής SSID
- Φιλτράρισμα URL
- Προειδοποιήσεις e-mail

Φυσικές προδιαγραφές

- Λυχνίες LED οπτικής διάγνωσης: Λειτουργία, WAN, LAN, WLAN
- Τέσσερις θύρες RJ-45, θύρα Ethernet LAN 10/100 Mbps
- Μία θύρα Ethernet WAN RJ-45, 10/100 Mbps
- Μία ενσωματωμένη κεραία 2 dBi

Περιβαλλοντικές συνθήκες

- Θερμοκρασία λειτουργίας/εκτός λειτουργίας: 0~50° C/-20~70° C
- Υγρασία λειτουργίας/εκτός λειτουργίας: 20%~80%/5%~95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών

Διαστάσεις Προϊόντος

- 11,4 x 11,2 x 2,84 cm

Διαστάσεις Συσκευασίας

- 28,09 x 20,93 x 7,21 cm

Κανονισμοί

- Έγκριση CE

Υποστηριζόμενες γλώσσες

- **Συσκευασία πώλησης:** Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Τουρκικά
- **Οδηγός εγκατάστασης:** Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Τουρκικά
- **Δίσκος CD ROM οδηγού χρήσης:** Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Αραβικά, Τσехικά, Πολωνικά, Ρωσικά, Ουγγρικά, Τουρκικά, Σουηδικά

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Ασύρματος δρομολογητής
- Καλώδιο Ethernet
- Τροφοδοτικό
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- Δίσκος CD-ROM εγκατάστασης με εγχειρίδιο χρήσης

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

- Ενσύρματο - Συνδέστε οποιαδήποτε συσκευή που υποστηρίζει Ethernet 10/100 και βύσμα RJ-45
- Ασύρματο - Λειτουργεί με οποιαδήποτε ασύρματη συσκευή 802.11g/802.11b
- Εγκατάσταση - Απαιτεί πρόγραμμα περιήγησης συμβατό με HTML 4.01

Εγγύηση

- Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή για δύο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς