

USR015463 & USR805463 Vezeték nélküli útválasztó

vezeték nélküli hálózat

A USRobotics Wireless Router ideális a felhasználók első vezeték nélküli hálózatának felállításához. A Wireless Router 54 Mbps vezeték nélküli kapcsolatot biztosít, és támogatja a 802.11g és 802.11b szabványokat. Található benne még négy Ethernet port, melyekkel közvetlenül köthet össze eszközöket; vezeték nélküli biztonsági lehetőséget és integrált tűzfalat biztosít a hálózat védelmére; az ártalmatlan és nem megfelelő tartalommal rendelkező weboldalt elzárhatja a Szülői felügyelet opcióval. Így már könnyedén szörfözhet vezeték nélkül!

USRobotics®

Egyszerű vezeték nélküli hálózat



Három termék egyben

Beépített szélessávú útválasztót, tűzfalat és 802,11g vezeték nélküli hozzáférési pontot tartalmaz

Nagy mértékű vezeték nélküli kompatibilitás

- Teljesen kompatibilis a 802.11g (54 Mbps) és 802.11b (11 Mbps) szabványoknak megfelelő vezeték nélküli eszközökkel

Meggyőző biztonság


- Beépített biztonsági megoldások védik a hálózatot a hackerektől
- Stateful Packet Inspection tűzfal
 - A szülői felügyeleti eszközökkel korlátozható a napi és heti internethasználat
 - Üzleti felhasználók számára VPN-átjáró támogatása PPTP, IPsec és L2TP protokollhoz
 - Titkosítás – WEP 64/128 bit, WPA
 - MAC-címhitelesítés, SSID-adás letiltása


Egyszerű telepítés és használat

- Gyors és egyszerű telepítés az univerzális Plug and Play opcióval, így percek alatt megoszthatja internetkapcsolatát

Univerzális csatlakoztathatóság

- 4 Ethernet-portok a vezetékes eszközök közvetlen csatlakoztatásához; további elosztókkal és kapcsolókkal akár 253 eszköz is csatlakoztatható (vezeték nélküli is)



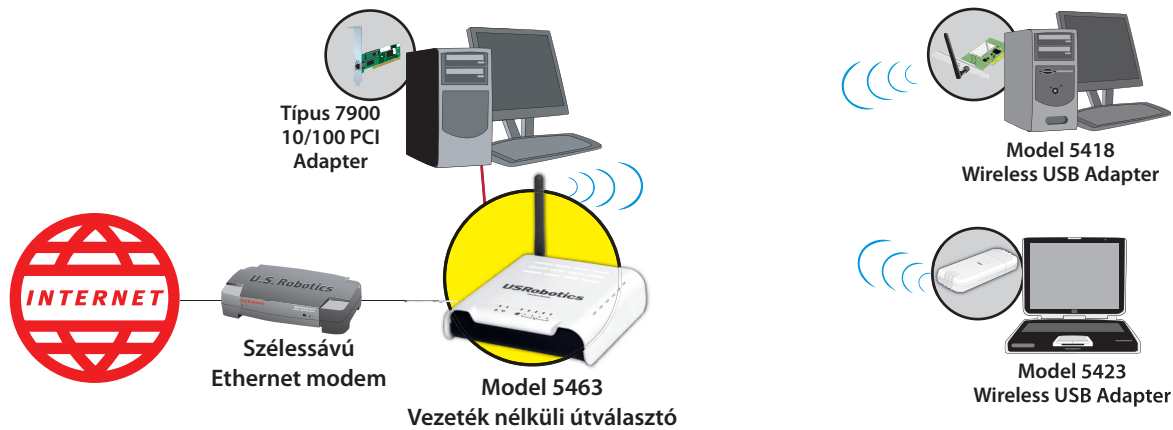

USR015463 & USR805463 Vezeték nélküli útválasztó



Műszaki jellemzők és szabványok

Wireless

- Megfelel az IEEE 802.11g 54 Mbps és 802.11b 11 Mbps vezeték nélküli szabványnak
- Üzemi csatornák: 13 (Európa – ETSI)

Hálózat

- Automatikus MDI/MDIX támogatás a LAN-porton
- Statikus és dinamikus IP-címzés
- Universal Plug and Play (UPnP)
- NAT (Hálózati címfordítás), Dinamikus NAT
- DHCP-szerver (LAN) és kliens (WAN)
- PPPoE klienstámogatás
- Beágyazott PPTP kliens
- Akár 253 ügyfél támogatása (további elosztók és kapcsolók használatával)
- Virtuális kiszolgáló, alkalmazásleképezés

Biztonság

- Integrált tűzfal védelem a biztonság érdekében
- VPN átmenő támogatás PPTP, IPSec és L2TP számára
- DMZ támogatás
- WiFi védett hozzáférés (WPA)-PSK
- TKIP
- Titkosítás – WEP 64/128 bit
- Szolgáltatásmegtagadás
- Hozzáférés-ellenőrzési lista (adott napok és IP-cím)
- MAC-cím feketelista (32)
- Hálózati azonosító sugárzásának kikapcsolása
- URL-szűrés
- E-mail riasztások

Fizikai jellemzők

- Vizuális diagnosztikai LED-ek: tápellátás, WAN, LAN, WLAN
- Négy RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet LAN-port
- Egy RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet WAN-port
- Egy integrált 2 dBi antenna

Környezeti feltételek

- Üzemi/üzemen kívüli hőmérséklet: 0~50 °C/-20~70 °C
- Üzemi/üzemen kívüli páratartalom: 20%~80%/5%~95% (nem kondenzált)

Termék méretei

- 11,4 x 11,2 x 2,84 cm

A csomag mérete

- 28,09 x 20,93 x 7,21 cm

Szabályozások

- CE jóváhagyás

Nyelvi támogatás

- **Kiskereskedelmi doboz:** angol, francia, német, spanyol, olasz, holland, török nyelven
- **Telepítési útmutató:** angol, francia, német, spanyol, olasz, holland, török nyelven
- **Felhasználói kézikönyv CD-ROM-on:** angol, francia, német, spanyol, olasz, holland, portugál, arab, cseh, lengyel, orosz, magyar, török és svéd nyelven

A csomag tartalma

- Vezeték nélküli útválasztó
- Ethernet-kábel
- Hálózati adapter
- Gyorstelepítési útmutató
- CD-ROM, felhasználói kézikönyvvel

Minimális rendszerkövetelmények

- Vezetékes: Csatlakoztatható bármely eszköz, amely támogatja a 10/100 Mbps Ethernet-kapcsolatot és rendelkezik RJ-45-ös aljzattal
- Vezeték nélküli: Bármely 802.11g/802.11b vezeték nélküli eszközzel használható
- Telepítés: HTML 4.01 szabvánnyal kompatibilis böngésző szükséges

Garancia

- Kétéves korlátozott gyártói garancia a vásárlás napjától