

# USR015463 ve USR805463 Wireless Router

kablosuz ađ

USRobotics Wireless Router, ilk kablosuz ađlarını kuran kullanıcılar için idealdir. Bu Wireless Router, 54 Mbps kablosuz performans sağlar ve 802.11g ile 802.11b standartlarını destekler. Ayrıca cihazları doğrudan bağlamak için dört Ethernet portu, ađınızı korumak için kablosuz güvenlik özelliđi ve bir dahili güvenlik duvarı ve tehlikeli veya uygunsuz İnternet sayfalarını engellemenizi sağlamak için Ebeveyn Kontrolünü de içerir. Şimdi kablolar olmadan kolaylıkla ve güvenle internette gezinebilirsiniz!

## USRobotics®

### Basit kablosuz ađ kurma



#### Üç Ürün Bir Arada

Dahili genişbant yöneltilici, güvenlik duvarı ve 802.11g kablosuz erişim noktası içerir.

#### Mükemmel Kablosuz Uyumluluđu

- 802.11g (54 Mbps) ve 802.11b (11 Mbps) kablosuz cihaz standartlarıyla tam uyumluluk

#### Tam Güvenlik

Dahili güvenlik özelliđi, ađınızı bilgisayar korsanlarına karşı korur

- Duruma Göre Paket Kontrolü (Stateful Packet Inspection) özellikli güvenlik duvarı
- Ebeveyn Kontrolü – Saat ve güne göre bilgisayarın İnternet erişimini denetleyin
- Kurumsal kullanıcılar için PPTP, IPSec ve L2TP destekli VPN geçişi
- Şifreleme - WEP 64/128 bit, WPA
- Mac Adresi Kimlik Denetimi, SSID Yayını Devre Dışı Bırakma


#### Kurulumu ve Kullanımı Kolaydır

- Evrensel Tak ve Kullan özelliđi ile sağlanan hızlı ve kolay kurulum sayesinde, İnternet bağlantınızı birkaç dakika içinde paylaşmaya başlayabileceksiniz

#### Evrensel Bağlanabilirlik

- 4 Kablolu cihazların doğrudan bağlantısı için Ethernet portu veya 253 taneye kadar bağlantı için (kablosuz bağlantıları da dahil) ek hub veya anahtar ekleme



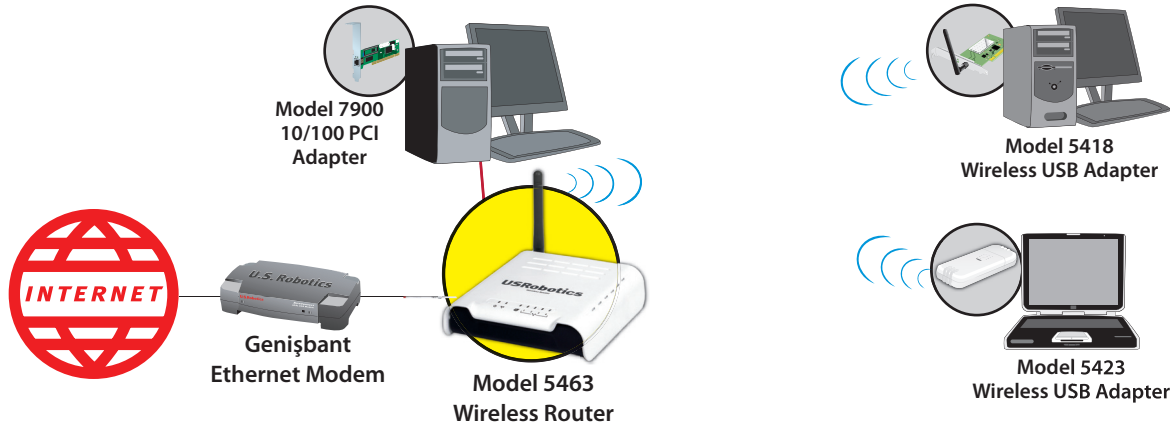

## USR015463 ve USR805463 Wireless Router



### Spesifikasyonlar ve Standartlar

#### Kablosuz

- IEEE 802.11g 54 Mbps ve 802.11b 11 Mbps kablosuz standartlarıyla uyumludur
- İşletim Kanalları: 13 (Avrupa - ETSI)

#### Ağ sistemleri

- LAN portu üzerinde otomatik MDI/MDIX desteği
- Statik ve dinamik IP adresleme
- Evrensel Tak ve Kullan (UPnP)
- Ağ Adres Çevirisi (NAT), Dinamik NAT
- DHCP sunucusu (LAN) ve istemci (WAN)
- PPPoE İstemci Desteği
- Dahili PPTP İstemci
- 253 adete kadar istemciyi destekler (ek hublar veya anahtarlar ile)
- Sanal Sunucu, Uygulama Eşleştirme

#### Güvenlik

- Güvenlik için dahili güvenlik duvarı koruması
- PPTP, IPsec ve L2TP için VPN geçiş desteği
- DMZ desteği
- WiFi Korumalı Erişim (WPA)-PSK
- TKIP
- Şifreleme - WEP 64/128 bit
- Servis Reddi
- Erişim Kontrol Listesi (Günün Saati ve IP Adresi)
- Mac Adresi Kara Listesi (32)
- SSID Yayını Devre Dışı Bırakma
- URL Filtreleme
- E-posta Uyarıları

#### Fiziksel Özellikler

- Görsel diagnostik LED'leri: Güç, WAN, LAN, WLAN
- Dört adet RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet LAN portu
- Bir adet RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet WAN portu
- Bir adet entegre 2 dBi anten

#### Ortam Koşulları

- Çalışma/Depolama Sıcaklığı: 0~50° C/-20~70° C
- Çalışma/Depolama Nem Oranı: %20~%80/%5~%95 yoğunlaşmaz

#### Ürün Boyutları

- 11,4 x 11,2 x 2,84 cm (4,5 x 4,4 x 1,12 inç)

#### Ambalaj Boyutları

- 28,09 x 20,93 x 7,21 cm (11,06 x 8,24 x 3,11 inç)

#### Yasal bilgiler

- CE Onaylı

#### Dil Desteği

- **Kutu:** İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Türkçe
- **Kurulum kılavuzu:** İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Türkçe
- **CD ROM Kullanım Kılavuzu:** İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Portekizce, Arapça, Çekçe, Lehçe, Rusça, Macarca, Türkçe, İsveççe

#### Ambalaj İçeriği

- Wireless Router
- Ethernet kablosu
- Güç adaptörü
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- Kullanım Kılavuzu'nu içeren Kurulum CD-ROM'u

#### En Düşük Sistem Gereksinimleri

- Kablolu - 10/100 Mbps Ethernet ve RJ-45 konnektörü destekleyen her cihaza bağlanabilir
- Kablosuz - Tüm 802.11g/802.11b kablosuz cihazlarıyla uyumludur
- Kurulum - HTML 4.01 uyumlu İnternet tarayıcı gerektirir

#### Garanti

- Satın alma tarihinden itibaren iki yıllık sınırlı üretici garantisi