

Model **USR5470**

Sada Wireless Network Starter Kit

Obsahuje

model **USR5462**

802.11g Wireless Router

model **USR5422**

802.11g Wireless USB Adapter



## Funkce a výhody


### *Co je třeba k zapojení bezdrátové sítě*

Bezdrátová síť



#### **Snadná instalace a použití**

Díky snadné a rychlé instalaci pomocí funkce Universal Plug and Play bude možné sdílet připojení k Internetu během několika minut



#### **Vynikající kompatibilita s bezdrátovými zařízeními**

Kompatibilní se všemi bezdrátovými zařízeními Wi-Fi (54 Mb/s 802.11g a 11 Mb/s 802.11b)



#### **Flexibilita a snadné přenášení**

Tenký adaptér USB je možné snadno přenášet mezi pracovišti; formát USB je zcela kompatibilní s přenosnými i se stolními počítači a ve spojení s rozhraním USB 2.0 poskytuje vysoký výkon



#### **Spolehlivé zabezpečení**

Vestavěná brána firewall chrání vaše počítače před hackery - podpora blokování webových serverů, ověření adresy MAC, 64/128bitové šifrování WEP a WPA



#### **Univerzální možnosti připojení**

Integrovaný ethernetový přepínač se 4 porty 10/100 pro podporu až 4 kabelově připojených zařízení (až 253 s dalšími rozbočovači a přepínači)

# Model USR5470

## Sada Wireless Network Starter Kit


Obsahuje

model USR5462

802.11g Wireless Router

Model USR5422

802.11g USB Adapter

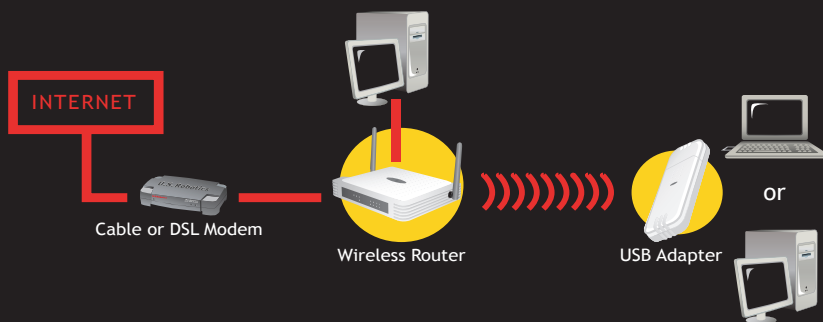

## 802.11g Wireless Router

### Technické údaje a standardy

#### Obecné

- Vyhovuje bezdrátovým standardům IEEE 802.11g 54 Mb/s a 802.11b 11 Mb/s
- Provozní kanály: 11 (USA, Kanada), 13 (Evropa - ETSI)
- Výstupní výkon RF: 16 dBm 802.11b a 15 dBm 802.11g
- Podporuje funkci Universal Plug and Play (operační systémy Windows Me a XP)
- Podpora Auto MDI/MDIX na portech LAN
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- Rychlý ethernetový zesilovač IEEE 802.3u 100BASE-TX třídy II
- Kontrola průchodu IEEE 802.3x
- Zabezpečení a ochrana prostřednictvím integrované brány firewall
- Přidělování statických a dynamických adres IP
- Server DHCP (LAN) a klient (WAN)
- Integrovaný protokol PPP over Ethernet (PPPoE)
- Zabudovaný klient PPTP
- Podpora předávání v síti VPN pro protokoly PPTP, IPSec a L2TP
- Podpora DMZ
- Podporuje až 253 klientů (s přídatnými rozbočovací nebo prepínači)

#### Zabezpečení

- Šifrování - WEP 64/128bitové, WPA
- Vyšší zabezpečovací úroveň díky generování klíče zabezpečení - WPA-PSK (včetně protokolu TKIP)
- Ověření adresy MAC, zákaz vysílání SSID

#### Fyzické

- Vizuální diagnostické kontrolky LED: napájení, WAN, LAN, WLAN
- Jeden port Ethernet WAN RJ-45, 10/100 Mb/s
- Čtyři porty Ethernet LAN RJ-45, 10/100 Mb/s

#### Rozměry a hmotnost

- 6,13 x 5 x 1,12 palců (15,6 x 12,7 x 2,84 cm)

#### Předpisy

- Schváleno úřadem FCC
- Schváleno úřadem IC
- Uvedeno v protokolu UL/CUL
- Udělena schvalovací značka CE

## 802.11g Wireless USB Adapter

### Technické údaje a standardy

#### Obecné

- Vyhovuje bezdrátovým standardům IEEE 802.11g 54 Mb/s a 802.11b 11 Mb/s
- Provozní kanály: 11 (USA, Kanada), 13 (Evropa - ETSI)
- Port USB 2.0 (zpětná kompatibilita s portem USB 1.1)
- Podporuje funkci Universal Plug and Play (operační systémy Windows Me a XP)
- Výstupní výkon RF: 17 dBm (maximum)

#### Zabezpečení

- Šifrování - WEP 64/128bitové, WPA
- Ověřování 802.1x

#### Fyzické

- Tvar karty s úzkým profilem
- Vizuální diagnostické kontrolky LED

#### Rozměry

- 3,25 x 0,8 x 0,375 palců (8,26 x 2 x 0,95 cm)

#### Předpisy

- Schváleno úřadem FCC
- Schváleno úřadem IC
- Uvedeno v protokolu UL/CUL
- Udělena schvalovací značka CE

## Wireless Network Starter Kit

### Obsah balení

- U.S. Robotics Wireless Router
- U.S. Robotics USB 2.0 Wireless Adapter
- Jeden kabel Ethernet
- Příručka pro rychlou instalaci
- Disk CD-ROM s úplnou uživatelskou příručkou
- Zdroj napájení

### Rozměry a hmotnost

- 15 (Š) x 13 (V) x 3,64 (H) palců (38,1 x 33 x 9,25 cm)
- Hmotnost: 2,6 libry (1,18 kg)

### Jazyková podpora

- Balení v plastovém blistru: angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, holandština,
- Instalační příručka: angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, holandština,
- Uživatelská příručka (pouze disk CD-ROM): angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, holandština, čeština, polština, maďarština, portugalská, turečtina, ruština

### Minimální systémové požadavky

- Router - umožňuje připojit všechna zařízení podporující síť Ethernet 10/100 nebo 1000 Mb/s a konektor RJ-45
- Adaptér USB - umožňuje připojit všechny stolní a přenosné počítače vybavené portem USB a operačním systémem Windows 98SE/Me/2000/XP

### Záruka

- Dvouletá omezená záruka výrobce od data nákupu

# U.S. Robotics®

IC Approved  
Approuvé par IC

