U.S.Robotics®

Modèle USR5470
Kit de démarrage pour réseau sans fil

Contient
Modèle USR5462
802.11g Wireless Router
Modèle USR5422
802.11g Wireless USB Adapter

Réseau sans fil

Caractéristiques et avantages

Ce dont vous avez besoin pour démarrer un réseau sans fil

Facile à installer et à utiliser	Installation facile et rapide avec Universal Plug and Play pour partager votre connexion en quelques minutes
Grande compatibilité sans fil	Compatible avec tous les produits sans fil Wi-Fi 802.11g 54 Mbits/s et 802.11b 11 Mbits/s
Flexible et facile à transporter	La petite taille de l'adaptateur USB facilite son transport. En outre, le format USB, hautement performant avec une interface USB 2.0, est entièrement compatible avec les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables
Haute sécurité	Le pare-feu intégré protège vos PC des pirates informatiques. Prend en charge également le blocage de sites Web, l'authentification des adresses MAC, le cryptage Wep 64 et 128 bits et WPA
Connectivité universelle	Commutateur intégré 4 ports Ethernet 10/100 permettant la connexion de 4 périphériques câblés au maximum (ou jusqu'à 253 avec l'utilisation de commutateurs ou concentrateurs supplémentaires)

Modèle USR5470
Kit de démarrage pour réseau sans fil

Includes
Modèle USR5462
802.11g Wireless Router
Modèle USR5422
802.11g USB Adapter

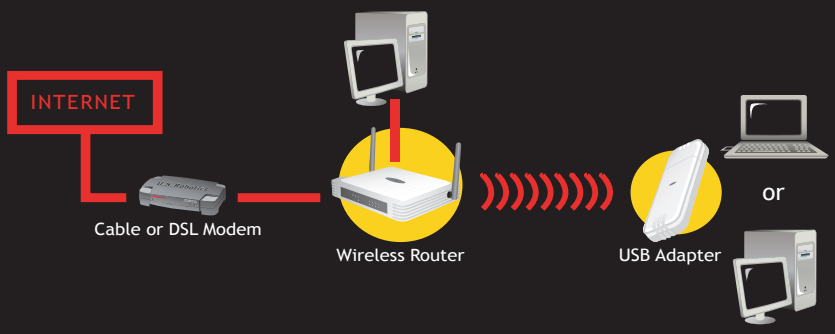

802.11g Wireless Router

Normes et spécifications

Général
- Conforme aux normes IEEE 802.11g 54 Mbits/s et 802.11b 11 Mbits/s pour réseaux sans fil
- Canaux utilisés : 11 (Etats-Unis, Canada), 13 (Europe - ETSI)• Puissance de sortie RF : 16 dBm avec 802.11b et 15 dBm avec 802.11g
- Universal Plug and Play pour Windows Me/XP
- Prise en charge automatique de MDI/MDIX sur les ports LAN
- Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3
- Répéteur Fast Ethernet de classe II 100BASE-TX IEEE 802.3u
- Contrôle de flux IEEE 802.3x
- Pare-feu de protection intégré pour plus de sécurité
- Adressage IP statique et dynamique
- Serveur (LAN) et client (WAN) DHCP
- PPPoE (PPP over Ethernet) intégré
- Client PPTP intégré
- VPN pass-through pour PPTP, IPSec et L2TP
- DMZ (zone démilitarisée)
- Jusqu'à 253 clients (avec des commutateurs ou concentrateurs supplémentaires)

Sécurité
- Cryptage : WEP 64/128 bits, WPA
- Sécurité renforcée grâce à la génération sécurisée des clés : WPA-PSK (avec TKIP)
- Authentification des adresses MAC, désactivation de la diffusion du SSID

Caractéristiques physiques
- Voyants de diagnostic : alimentation, WAN, LAN, WLAN
- Un port WAN Ethernet RJ-45 10/100 Mbits/s
- Quatre ports LAN Ethernet RJ-45 10/100 Mbits/s

Dimensions
- 15,6 x 12,7 x 2, 84 cm

Réglementation
- Homologation FCC
- Homologation IC
- Homologation UL/CUL
- Homologation CE

802.11g Wireless USB Adapter

Normes et spécifications

Général
- Conforme aux normes IEEE 802.11g 54 Mbits/s et 802.11b 11 Mbits/s pour réseaux sans fil
- Canaux utilisés : 11 (Etats-Unis, Canada), 13 (Europe - ETSI)• Conforme à la norme USB 2.0, rétro-compatible avec la norme USB 1.1
- Universal Plug and Play pour Windows Me/XP
- Puissance de sortie RF : 17 dBm (maximum)

Sécurité
- Cryptage : WEP 64/128 bits, WPA
- Authentification 802.1x

Caractéristiques physiques
- Format en stick, petite taille
- Voyant de diagnostic

Dimensions
- 8,26 x 2 x 0,95 cm

Réglementation
- Homologation FCC
- Homologation IC
- Homologation UL/CUL
- Homologation CE

Kit de démarrage pour réseau sans fil

Contenu de la boîte
- U.S. Robotics Wireless Router
- U.S. Robotics USB 2.0 Wireless Adapter
- Un câble Ethernet
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM d'installation avec le manuel complet de l'utilisateur
- Adaptateur secteur

Dimensions/Poids
- 38,1(L) x 33 (H) x 9,25 (P) cm
- Poids : 1,18 Kg

Langues prises en charge
- Emballage : anglais, allemand, français, italien, espagnol, néerlandais
- Guide d'installation : anglais, allemand, français, italien, espagnol, néerlandais
- Manuel d'utilisateur (sur CD uniquement) : anglais, allemand, français, italien, espagnol, néerlandais, tchèque, polonais, hongrois, portugais, turque, russe

Configuration minimale requise
- Routeur : tout dispositif prenant en charge Ethernet 10/100 ou 1 000 Mbits/s via un connecteur RJ-45
- Adaptateur USB : tout PC ou ordinateur portable disposant d'un port USB et fonctionnant sous Windows 98SE/ Me/2000/XP

Garantie
- Garantie du fabricant limitée de deux ans à compter de la date d'achat

U.S.Robotics®

IC Approved
Approuvé par IC