

U.S. Robotics®

Modelo **USR5470**

Wireless Network Starter Kit

Inclui

Modelo **USR5462**

802.11g Wireless Router

Modelo **USR5422**

802.11g Wireless USB Adapter



Funcionamento em rede sem fios

Funções e Vantagens

Tudo o que precisa para iniciar uma Rede Sem Fios



Fácil de Instalar e Usar

Grças à sua instalação rápida e fácil com o Plug and Play Universal, bastam alguns minutos para que partilhe a sua ligação à Internet



Enorme Compatibilidade Sem Fios

Compatível com todos os dispositivos Wi-Fi sem fios (54 Mbps 802.11g e 11 Mbps 802.11b)



Flexível e Portátil

Grças ao seu perfil estreito, o Adaptador USB é fácil de transportar entre locais de trabalho diferentes; o formato USB é totalmente compatível com PCs e computadores portáteis, apresentando um elevado desempenho com interfaces USB 2.0



Totalmente seguro

O firewall incorporado protege os seus PCs e portáteis contra a pirataria informática - inclui bloqueador de Web sites, Autenticação de Endereços MAC, Encriptação WEP de 64/128 bits e WPA



Múltiplas Ligações

O comutador Ethernet de 4 Portas 10/100 incorporado suporta um máximo de 4 dispositivos com fios (um máximo de 253, com concentradores e comutadores adicionais)

U.S. Robotics®

Ready. Set. Connect.™

Modelo USR5470

Wireless Network Starter Kit


Inclui

Modelo USR5462

802.11g Wireless Router

Modelo USR5422

802.11g USB Adapter

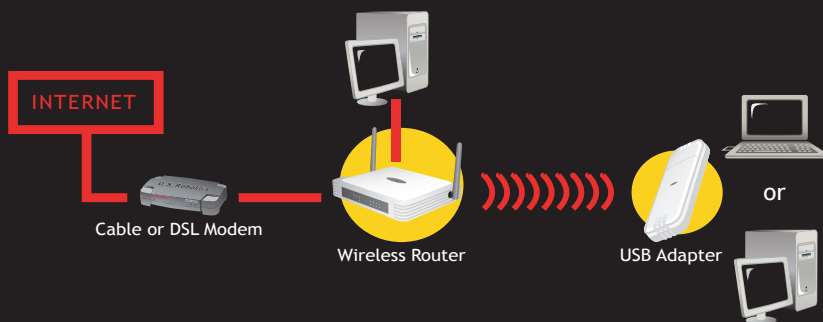

802.11g Wireless Router

Especificação e Normas

Geral

- Cumpre as normas de produtos sem fios IEEE 802.11g 54 Mbps e 802.11b 11 Mbps
- Canais operativos: 11 (EUA, Canadá), 13 (Europa - ETSI)
- Potência RF: 16 dBm 802.11b e 15 dBm 802.11g
- Suporta o Plug and Play Universal (Windows Me e Windows XP)
- Suporte Auto-MDI/MDIX nas portas LAN • Ethernet IEEE 802.3 10BASE-T
- Repetidor Fast Ethernet Classe II: IEEE 802.3u 100BASE-TX
- Suporta controlo de fluxo IEEE 802.3x
- Protecção através de firewall integrado para fins de segurança
- Atribuição de endereços IP estáticos e dinâmicos
- Servidor DHCP (LAN) e cliente (WAN)
- PPP over Ethernet (PPPoE) incorporado
- Cliente PPTP incorporado
- Suporte de passagem VPN para PPTP, IPSec e L2TP
- Suporte DMZ
- Suporta um máximo de 253 clientes (com concentradores e comutadores adicionais)

Segurança

- Encriptação - WEP 64/128 bit, WPA
- Segurança melhorada através da emissão de chaves de segurança - WPA-PSK (incluindo TKIP)
- Autenticação de Endereços Mac, Desactivação de Emissão de SSID

Informações físicas

- LEDs de diagnóstico visual: Potência, WAN, LAN, WLAN
- Uma porta RJ-45, Ethernet WAN de 10/100 Mbp
- Quatro portas RJ-45, Ethernet LAN de 10/100 Mbps

Dimensões/Peso

- 15,6 x 12,7 x 2,84 cm

Regulamentação

- Aprovado pela FCC
- Aprovado pela IC
- Listagens UL/CUL
- Aprovado pela CE

802.11g Wireless USB Adapter

Especificação e Normas

Geral

- Cumpre as normas de produtos sem fios IEEE 802.11g 54 Mbps e 802.11b 11 Mbps
- Canais operativos: 11 (EUA, Canadá), 13 (Europa - ETSI)
- Compatível com USB Tipo 2.0, retrocompatível com USB1.1
- Suporta o Plug and Play Universal (Windows Me e Windows XP)
- Potência RF: 17 dBm (máximo)

Segurança

- Encriptação - WEP 64/128 bit, WPA
- Autenticação 802.1x

Informações físicas

- Formato de comando de perfil estreito
- LED de diagnóstico visual

Dimensões:

- 8,26 x 2 x 0,95 cm

Regulamentação

- Aprovado pela FCC
- Aprovado pela IC
- Listagens UL/CUL
- Aprovado pela CE

Wireless Network Starter Kit

Conteúdo da embalagem

- U.S. Robotics Wireless Router
- U.S. Robotics USB 2.0 Wireless Adapter
- Um cabo de Ethernet
- Manual de Instalação Rápida
- CD com Manual de Utilizador Completo
- Fornecimento de energia

Dimensões/Peso

- 38,1 x 33 x 9,25 cm
- Peso: 1,18 Kg

Suporte de idiomas

- Embalagem "blister": Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Holandês
- Guia de Instalação: Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Holandês
- Guia do Utilizador (só em CD): Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Holandês, Checo, Polaco, Húngaro, Português, Turco, Russo

Requisitos mínimos do sistema

- Ligação a qualquer dispositivo que suporte 10/100 ou 1000 Mbps Ethernet e o conector RJ-45
- Adaptador USB - Qualquer PC ou Portátil com porta USB disponível e Windows 98SE/Me/2000/XP instalado

Garantia

- Garantia limitada do fabricante válida por dois anos a partir da data de compra

U.S. Robotics®

IC Approved
Approuvé par IC

