U.S.Robotics®

Модель USR5470

Комплект для беспроводной сетевой связи

В комплекте

Модель USR5462

Беспроводной маршрутизатор 802.11g

Модель USR5422

Беспроводной адаптер USB 802.11g

Беспроводные сетевые решения

Функции и возможности

Что необходимо для установки беспроводной сети

Простая установка и использование	Быстрая и простая установка при помощи универсального устройства Plug and Play, в считанные минуты обеспечит совместное использование Интернет-соединения
Отличная совместимость с беспроводными стандартами	Совместимость со всеми беспроводными устройствами Wi-Fi (54 Мбит/с 802.11g и 11 Мбит/с 802.11b)
Гибкость и портативность	Тонкий профиль адаптера USB позволяет легко перемещать его между рабочими местами, а формат USB полностью совместим как с переносными, так и с настольными компьютерами, обеспечивая высокую производительность интерфейса USB 2.0
Надежная защита	Интегрированный брандмауэр защитит компьютер от хакеров и обеспечит блокировку веб-узлов, аутентификацию MAC адресов, шифрование WEP и WPA с помощью 64/128-битных ключей
Универсальная возможность подсоединения	Содержит 4-портовый коммутатор для Ethernet 10/100 Мбит/с для поддержки до 4-х кабельных устройств (до 253 с дополнительными концентраторами/коммутаторами)

Модель USR5470
Комплект для беспроводной сетевой связи

В комплекте

Модель USR5462

Беспроводной маршрутизатор 802.11g

Модель USR5422

USB адаптер 802.11g

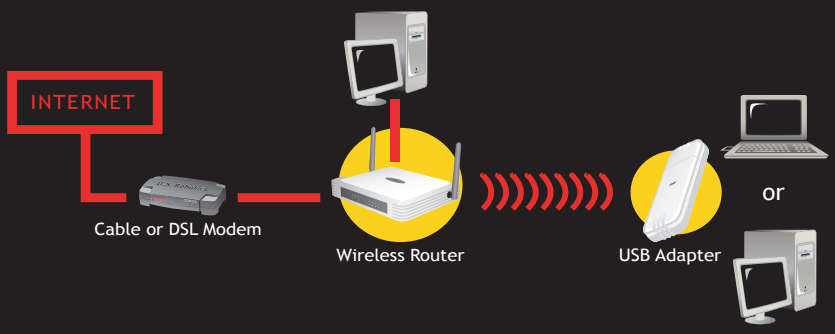

Беспроводной маршрутизатор 802.11g

Спецификации и стандарты

Общие

- Соответствует беспроводным стандартам IEEE 802.11g 54 Мбит/с и 802.11b 11 Мбит/с
- Рабочие каналы: 11 (США, Канада), 13 (Европа – ETSI)
- Выходная мощность RF: 16 дБм 802.11b и 15 дБм 802.11g
- Поддержка универсального устройства Plug and Play для Windows Me и XP
- Автоматическая поддержка MDI/MDIX на портах LAN
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- Повторитель IEEE 802.3u 100BASE-TX Класс II Fast Ethernet
- Управление потоком IEEE 802.3x
- Защита брандмауэром для поддержания безопасности
- Статическое и динамическое выделение IP-адресов
- Сервер DHCP (LAN) и клиент (WAN)
- Поддержка PPP через Ethernet (PPPoE)
- Встроенный клиент PPTP
- Выход в виртуальную частную сеть (VPN) благодаря поддержке протоколов L2TP, PPTP и L2TP
- Поддержка DMZ
- Поддерживает до 253 клиентов (с дополнительными концентраторами или коммутаторами)

Security («Безопасность»)

- Шифрование - WEP 64/128 бит, WPA
- Усиленная безопасность благодаря генерированию ключа безопасности – WPA-PSK (в том числе TKIP)
- Аутентификация адресов MAC, отключение SSID (ИД зоны обслуживания) широковещательной передачи

Физические

- Визуальное наблюдение за индикаторами состояния: Питание, WAN, LAN, WLAN
- Один порт Ethernet WAN RJ-45, 10/100 Мбит/с
- Четыре порта с разъемами RJ-45 для сети Ethernet LAN 10/100 Мбит/с

Размеры устройства/Вес

- 6,13 x 5 x 1,12 дюймов (15,6 x 12,7 x 2,84 см)

Соответствие стандартам

- Одобрено FCC
- Одобрено IC
- Зарегистрирован UL/CUL
- Одобрено CE

Беспроводной адаптер USB 802.11g

Спецификации и стандарты

Общие

- Соответствует беспроводным стандартам IEEE 802.11g 54 Мбит/с и 802.11b 11 Мбит/с
- Рабочие каналы: 11 (США, Канада), 13 (Европа – ETSI)
- Поддержка типа 2.0 USB (совместимость с прежней версией USB 1.1)
- Поддержка универсального устройства Plug and Play для Windows Me и XP
- Выходная мощность RF: 17 дБм (максимум)

Security («Безопасность»)

- Шифрование - WEP 64/128 бит, WPA
- Аутентификация 802.1x

Физические

- Низкий профиль формата карты
- Визуальное наблюдение за индикаторами состояния

Размеры

- 3,25 x 0,8 x 0,375 дюймов (8,26 x 2 x 0,95 см)

Соответствие стандартам

- Одобрено FCC
- Одобрено IC
- Зарегистрирован UL/CUL
- Одобрено CE

Комплект для беспроводной сетевой связи

Комплект поставки

- Маршрутизатор U.S. Robotics Wireless Cable/DSL
- Беспроводной адаптер U.S. Robotics USB 2.0
- Один кабель Ethernet
- Краткое руководство по инсталляции
- Компакт-диск с полным руководством пользователя
- Питание

Размеры устройства/Вес

- 15 (Ш) x 13 (В) x 3,64 (Г) дюймов (38,1 x 33 x 9,25 см)
- Вес: 2,6 фунта (1,18 Кг)

Языковая поддержка

- Блистерная упаковка: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, голландский
- Руководство по установке: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, голландский
- Руководство пользователя (только на компакт-диске): английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, голландский, чешский, польский, венгерский, португальский, турецкий, русский

Минимальные требования к системе

- Маршрутизатор - подсоедините любое устройство, поддерживающее 10/100 или 1000 Мбит/с соединение Ethernet и оснащенное разъемом RJ-45
- Адаптер USB - любой компьютер настольные или переносной с портом USB и Windows 98SE/Me/2000/XP

Гарантия

- Ограниченная гарантия производителя, действующая в течение двух лет со дня покупки

U.S.Robotics®

IC Approved
Approuvé par IC