USR015475 a USR805475
Wireless Starter Kit

bezdrátová síť

Sada USRobotics Wireless Starter Kit je ideálním řešením pro uživatele, kteří sestavují svoji první bezdrátovou síť. Sada obsahuje 4 portový bezdrátový router a tenký adaptér USB, zajišťující bezdrátové připojení rychlostí 54 Mb/s a podporující normy 802.11g a 802.11b. Integrovaný firewall a zabezpečení bezdrátové sítě chrání vaši síť a obsahují také rodičovský zámek, umožňující zablokování nevhodných webových stránek. Teď můžete snadno a bezpečně surfovat bez kabelů!

USRobotics®

Co je třeba k zapojení bezdrátové sítě

Čtyři produkty v jednom:	Zahrnuje integrovaný širokopásmový směrovač, bránu firewall a bezdrátový přístupový bod 802.11g a adaptér USB 802.11g.
Vynikající kompatibilita s bezdrátovými zařízeními	• Plná kompatibilita se standardy 802.11b (11 Mbps) a 802.11b (54 Mbps) bezdrátových zařízení
Spolehlivé zabezpečení	Vestavěné zabezpečení chrání vaši síť před hackery • Firewall s podporou stavové inspekce paketů • Rodičovský zámek – omezení přístupu počítače k internetu nastavením denní doby nebo dnů v týdnu • Pro firmy, podpora předávání v síti VPN pro protokoly PPTP, IPSec a L2TP • Šifrování – WPA2, WEP 64/128bitové, WPA • Ověření adresy MAC, zákaz vysílání SSID
Snadná instalace a použití	• Díky snadné a rychlé instalaci pomocí funkce Universal Plug and Play bude možné sdílet připojení k Internetu během několika minut.
Univerzální možnosti připojení	• 4 porty Ethernet pro přímé připojení kabelových zařízení nebo přídavných rozbočovačů nebo přepínačů až pro 253 připojení (včetně bezdrátových)
Flexibilita a snadné přenášení	• Tenký adaptér USB je možné snadno přenášet mezi pracovišti; formát USB je zcela kompatibilní s přenosnými i se stolními počítači a ve spojení s rozhraním USB 2.0 poskytuje vysoký výkon.

SIMPLE 1-2-3 · 4 · USB · 54 Mbps 802.11g · 11 Mbps 802.11b

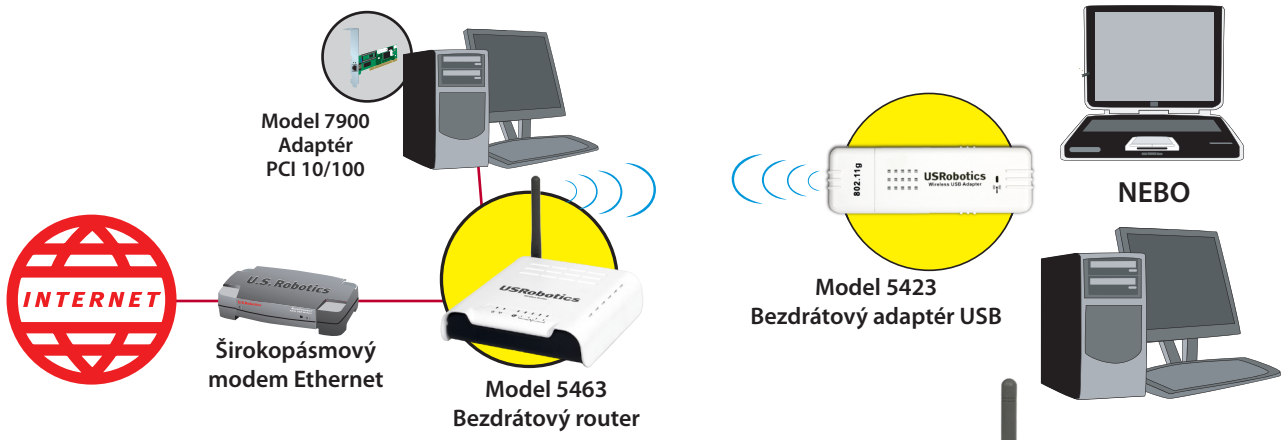

USR015475 a USR805475
Bezdrátová sada Starter

Technické údaje a standardy

Širokopásmový router (model 5463)

Bezdrátový přístupový bod
- Vyhovuje bezdrátovým standardům IEEE 802.11g 54 Mbps a 802.11b 11 Mbps
- Provozní kanály: 13 (Evropa – ETSI)

Síť
- Podpora Auto MDI/MDIX na portu LAN
- Přidělování statických a dynamických adres IP
- Univerzální funkce "Plug and Play" (UPnP)
- Služba překládání adres (NAT), Dynamická služba překládání adres
- Server (LAN) a klient (WAN) DHCP
- Podpora klienta PPPoE
- Zabudovaný klient PPTP
- Podporuje až 253 klientů (s přídavnými rozbočovači nebo přepínači)
- Virtuální server, mapování aplikací

Zabezpečení
- Zabezpečení a ochrana prostřednictvím integrované brány firewall
- Podpora předávání v síti VPN pro protokoly PPTP, IPSec a L2TP
- Podpora DMZ
- Chráněný přístup WiFi 2 (WPA2)
- Přístup WPA (WiFi Protected Access), PSK
- TKIP
- Šifrování – WEP 64/128bitové
- Odmítnutí služby (Denial of Service)
- Kontrolní seznam přístupů (Denní doba a IP adresy)
- Zákaz vysílání SSID
- Filtrování adres URL
- Upozornění na e-maily

Technické
- Vizuální diagnostické kontrolky LED: napájení, WAN, LAN, WLAN
- Čtyři porty Ethernet LAN RJ-45, 10/100 Mb/s
- Jeden port Ethernet WAN RJ-45, 10/100 Mbps
- Dvě integrované antény 2 dBi

Prostředí
- Provozní/Neprovozní teplota: 0 – 50 °C/-20 – 70 °C
- Provozní/neprovozní vlhkost: 20 % – 80 %/5 % – 95 % nekondenzující

Rozměry
- 11,4 x 11,2 x 2,84 cm

Bezdrátový adaptér USB (Model 5423)

Obecné
- Vyhovuje bezdrátovým standardům IEEE 802.11g 54 Mbps a 802.11b 11 Mbps
- Provozní kanály: 13 (Evropa – ETSI)
- Port USB 2.0 (zpětná kompatibilita s portem USB 1.1)

Zabezpečení
- Šifrování – WEP 64/128bitové, WPA-PSK

Technické
- Tvar karty s úzkým profilem
- Vizuální diagnostické kontrolky LED

Rozměry
- 8,26 cm x 2,7 cm x 1,2 cm

Bezdrátová sada Starter Kit

Informace o předpisech
- Udělena schvalovací značka CE

Jazyková podpora
- **Balení:** angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, holandština, turečtina
- **Instalační příručka:** angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, holandština, turečtina
- **Uživatelská příručka na disku CD ROM:** angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, holandština, portugalština, arabština, čeština, polština, ruština, maďarština, turečtina, švédština

Prostředí
- Provozní/Neprovozní teplota: 0 – 50 °C/-20 – 70 °C
- Provozní/neprovozní vlhkost: 20 % – 80 %/5 % – 95 % nekondenzující

Rozměry balení
- 33,68 x 20,47 x 9,25 cm
- Hmotnost: 1,18 kg

Obsah balení
- Bezdrátový router (USR015463 nebo USR805463)
- Bezdrátový adaptér USB (Model USR805423)
- Kabel Ethernet
- Napájecí adaptér
- Příručka pro rychlou instalaci
- Instalační disk CD-ROM s uživatelskou příručkou

Minimální požadavky na systém
- Klasické připojení – připojení libovolného zařízení, které podporuje síť Ethernet 10/100 nebo 1 000 Mbps a konektor RJ-45
- Bezdrátové připojení – spolupracuje se všemi bezdrátovými zařízeními 802.11g/802.11b
- Adaptér USB – každý stolní nebo přenosný počítač s dostupným portem USB a systémy Windows 98SE/Me/2000/XP
- Instalace – vyžaduje webový prohlížeč podporující HTML 4.01

Záruka
- Dvouletá omezená záruka výrobce od data nákupu

USRobotics®

CE0560 RoHS 2002/95/EC