

# USR015475 UND USR805475 WIRELESS STARTER KIT

DRAHTLOSE NETZWERKE

Das USRobotics Wireless Starter Kit eignet sich ideal für Einsteiger, die ihr erstes Wireless-Netzwerk einrichten möchten. Das Kit enthält einen 4-Port Wireless Router und einen kompakten USB Adapter, erzielt Wireless-Übertragungsraten von 54 Mbps und unterstützt die Standards 802.11g und 802.11b. Die integrierte Firewall und die Wireless-Sicherheitsfunktionen schützen Ihr Netzwerk, während die Kindersicherung das Sperren von Websites mit fragwürdigen Inhalten ermöglicht. Komfortables und sicheres Surfen ohne Kabel!

## USRobotics®

### Das Einstiegspaket für Ihr Wireless-Netzwerk



#### *Vier Produkte in einem*

Mit integriertem Broadband Router, Firewall, 802.11g Wireless Access Point und 802.11g USB-Adapter.

#### *Bestmögliche Wireless-Kompatibilität*

- Vollständige Kompatibilität mit Wireless-Geräten der Standards 802.11b (11 Mbps) und 802.11g (54 Mbps)

#### *Bewährte Sicherheit*

Integrierte Sicherheitsfunktionen schützen Ihr Netzwerk vor Hackern

- Stateful Packet Inspection (SPI)-Firewall
- Kindersicherung – Sie können festlegen, wann Ihre Kinder Zugang zum Internet haben (Datum und Uhrzeit)
- Für Geschäftsanwender: Unterstützt VPN-Pass-Through für PPTP, IPSec und L2TP
- Verschlüsselung: WPA2, WEP 64/128 Bit, WPA
- MAC-Adressauthentifizierung, abschaltbare SSID-Weitergabe

#### *Einfache Installation und Anwendung*


- Schnelle und problemlose Installation mit universellem Plug & Play – ermöglicht innerhalb von Minuten die gemeinsame Nutzung der Internetverbindung.


#### *Universelle Konnektivität*

- 4 Ethernet-Anschlüsse zur direkten Anbindung von zusätzlichen Geräten oder zur Integration zusätzlicher Hubs oder Switches für bis zu 253 Verbindungen (einschließlich drahtloser Verbindungen)

#### *Flexibilität und Portabilität*

- Der kompakte USB Adapter lässt sich leicht transportieren und eignet sich sowohl für Laptops als auch für Desktop-PCs. Die USB 2.0-Schnittstelle garantiert Höchstleistung.



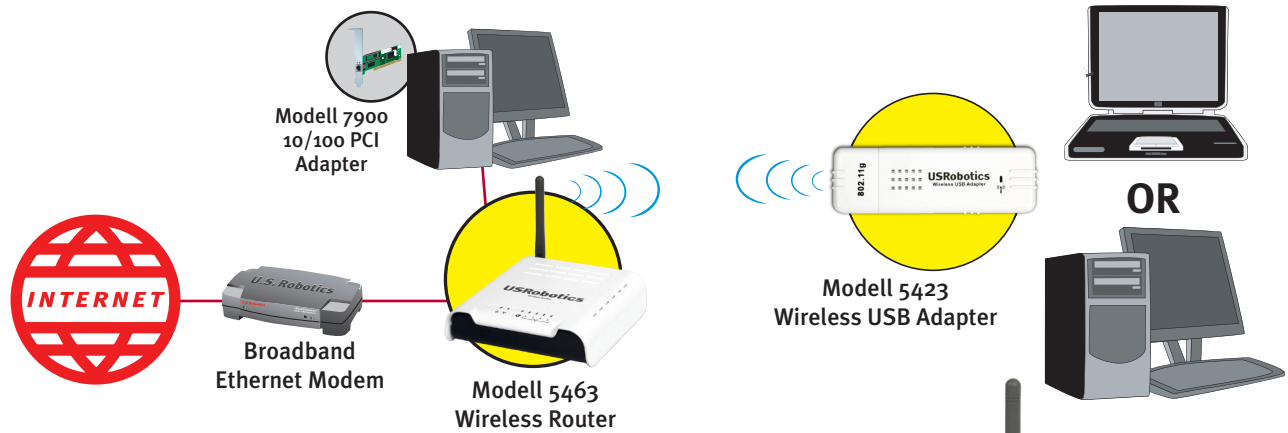

## USR015475 UND USR805475 WIRELESS STARTER KIT



### SPEZIFIKATIONEN UND STANDARDS

#### Wireless Router (Modell 5463)

##### Wireless

- Entspricht den Wireless-Standards IEEE 802.11g 54 Mbps und 802.11b 11 Mbps
- Betriebskanäle: 13 (Europa: ETSI)

##### Vernetzung

- Unterstützt Auto MDI/MDIX am LAN-Anschluss
- Statische und dynamische IP-Adressierung
- Universal Plug and Play (Universelles Plug & Play, UPnP)
- Network Address Translation (NAT), Dynamic NAT
- DHCP-Server (LAN) und -Client (WAN)
- Unterstützt PPPoE auf Clients
- Eingebetteter PPTP-Client
- Unterstützt bis zu 253 Clients (mit zusätzlichen Hubs und Switches)
- Virtueller Server, Application Mapping

##### Sicherheit

- Integrierter Firewall-Schutz für Datensicherheit
- Unterstützt VPN-Pass-Through für PPTP, IPSec und L2TP
- Unterstützt DMZ
- WiFi Protected Access 2 (WPA2)
- WiFi Protected Access (WPA)-PSK
- TKIP
- Verschlüsselung: WEP 64/128 Bit
- Denial of Service (DoS)
- Zugriffssteuerungsliste (nach Tageszeit und IP-Adresse)
- Abschaltbare SSID-Weitergabe
- URL-Filterung
- E-Mail-Warnungen

##### Physikalische Merkmale

- Optische Diagnose-LEDs: Power, WAN, LAN, WLAN
- Vier RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet LAN-Anschlüsse
- Ein RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet WAN-Anschluss
- Zwei integrierte schwenkbare Antennen (2 dBi)

##### Umgebung

- Betriebstemperatur/Lagertemperatur: 0–50°C/-20–70°C
- Betriebsfeuchtigkeit/Lagerfeuchtigkeit: 20–80% / 5–95% nicht kondensierend

##### Abmessungen

- 11,4 x 11,2 x 2,84 cm

#### Wireless USB Adapter (Modell 5423)

##### Allgemein

- Entspricht den Wireless-Standards IEEE 802.11g 54 Mbps und 802.11b 11 Mbps
- Betriebskanäle: 13 (Europa: ETSI)
- USB 2.0 (abwärtskompatibel mit USB 1.1)

##### Sicherheit

- Verschlüsselung: WEP 64/128 Bit, WPA-PSK

##### Physikalische Merkmale

- Kompaktes Stick-Format
- LED-Anzeige

##### Abmessungen

- 8,26 x 2,7 x 1,2 cm

#### Wireless Starter Kit

##### Vorschriften

- CE-Anerkennung

##### Unterstützte Sprachen

- **Einzelhandelsverpackung:** Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Türkisch
- **Installationsanleitung:** Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Türkisch
- **CD mit Bedienungsanleitung:** Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Arabisch, Tschechisch, Polnisch, Russisch, Ungarisch, Türkisch, Schwedisch

##### Umgebung

- Betriebstemperatur/Lagertemperatur: 0–50°C/-20–70°C
- Betriebsfeuchtigkeit/Lagerfeuchtigkeit: 20–80% / 5–95% nicht kondensierend

##### Abmessungen (Verpackung)

- 33,68 x 20,47 x 9,25 cm
- Gewicht: 1,18 kg

##### Packungsinhalt

- Wireless Router (USR015463 oder USR805463)
- Wireless USB Adapter (USR805423)
- Ethernet-Kabel
- Netzteil
- Installationsanleitung
- Installations-CD mit Bedienungsanleitung

##### Mindestsystemanforderungen

- Anschluss an jedes Gerät, das 10/100 Mbps Ethernet über einen RJ-45-Stecker unterstützt
- Wireless: Kompatibel mit jedem 802.11g/802.11b Wireless-Gerät
- USB-Adapter: Anschluss an PCs oder Laptops mit freiem USB-Anschluss und Windows 98SE/Me/2000/XP
- Installation: Erfordert Webbrowser (kompatibel mit HTML 4.01)

##### Garantie

- 2 Jahre Herstellergarantie ab Kaufdatum

**USRobotics®**

