

USR805475 WIRELESS STARTER KIT

DRAADLOOS NETWERKEN

De USRobotics Wireless Starter Kit is ideaal voor gebruikers die hun eerste draadloze netwerk opzetten. De kit bevat een draadloze router met vier poorten en een slanke USB-adapter voor 54 Mbps draadloze prestaties en voldoet aan zowel de 802.11g- als de 802.11b-norm. Dankzij de geïntegreerde firewall en draadloze beveiliging bent u verzekerd van een veilig netwerk en dankzij de geïntegreerde oudercontrole kunt u ongewenste of ongepaste websites blokkeren. Nu kunt u eenvoudig en veilig surfen zonder kabels!

USRobotics®

Wat hebt u nodig om een draadloos netwerk op te zetten?



Vier producten in één

Inclusief geïntegreerde breedbandrouter, firewall, 802.11g draadloos access point en 802.11g USB-adapter

Uitstekende draadloze compatibiliteit

- Volledig compatibel met de normen 802.11b (11 Mbps) en 802.11g (54 Mbps) voor draadloze apparaten

Robuuste beveiliging

- Ingebouwde beveiliging beschermt uw netwerk tegen hackers
- Stateful Packet Inspection-firewall
 - Oudercontrole: toegangsbeheer voor internet op tijd en/of dag
 - Ondersteuning van VPN-passthrough voor PPTP, IPSec en L2TP voor zakelijke gebruikers
 - Coding: WPA2, 64-/128-bits WEP, WPA
 - MAC-adresverificatie, uitschakeling van SSID-uitzending

Eenvoudig te installeren en te gebruiken


- Snelle en gemakkelijke installatie met Universal Plug and Play zodat u binnen enkele minuten online bent en uw internetverbinding kunt delen


Universele connectiviteit

- De vier Ethernet-poorten kunnen worden gebruikt om bekabelde apparaten rechtstreeks aan te sluiten of om extra hubs of switches toe te voegen voor in totaal 253 aansluitingen (inclusief draadloze)

Flexibiliteit en draagbaarheid

- De slanke USB Adapter kan gemakkelijk worden vervoerd en het USB-formaat is volledig compatibel met zowel laptops als desktops. Dankzij de USB 2.0-interface levert de adapter hoge prestaties



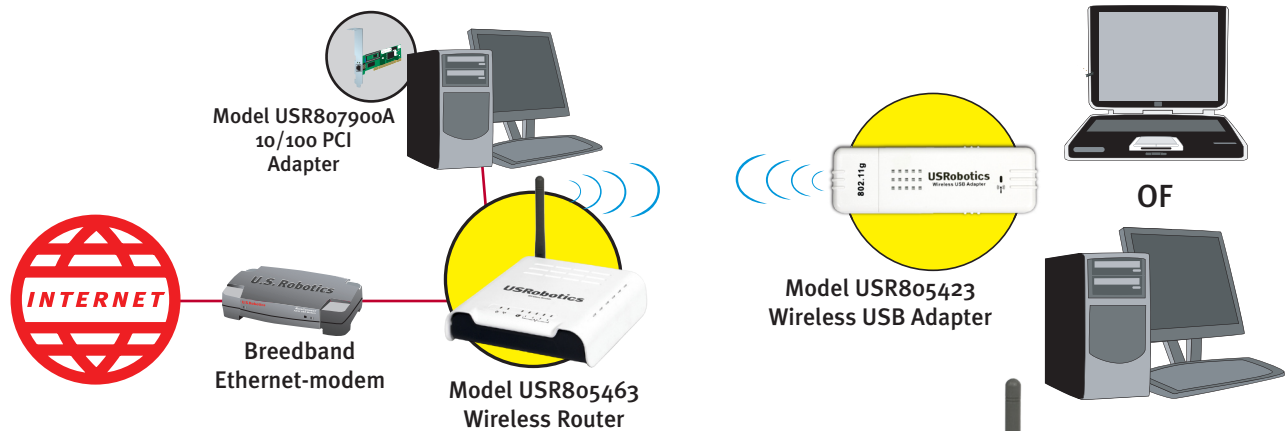

USR805475 WIRELESS STARTER KIT



SPECIFICATIES EN NORMEN

Wireless Router (model USR805463)

Draadloos

- Voldoet aan de draadloze normen IEEE 802.11g 54 Mbps en 802.11b 11 Mbps
- Operationele kanalen: 13 (Europa - ETSI)

Netwerk

- Ondersteunt auto MDI/MDIX op LAN-poort
- Statisch en dynamisch IP-adres
- Universal Plug and Play (UPnP)
- Network Address Translation (NAT), dynamisch NAT
- DHCP-server (LAN) en -client (WAN)
- Ondersteuning voor PPPoE-client
- Ingesloten PPTP-client
- Ondersteunt maximaal 253 clients (met extra hubs en switches)
- Virtuele server, toepassingstoeiwijzing

Beveiliging

- Geïntegreerde firewall voor beveiliging
- Ondersteunt VPN-passthrough voor PPTP, IPSec en L2TP
- Ondersteuning voor DMZ
- WiFi Protected Access 2 (WPA2)
- WiFi Protected Access (WPA)-PSK
- TKIP
- Codering: 64-/128-bits WEP
- Weigering van service
- Lijst voor toegangsregeling (tijdstip en IP-adres)
- Uitschakeling van SSID-uitzending
- URL-filters
- Waarschuwingen via e-mail

Fysiek

- Visuele diagnostische lampjes: Power, WAN, LAN, WLAN
- Vier RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet LAN-poorten
- Eén RJ-45 10/100 Mbps Ethernet WAN-poort
- Twee geïntegreerde 2 dBi antennes

Omgeving

- Temperatuur tijdens/buiten bedrijf: 0~50 °C/-20~70 °C
- Vochtigheidsgraad tijdens/buiten bedrijf: 20%~80%/5%~95% niet condensierend

Afmetingen

- 11,4 x 11,2 x 2,84 cm

Wireless USB Adapter (model USR805423)

Algemeen

- Voldoet aan de draadloze normen IEEE 802.11g 54 Mbps en 802.11b 11 Mbps
- Operationele kanalen: 13 (Europa - ETSI)
- USB 2.0 (compatibel met USB 1.1)

Beveiliging

- Codering: 64-/128-bits WEP, WPA-PSK

Fysiek

- Onopvallend uiterlijk
- Visueel diagnostisch lampje

Afmetingen

- 8,26 x 2,7 x 1,2 cm

Wireless Starter Kit

Reglementair

- CE-markering

Talen

- **Verpakking:** Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Turks
- **Installatiegids:** Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Turks
- **Gebruikershandleiding op cd:** Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Arabisch, Tsjechisch, Pools, Russisch, Hongaars, Turks en Zweeds

Omgeving

- Temperatuur tijdens/buiten bedrijf: 0~50 °C/-20~70 °C
- Vochtigheidsgraad tijdens/buiten bedrijf: 20%~80%/5%~95% niet condensierend

Afmetingen verpakking

- 33,68 x 20,47 x 9,25 cm
- Gewicht: 1,18 kg

Inhoud verpakking

- Wireless Router (USR805463)
- Wireless USB Adapter (model USR805423)
- Ethernet-kabel
- Netvoedingsadapter
- Beknopte installatiegids
- Installatie-cd met gebruikershandleiding

Minimale systeemvereisten

- Bekabeld: alle apparaten die 10/100 Mbps Ethernet en een RJ-45-aansluiting ondersteunen
- Draadloos: alle 802.11g/802.11b draadloze apparaten
- USB Adapter: alle desktops en laptops met een beschikbare USB-poort en Windows 98SE/Me/2000/XP
- Installatie: met HTML 4.01 compatibele browser vereist

Garantie

- Twee jaar beperkte fabrieksgarantie vanaf de aankoopdatum