

USR015475 y USR805475 WIRELESS STARTER KIT

REDES INALÁMBRICAS

El USRobotics Wireless Starter Kit es ideal para los usuarios que deseen configurar su primera conexión inalámbrica. Este kit, que incluye un Wireless Router de 4 puertos y un USB Adapter de diseño ultraplano, proporciona una conexión inalámbrica con un rendimiento de 54 Mbps y es compatible con los estándares 802.11g y 802.11b. Además, incluye un cortafuegos integrado y funciones de seguridad inalámbrica para una mayor protección de la red. También dispone de función de control paterno, que permite bloquear sitios Web que pueden resultar ofensivos o inapropiados. Ahora puede navegar fácilmente y de manera segura sin necesidad de cables.

USRobotics®

Requisitos para instalar una red inalámbrica



Cuatro productos en uno

Incluye router de banda ancha, cortafuegos, punto de acceso inalámbrico 802.11g y adaptador USB 802.11g integrados

Excelente compatibilidad con dispositivos inalámbricos

- Total compatibilidad con dispositivos inalámbricos que cumplen las normas 802.11b (11 Mbps) y 802.11g (54 Mbps)

Máxima seguridad

Los sistemas de seguridad incorporados protegen su red de intrusiones.

- Cortafuegos con inspección global de paquetes (SPI)
- Función de control paterno: controla el acceso a Internet en función de la hora o del día especificados
- Para uso en empresas: compatible con transferencia total VPN para PPTP, IPSec y L2TP
- Cifrado: WEP de 64 o 128 bits, WPA y WPA2
- Autenticación de direcciones MAC, desactivación de la emisión SSID

Fácil de instalar y utilizar


- Instalación rápida y sencilla mediante Universal Plug and Play, que le permitirá empezar a usar su conexión a Internet compartida en solo unos minutos



Conectividad universal

- 4 puertos Ethernet para la conexión directa de dispositivos por cable. También se pueden añadir concentradores o conmutadores adicionales hasta un máximo de 253 conexiones (incluidos los dispositivos inalámbricos)

Flexibilidad y portabilidad

- Gracias a sus reducidas dimensiones, el USB Adapter (interfaz USB 2.0) es fácil de transportar. Además, es apto tanto para ordenadores portátiles como de sobremesa, y ofrece un rendimiento de alta calidad.



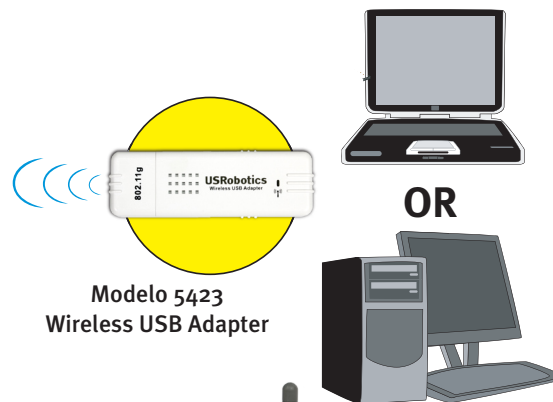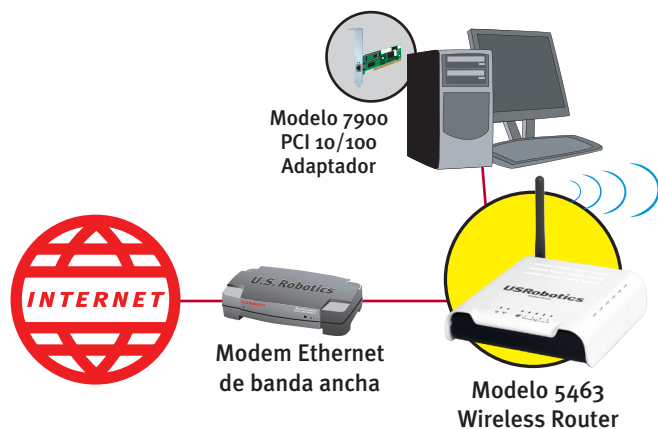

USR015475 y USR805475 WIRELESS STARTER KIT



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTÁNDARES

Wireless Router (modelo 5463)

Características inalámbricas

- Compatible con el estándar IEEE 802.11g a 54 Mbps y 802.11b a 11 Mbps
- Canales operativos: 13 (Europa: ETSI)

Redes

- MDI y MDIX automáticos en el puerto LAN
- Dirección IP estática y dinámica
- Universal Plug and Play (UPnP)
- Traducción de direcciones de redes (NAT), NAT dinámica
- Servidor (LAN) y cliente (WAN) de DHCP
- Compatibilidad con clientes PPPoE
- Cliente PPTP incrustado
- Compatible con hasta 253 clientes (con concentradores o conmutadores adicionales)
- Servidor virtual, mapeado de aplicaciones

Seguridad

- Cortafuegos integrado para garantizar la seguridad
- Compatibilidad con transferencia total VPN para PPTP, IPSec y L2TP
- Compatibilidad con DMZ
- Acceso protegido WiFi 2 (WPA2)
- Acceso protegido WiFi (WPA)-PSK
- TKIP
- Cifrado: WEP de 64 o 128 bits
- Prohibición de servicio
- Lista de control de accesos (según la hora del día o la dirección IP)
- Desactivación de la emisión SSID
- Filtrado de URL
- Avisos por correo electrónico

Características físicas

- Indicadores LED de diagnóstico: alimentación, WAN, LAN y WLAN
- Cuatro puertos Ethernet LAN RJ-45 a 10 o 100 Mbps
- Un puerto Ethernet WAN RJ-45 a 10 o 100 Mbps
- Dos antenas de 2 dBi integradas

Entorno óptimo

- Temperatura de funcionamiento/de almacenamiento: de 0 °C a 50 °C / de -20 °C a 70 °C
- Humedad de funcionamiento/de almacenamiento: de 20% a 80% / de 5% a 95% (sin condensación)

Dimensiones

- 11,4 cm x 11,2 cm x 2,84 cm

Wireless USB Adapter (modelo 5423)

General

- Compatible con el estándar IEEE 802.11g a 54 Mbps y 802.11b a 11 Mbps
- Canales operativos: 13 (Europa: ETSI)
- USB 2.0 (compatibilidad inversa con USB 1.1)

Seguridad

- Cifrado: WEP de 64 o 128 bits, WPA-PSK

Características físicas

- Formato alargado de tamaño reducido
- Indicador LED de diagnóstico

Dimensiones

- 8,26 cm x 2,7 cm x 1,2 cm

Wireless Starter Kit

Información normativa

- Aprobado por la CE

Idiomas disponibles

- **Caja:** inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés y turco
- **Guía de instalación:** inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés y turco
- **Guía del usuario en CD-ROM:** inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, portugués, árabe, checo, polaco, ruso, húngaro, turco y sueco

Entorno óptimo

- Temperatura de funcionamiento/de almacenamiento: de 0 °C a 50 °C / de -20 °C a 70 °C
- Humedad de funcionamiento/de almacenamiento: de 20% a 80% / de 5% a 95% (sin condensación)

Dimensiones de la caja

- 33,68 cm x 20,47 cm x 9,25 cm
- Peso: 1,18 kg

Contenido de la caja

- Wireless Router (USR015463 o USR805463)
- Wireless USB Adapter (USR805423)
- Cable Ethernet
- Fuente de alimentación
- Guía breve de instalación
- CD de instalación y manual del usuario

Requisitos mínimos del sistema

- Conexión por cable: puede conectarse cualquier dispositivo compatible con Ethernet a 10 y 100 Mbps y un conector RJ-45
- Conexión inalámbrica: funciona con dispositivos inalámbricos compatibles con las normas 802.11g y 802.11b
- Adaptador USB: cualquier equipo de sobremesa u ordenador portátil con puerto USB libre y Windows 98SE, Me, 2000 o XP
- Instalación: requiere un navegador compatible con HTML 4.01

Garantía

- Dos años de garantía limitada a partir de la fecha de compra

USRobotics®

