

# USR015475 ET USR805475 WIRELESS STARTER KIT

RÉSEAU SANS FIL

Le kit USRobotics Wireless Starter Kit est idéal pour les novices en matière d'installation de réseau sans fil. Ce kit comprend un routeur sans fil équipé de 4 ports et d'un adaptateur USB compact, pour une connexion sans fil à 54 Mbits/s hautement performante et une compatibilité avec les normes 802.11g et 802.11b. Le pare-feu et la sécurité sans fil intégrés protègent votre réseau. La fonction de contrôle parental vous permet de bloquer l'accès à des sites Web inappropriés. Surfez sans fil en toute simplicité et en toute sécurité !

## USRobotics®

### Ce dont vous avez besoin pour démarrer un réseau sans fil



#### *Quatre produits en un*

Comprend un routeur haut débit, un pare-feu, un point d'accès sans fil 802.11g et un adaptateur USB 802.11g intégrés.

#### *Grande compatibilité sans fil*

- Parfaitement compatible avec les périphériques sans fil utilisant les normes 802.11g (54 Mbits/s) et 802.11b (11 Mbits/s)

#### *Haute sécurité*

Sécurité intégrée pour protéger votre réseau du piratage

- Pare-feu SPI (Stateful Packet Inspection)
- Contrôle parental : permet de contrôler les heures et les jours d'accès à Internet
- Pour les entreprises, prise en charge du pass-through VPN pour PPTP, IPSec et L2TP
- Cryptages WPA, WPA2 et WEP 64 / 128 bits
- Authentification par adresse MAC, désactivation de la diffusion du SSID

#### *Facile à installer et à utiliser*


- Installation facile et rapide avec Universal Plug and Play pour partager votre connexion en quelques minutes


#### *Connectivité universelle*

- 4 ports Ethernet pour connecter directement des périphériques câblés, ou ajouter des concentrateurs ou commutateurs supplémentaires pour obtenir jusqu'à 253 connexions (y compris sans fil)

#### *Flexible et facile à transporter*

- La petite taille de l'adaptateur USB facilite son transport. En outre, le format USB, hautement performant avec une interface USB 2.0, est compatible avec les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables



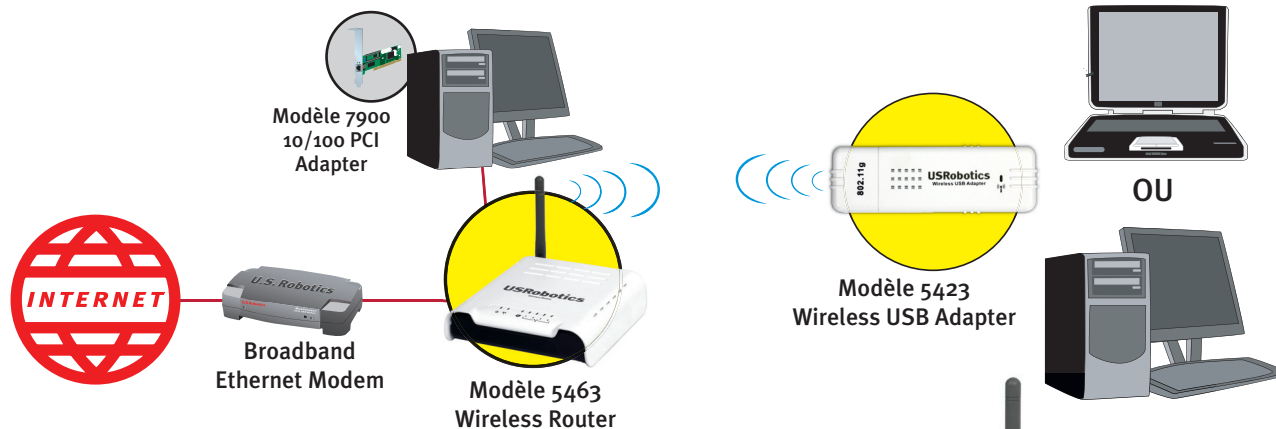

## USR015475 ET USR805475 WIRELESS STARTER KIT

### NORMES ET SPÉCIFICATIONS

#### Wireless Router (modèle 5463)

##### Sans fil

- Conforme aux normes IEEE 802.11g 54 Mbits/s et 802.11b 11 Mbits/s pour réseaux sans fil
- Canaux utilisés : 13 (Europe - ETSI)

##### Réseau

- Commutation MDI/MDIX automatique sur le port LAN
- Adressage IP statique et dynamique
- Universal Plug and Play (UPnP)
- Traduction des adresses réseau (NAT) statique et dynamique
- Serveur (LAN) et client (WAN) DHCP
- Client PPPoE
- Client PPTP intégré
- Jusqu'à 253 clients (avec des commutateurs ou concentrateurs supplémentaires)
- Serveur virtuel, mappage d'application

##### Sécurité

- Pare-feu de protection intégré pour plus de sécurité
- Pass-through VPN pour PPTP, IPSec et L2TP
- DMZ (Zone démilitarisée)
- WPA2 (WiFi Protected Access 2)
- WPA - PSK (WiFi Protected Access - Pre-Shared Key)
- TKIP (Temporary Key Integrity Protocol)
- Cryptage WEP 64 / 128 bits
- Déni de service (DoS)
- Liste de contrôle d'accès (heures et adresses IP)
- Désactivation de la diffusion du SSID
- Filtrage d'URL
- Alertes par courrier électronique

##### Caractéristiques physiques

- Voyant de diagnostic : alimentation, WAN, LAN, WLAN
- Quatre ports LAN Ethernet RJ-45 10/100 Mbits/s
- Un port WAN Ethernet RJ-45 10/100 Mbits/s
- Deux antennes 2 dBi intégrées

##### Environnement

- Température en fonctionnement / hors fonctionnement : 0 à 50 °C / -20 à 70 °C
- Humidité en fonctionnement / hors fonctionnement : 20 à 80 % / 5 à 95 % sans condensation

##### Dimensions

- 11,4 x 11,2 x 2,84 cm

#### Wireless USB Adapter (modèle 5423)

##### Caractéristiques générales

- Conforme aux normes IEEE 802.11g 54 Mbits/s et 802.11b 11 Mbits/s pour réseaux sans fil
- Canaux utilisés : 13 (Europe - ETSI)
- Conforme à la norme USB 2.0, rétro-compatible avec la norme USB 1.1

##### Sécurité

- Cryptage WEP 64 / 128 bits et WPA-PSK

##### Caractéristiques physiques

- Stick compact
- Voyant de diagnostic

##### Dimensions

- 8,26 x 2,7 x 1,2 cm

#### Kit de démarrage sans fil

##### Réglementation

- Homologation CE

##### Langues

- **Boîte** : anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, turc
- **Guide d'installation** : anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, turc
- **Guide de l'utilisateur sur CD-ROM** : anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, portugais, arabe, tchèque, polonais, russe, hongrois, turc, suédois

##### Environnement

- Température en fonctionnement / hors fonctionnement : 0 à 50 °C / -20 à 70 °C
- Humidité en fonctionnement / hors fonctionnement : 20 à 80 % / 5 à 95 % sans condensation

##### Dimensions

- 33,68 x 20,47 x 9,25 cm
- Poids : 1,18 kg

##### Contenu de la boîte

- Wireless Router (USR015463 ou USR805463)
- Wireless USB Adapter (USR805423)
- Câble Ethernet
- Adaptateur secteur
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM d'installation avec manuel de l'utilisateur

##### Configuration système minimale

- Réseau câblé : tout dispositif compatible Ethernet 10/100 Mbits/s avec connecteur RJ-45
- Réseau sans fil : tout équipement sans fil 802.11g ou 802.11b
- Adaptateur USB : tout ordinateur portable ou de bureau disposant d'un port USB libre et de Windows 98SE/Me/2000/XP
- Installation : nécessite un navigateur Web compatible HTML 4.01

##### Garantie

- Garantie du fabricant limitée de deux ans à compter de la date d'achat

**USRobotics®**

