

**USR015475 και USR805475**

## **KIT ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ**

ΑΣΥΡΜΑΤΗ  
ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Το kit USRobotics Wireless Starter Kit είναι ιδανικό για τους χρήστες που φτιάχνουν το πρώτο τους ασύρματο δίκτυο. Το kit περιλαμβάνει έναν ασύρματο δρομολογητή 4 θυρών και έναν προσαρμογέα USB λεπτού προφίλ, που έχει απόδοση ασύρματου δικτύου 54 Mbps και υποστηρίζει τα πρότυπα 802.11g και 802.11b. Το ενσωματωμένο τείχος προστασίας και το ασύρματο σύστημα ασφάλειας προστατεύουν το δίκτυό σας, ενώ ο γονικός έλεγχος που συμπεριλαμβάνεται επιτρέπει τη φραγή των άσεμνων ή ακατάλληλων ιστοσελίδων. Τώρα μπορείτε εύκολα να σερφάρετε στο Διαδίκτυο εύκολα και με ασφάλεια, χωρίς καλώδια!

# USRobotics®

### Τι χρειάζεστε για να ξεκινήσετε ένα ασύρματο δίκτυο



#### *Τέσσερα προϊόντα σε ένα*

Περιλαμβάνει ενσωματωμένο ευρυζωνικό δρομολογητή, τείχος προστασίας και ασύρματο σημείο πρόσβασης 802.11g, καθώς και προσαρμογέα USB 802.11g.

#### *Άριστη ασύρματη συμβατότητα*

- Πλήρης συμβατότητα με τις ασύρματες συσκευές που χρησιμοποιούν τα πρότυπα 802.11b (11 Mbps) και 802.11g (54 Mbps)

#### *Αξιόπιστη ασφάλεια*

Ενσωματωμένο σύστημα ασφάλειας που προστατεύει το δίκτυό σας από τους χάκερ

- Τείχος προστασίας Stateful Packet Inspection
- Γονικός έλεγχος - Έλεγχος της πρόσβασης του υπολογιστή στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με την ώρα της ημέρας και την ημέρα της εβδομάδας
- Για τους επιχειρηματικούς χρήστες, υποστήριξη ασύρματης διέλευσης VPN για PPTP, IPSec και L2TP
- Κρυπτογράφηση - WPA2, WEP 64/128 bit, WPA
- Έλεγχος διευθύνσεων MAC, απενεργοποίηση εκπομπής SSID

#### *Εύκολη εγκατάσταση και χρήση*


- Χάρη στην εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση μέσω Universal Plug and Play, θα μπορείτε να μοιραστείτε τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο μέσα σε λίγα μόλις λεπτά



#### *Συνδεσιμότητα γενικής χρήσης*

- 4 θύρες Ethernet για απευθείας σύνδεση με ενσύρματες συσκευές ή προσηθήκη διανομένων ή μεταγωγέων για έως και 253 συνδέσεις (περιλαμβανομένων και των ασύρματων)

#### *Ευελιξία και φορητότητα*

- Ο προσαρμογέας USB λεπτού προφίλ μεταφέρεται εύκολα και η δυνατότητα USB τον κάνει συμβατό τόσο με φορητούς όσο και με επιτραπέζιους υπολογιστές, ενώ έχει υψηλή απόδοση με διασύνδεση USB 2.0



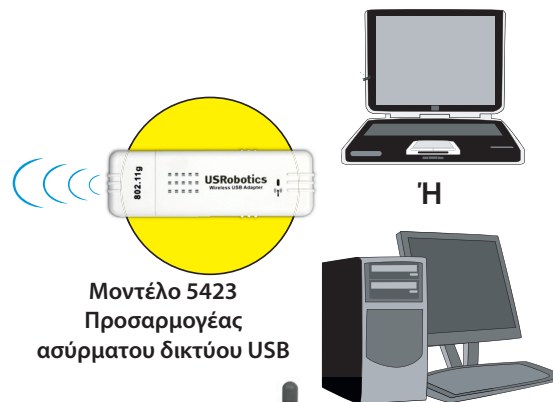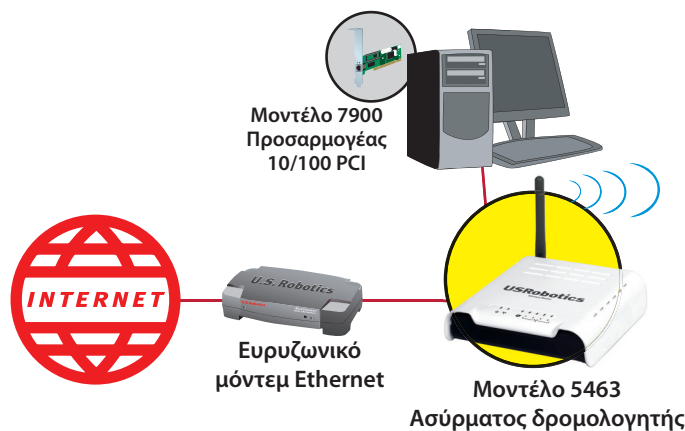

## USR015475 και USR805475 ΚΙΤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ



### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ

#### Ασύρματος δρομολογητής (Μοντέλο 5463)

##### Ασύρματη επικοινωνία

- Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασύρματης επικοινωνίας IEEE 802.11g 54 Mbps και 802.11b 11 Mbps
- Κανάλια λειτουργίας: 13 (Ευρώπη - ETSI)

##### Δικτύωση

- Υποστήριξη Auto MDI/MDIX σε θύρα LAN
- Στατική και δυναμική διευθυνσιοδότηση IP
- Πρωτόκολλο Universal Plug and Play (UPnP)
- Λειτουργία Network Address Translation (NAT), Δυναμική NAT
- Διακομιστής (LAN) και πελάτης (WAN) DHCP
- Υποστήριξη πελάτη PPPoE
- Ενσωματωμένος πελάτης PPTP
- Υποστηρίζει έως και 253 πελάτες (με πρόσθετους διανομείς ή μεταγωγείς)
- Εικονικός διακομιστής, Αντιστοιχιστή εφαρμογών

##### Ασφάλεια

- Ενσωματωμένο τείχος προστασίας για ασφάλεια
- Υποστήριξη ασύρματης διέλευσης VPN για PPTP, IPSec και L2TP
- Υποστήριξη DMZ
- WiFi Protected Access 2 (WPA2)
- WiFi Protected Access (WPA)-PSK
- TKIP
- Κρυπτογράφηση - WEP 64/128 bit
- Άρνηση υπηρεσίας
- Κατάλογος ελέγχου πρόσβασης (Ωρα και Διεύθυνση IP)
- Απενεργοποίηση εκπομπής SSID
- Φιλτράρισμα URL
- Προειδοποιήσεις e-mail

##### Φυσικές προδιαγραφές

- Λυχνίες LED οπτικής διάγνωσης: Λειτουργία, WAN, LAN, WLAN
- Τέσσερις θύρες RJ-45, θύρα Ethernet LAN 10/100 Mbps
- Μία θύρα Ethernet WAN RJ-45, 10/100 Mbps
- Δύο ενσωματωμένες κεραίες 2 dBi

##### Περιβαλλοντικές συνθήκες

- Θερμοκρασία λειτουργίας/εκτός λειτουργίας: 0~50° C/-20~70° C
- Υγρασία λειτουργίας/εκτός λειτουργίας: 20%~80%/5%~95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών

##### Διαστάσεις

- 11,4 x 11,2 x 2,84 cm

#### Ασύρματος προσαρμογέας USB (Μοντέλο 5423)

##### Γενικά

- Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασύρματης επικοινωνίας IEEE 802.11g 54 Mbps και 802.11b 11 Mbps
- Κανάλια λειτουργίας: 13 (Ευρώπη - ETSI)
- USB 2.0 (συμβατότητα με την παλαιότερη έκδοση USB 1.1)

##### Ασφάλεια

- Κρυπτογράφηση - WEP 64/128 bit, WPA-PSK

##### Φυσικές προδιαγραφές

- Μορφή stick χαμηλού προφίλ
- Λυχνία LED οπτικής διάγνωσης

##### Διαστάσεις

- 8,26 x 2,7 x 1,2 cm

#### Κιτ δημιουργίας ασύρματου δικτύου

##### Κανονισμοί

- Έγκριση CE

##### Υποστηριζόμενες γλώσσες

- **Συσκευασία πώλησης:** Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Τουρκικά
- **Οδηγός εγκατάστασης:** Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Τουρκικά
- **Δίσκος CD ROM οδηγού χρήσης:** Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Αραβικά, Τσεχικά, Πολωνικά, Ρωσικά, Ουγγρικά, Τουρκικά, Σουηδικά

##### Περιβαλλοντικές συνθήκες

- Θερμοκρασία λειτουργίας/εκτός λειτουργίας: 0~50° C/-20~70° C
- Υγρασία λειτουργίας/εκτός λειτουργίας: 20%~80%/5%~95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών

##### Διαστάσεις Συσκευασίας

- 33,68 x 20,47 x 9,25 cm
- Βάρος: 1,18 kg

##### Περιεχόμενο συσκευασίας

- Ασύρματος δρομολογητής (USR015463 ή USR805463)
- Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου (Μοντέλο USR805423)
- Καλώδιο Ethernet
- Τροφοδοτικό
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- Δίσκος CD-ROM εγκατάστασης με εγχειρίδιο χρήσης

##### Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

- Ενσύρματο - Συνδέστε οποιαδήποτε συσκευή που υποστηρίζει Ethernet 10/100 και βύσμα RJ-45
- Ασύρματο - Λειτουργεί με οποιαδήποτε ασύρματη συσκευή 802.11g/802.11b
- Προσαρμογέας USB - Οποιοσδήποτε επιτραπέζιος ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB και Windows 98SE/Me/2000/XP
- Εγκατάσταση - Απαιτεί πρόγραμμα περιήγησης συμβατό με HTML 4.01

##### Εγγύηση

- Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή για δύο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς

**USRobotics®**

