USR015475 és USR805475
Wireless Starter Kit

vezeték nélküli hálózat

A USRobotics Wireless Starter Kit ideális a felhasználók első vezeték nélküli hálózatának felállításához. A készletben található egy 4 portos vezeték nélküli útválasztó és egy vékony USB-Adapter, amely 54 Mbps vezeték nélküli kapcsolatot biztosít, és támogatja a 802.11g és 802.11b szabványokat. A beépített tűzfal és a vezeték nélküli biztonsági lehetőségek megvédik a hálózatot, és az ártalmas és nem megfelelő tartalommal rendelkező weboldalakat elzárhatja a Szülői felügyelet opcióval. Így már könnyedén szörfözhet vezeték nélkül!

USRobotics®

A vezeték nélküli hálózat létrehozása

Négy termék egyben	Szélessávú útválasztót, tűzfalat, 802.11g vezeték nélküli hozzáférési pontot és 802.11g USB-adaptert tartalmaz.
Nagy mértékű vezeték nélküli kompatibilitás	• Teljesen kompatibilis a 802.11b (11 Mbps) és a 802.11g (54 Mbps) szabványnak megfelelő vezeték nélküli eszközökkel
Meggyőző biztonság	Beépített biztonsági megoldások védik a hálózatot a hackerektől • Stateful Packet Inspection tűzfal • A szülői felügyeleti eszközökkel korlátozható a napi és heti internethasználat • Üzleti felhasználók számára VPN-átjáró támogatása PPTP, IPSec és L2TP protokollhoz • Titkosítás - WPA2, WEP 64/128 bit, WPA • MAC-címhitelesítés, SSID-adás letiltása
Egyszerű telepítés és használat	• Gyors és egyszerű telepítés az univerzális Plug and Play opcióval, így percek alatt megoszthatja internetkapcsolatát
Univerzális csatlakoztathatóság	• 4 Ethernet-portok a vezetékes eszközök közvetlen csatlakoztatásához; további elosztókkal és kapcsolókkal akár 253 eszköz is csatlakoztatható (vezeték nélküli is)
Rugalmasság és hordozhatóság	• A vékony USB-adapter könnyen hordozható, és az USB-formátum kompatibilis laptop- és asztali számítógépekkel, így biztosítva a nagy teljesítményt az USB 2.0 illesztőfelületen keresztül

SIMPLE 1-2-3 · 4 · USB · 54 Mbps 802.11g · 11 Mbps 802.11b

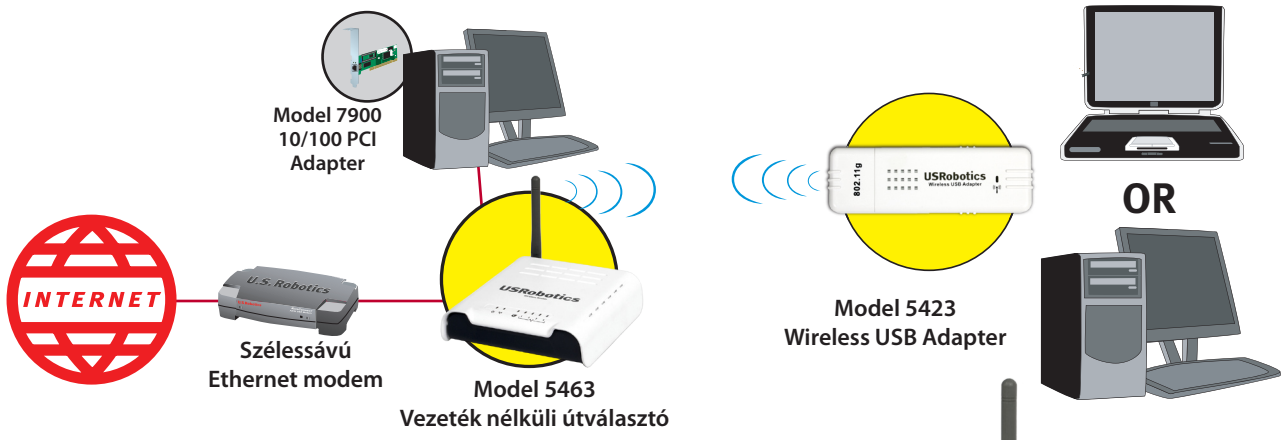

USR015475 és USR805475
Wireless Starter Kit

Műszaki jellemzők és szabványok

Vezeték nélküli útválasztó (Model 5463)

Wireless
- Megfelel az IEEE 802.11g 54 Mbps és 802.11b 11 Mbps vezeték nélküli szabványnak
- Üzemi csatornák: 13 (Európa – ETSI)

Hálózat
- Automatikus MDI/MDIX támogatás a LAN-porton
- Statikus és dinamikus IP-címzés
- Universal Plug and Play (UPnP)
- NAT (Hálózati címfordítás), Dinamikus NAT
- DHCP-szerver (LAN) és kliens (WAN)
- PPPoE klienstámogatás
- Beágyazott PPTP kliens
- Akár 253 ügyfél támogatása (további elosztók és kapcsolók használatával)
- Virtuális kiszolgáló, alkalmazásleképezés

Biztonság
- Integrált tűzfalas védelem a biztonság érdekében
- VPN átmenő támogatás PPTP, IPSec és L2TP számára
- DMZ támogatás
- WPA2 (WiFi védettségű hozzáférés 2)
- WiFi védett hozzáférés (WPA)-PSK
- TKIP
- Titkosítás – WEP 64/128 bit
- Szolgáltatásmegtagadás
- Hozzáférés-ellenőrzési lista (adott napok és IP-cím)
- Hálózati azonosító sugárzásának kikapcsolása
- URL-szűrés
- E-mail riasztások

Fizikai jellemzők
- Vizuális diagnosztikai LED-ek: tápellátás, WAN, LAN, WLAN
- Négy RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet LAN-port
- Egy RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet WAN-port
- Két beépített 2 dBi antenna

Környezeti feltételek
- Üzemi/üzemen kívüli hőmérséklet: 0~50 °C/-20~70 °C
- Üzemi/üzemen kívüli páratartalom: 20%~80%/5%~95% (nem kondenzált)

Méretek
- 11,4 x 11,2 x 2,84 cm

Vezeték nélküli USB-adapter (Model 5423)

Általános jellemzők
- Megfelel az IEEE 802.11g 54 Mbps és 802.11b 11 Mbps vezeték nélküli szabványnak
- Üzemi csatornák: 13 (Európa – ETSI)
- USB 2.0 szabványnak megfelelő (USB1.1 szabvánnyal felülről kompatibilis)

Biztonság
- Titkosítás - WEP 64/128 bit, WPA-PSK

Fizikai jellemzők
- Kis méretű pálca forma
- Vizuális diagnosztikai LED

Méretek
- 8,26 x 2,7 x 1,2 cm

Wireless Starter Kit

Szabályozások
- CE jóváhagyás

Nyelvi támogatás
- **Kiskereskedelmi doboz**: angol, francia, német, spanyol, olasz, holland, török nyelven
- **Telepítési útmutató**: angol, francia, német, spanyol, olasz, holland török nyelven
- **Felhasználói kézikönyv CD-ROM-on**: angol, francia, német, spanyol, olasz, holland, portugál, arab, cseh, lengyel, orosz, magyar, török és svéd nyelven

Környezeti feltételek
- Üzemi/üzemen kívüli hőmérséklet: 0~50 °C/-20~70 °C
- Üzemi/üzemen kívüli páratartalom: 20%~80%/5%~95% (nem kondenzált)

A csomag mérete
- 33,68 x 20,47 x 9,25 cm
- Tömeg: 1,18 Kg

A csomag tartalma
- Vezeték nélküli útválasztó (USR015463 vagy USR805463)
- Vezeték nélküli USB-adapter (USR805423)
- Ethernet-kábel
- Hálózati adapter
- Gyorstelepítési útmutató
- CD-ROM, felhasználói kézikönyvvel

Minimális rendszerkövetelmények
- Vezetékes: Csatlakoztatható bármely eszköz, amely támogatja a 10/100 Mbps Ethernet-kapcsolatot és rendelkezik RJ-45-ös aljzattal
- Vezeték nélküli: Bármely 802.11g/802.11b vezeték nélküli eszközzel használható
- USB-Adapter: Bármely asztali vagy laptop-számítógép szabad USB-porttal és Windows 98SE/Me/2000/XP operációs rendszerrel
- Telepítés: HTML 4.01 szabvánnyal kompatibilis böngésző szükséges

Garancia
- Kétéves korlátozott gyártói garancia a vásárlás napjától

USRobotics®

CE0560 RoHS 2002/95/EC